

VE170Q

Ekstender VGA/Audio Cat 5 (1024x768@300m)



The VE170Q package consists of a transmitter ([VE170T](#)) and receiver ([VE170RQ](#)), which includes ATEN's patented Deskew™ technology that supports resolutions up to 1280 x 1024 @ 300 m, and features manual synchronization of the RGB signals and correction of color phase and timing errors that occur over long distances.

The VE170Q VGA / Audio Cat 5 Extenders provides a flexible solution which is ideal for any professional A/V installation that requires multimedia content to be delivered over a long distance.

Funkcje


- Connects a transmitter and receiver via Cat 5e cable
- Supports one local and one remote VGA display
- Long distance transmissions - up to 300 m
- Deskew™ - automatically synchronizes the time delay of RGB signals to compensate for distance
- Adjustable Gain Control - signal strength can be manually adjusted via video gain or video compensation tuners
- Audio supported (mono)
- Built-in ESD protection
- Rack-mountable

Specyfikacje

Function	VE170RQ	VE170T
Wejście wideo		
Interfejsy	N/A	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	N/A	75 Ω
Maks. odległość	N/A	1.8 m
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDB-15 Female (Blue)	1 x HDB-15 Female (Blue)
Impedancja	75 Ω	75 Ω
Wideo		

Maks. szerokość pasma	300 MHz	300 MHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 150 m; 1280 x 1024 przy 300 m	Do 1920 x 1200 przy 150 m; 1280 x 1024 przy 300 m
Audio		
Wyjście	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
Wejście	N/A	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
Złącza		
Zasilanie	1 x DC Jack	1 x DC Jack
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.24 kg (0.53 lb)	0.24 kg (0.53 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Partia w opakowaniu	5 pcs	5 pcs
Pobór mocy	DC5.3V:5.24W:25BTU	DC5.3V:2.42W:11BTU
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

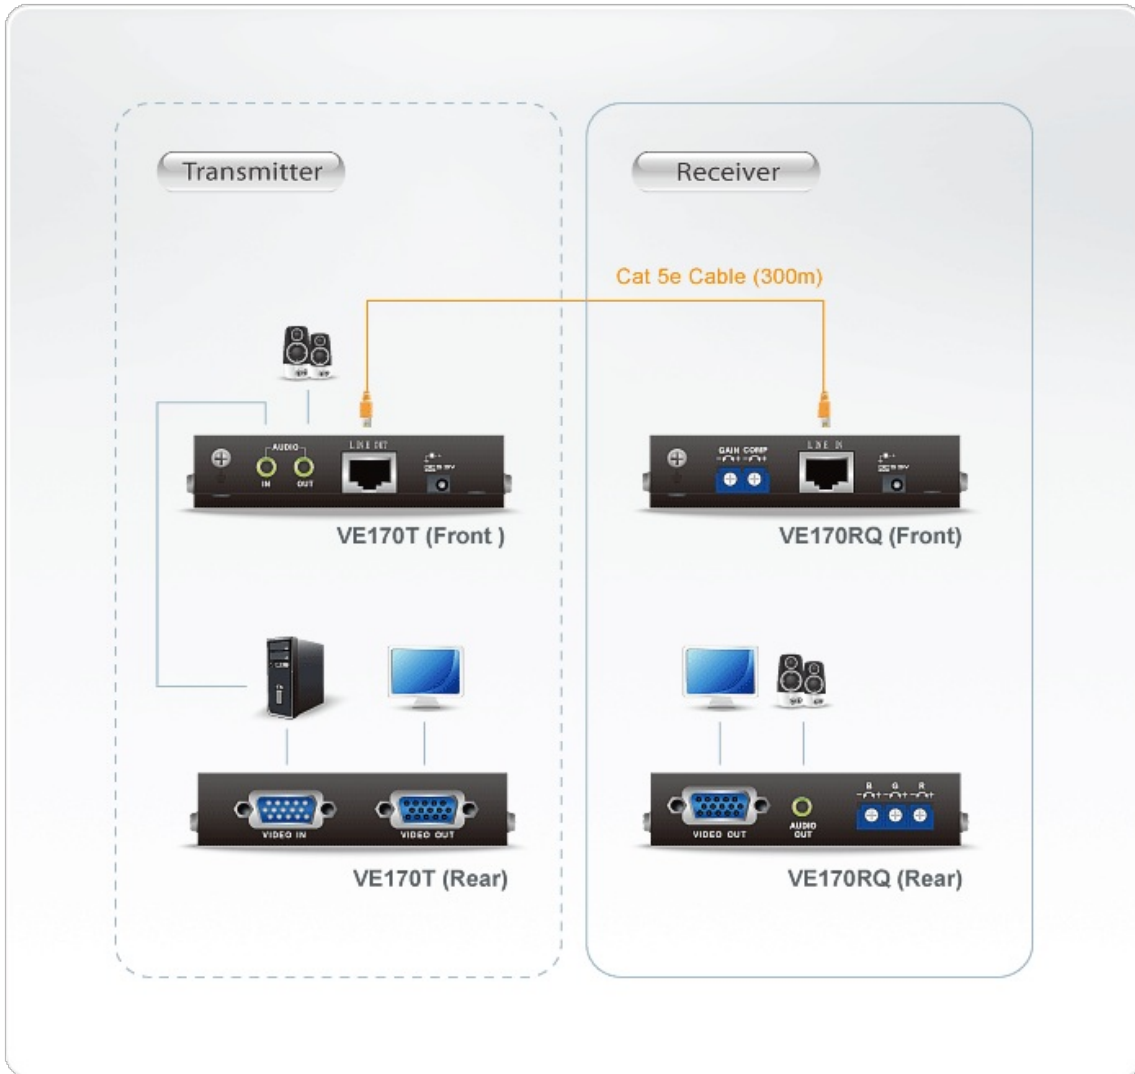

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.