

VE150A

Ekstender VGA Cat 5 (1280x1024@150m)



Przedłużacz wideo VE150A składa się z lokalnego modułu nadawczego i zdalnego modułu odbiorczego, które połączone są standardowymi przewodami Cat 5e. Odległość między urządzeniami można zwiększyć do 150 m. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w zakładach i na placach budów oraz wszędzie tam, gdzie wyświetlacz może być narażony na mało delikatne traktowanie, ale sam system powinien znajdować się w bezpiecznym miejscu.


Funkcje

- Połączenie modułów zdalnego z lokalnym za pomocą przewodów Cat 5e
- Obsługa jednego wyświetlacza lokalnego i jednego zdalnego
- Umożliwia nadawanie sygnału na dużą odległość – do 150 m
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920x1200 (30 m); 1600x1200 (100 m); 1280x1024 (150 m)
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA oraz Multisync
- Obsługa formatów panoramicznych
- Obsługa podłączania "na gorąco"
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8kV/15kV
- Obsługa technologii DDC (monitor lokalny)
- Łatwa instalacja
- Montaż w stelażu
- Plug-and-play – nie jest wymagana instalacja oprogramowania

Specyfikacje

Function	VE150AR	VE150AT
Wejście wideo		
Interfejsy	Nie dotyczy	1 x HDB-15 męskie (niebieski)
Impedancja	Nie dotyczy	75 Ω
Maks. odległość	Nie dotyczy	1,8 m
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDB-15 żeńskie (niebieski)	Nie dotyczy
Impedancja	75 Ω	Nie dotyczy
Wideo		
Maks. szerokość pasma	300 MHz	300 MHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 150 m	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 150 m
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:0.87W:8BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.	DC5.3V:1.35W:11BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.24 kg (0.53 lb)	0.24 kg (0.53 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

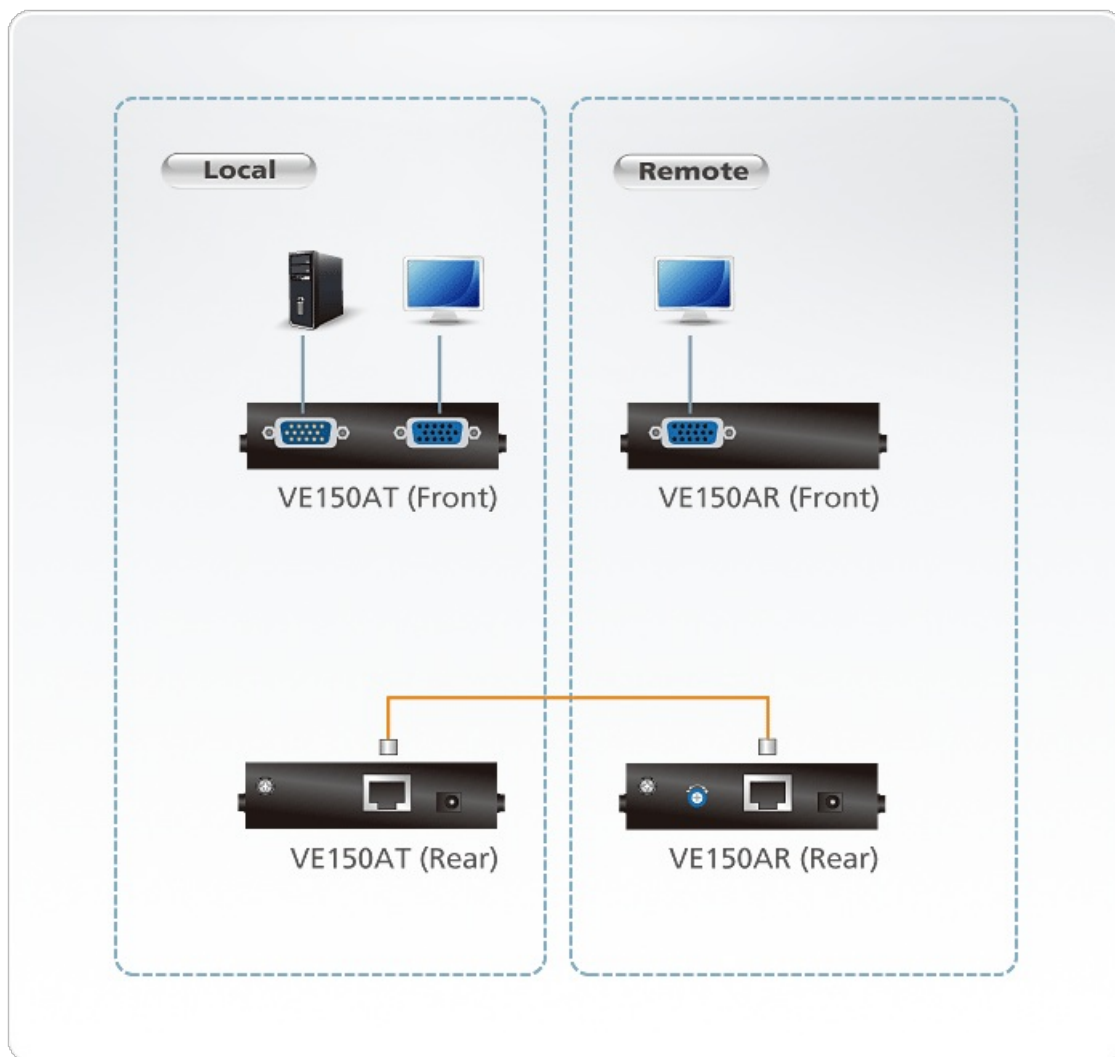

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.