

VE170Q

Ekstender VGA/Audio Cat 5 (1024x768@300m)



Pakiet VE170Q składa się z nadajnika ([VE170T](#)) i odbiornika ([VE170RQ](#)). Zawiera opatentowaną przez ATEN technologię Deskew™, która obsługuje rozdzielczości do 1280 x 1024 przy odległości do 300 m i umożliwia ręczną synchronizację sygnałów RGB oraz korekcję fazy kolorów i błędów czasowych występujących przy dużych odległościach.

Ekstender (przedłużacz) VGA / Audio Cat 5 VE170Q to elastyczne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w profesjonalnych instalacjach audio-wideo wymagających przesyłania treści multimedialnych na duże odległości.


Funkcje

- Połączenie nadajnika i odbiornika za pomocą kabla Cat 5e
- Transmisja na duże odległości - do 1920 x 1200@150m; 1280 x 1024@300m
- Obsługa jednego lokalnego i jednego zdalnego wyświetlacza VGA
- Transmisja na duże odległości – do 300 m
- [Deskew™](#) – automatycznie synchronizuje opóźnienie czasowe sygnałów RGB, aby skompensować odległość
- [Regulacja wzmacnienia](#) - moc sygnału może być regulowana ręcznie za pomocą regulatorów wzmacnienia sygnału wideo lub kompensacji sygnału wideo
- Obsługa dźwięku (mono)
- Wbudowane zabezpieczenie ESD
- Możliwość montażu w racku

Specyfikacje

Function	VE170RQ	VE170T
Wejście wideo		
Interfejsy	N/D	1 x HDB-15 (VGA) męskie (niebieskie)
Impedancja	N/D	75 Ω
Maks. odległość	N/D	1.8 m
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDB-15 (VGA) żeńskie (niebieskie)	1 x HDB-15 (VGA) żeńskie (niebieskie)
Impedancja	75 Ω	75 Ω
Wideo		
Maks. szerokość pasma	300 MHz	300 MHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 150 m; 1280 x 1024 przy 300 m	Do 1920 x 1200 przy 150 m; 1280 x 1024 przy 300 m
Audio		
Wyjście	1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)	1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)
Wejście	N/D	1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack	1 x gniazdo DC Jack
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.24 kg (0.53 lb)	0.24 kg (0.53 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Partia w opakowaniu	5 sztuk	5 sztuk
Pobór mocy	DC5.3V:5.24W:25BTU	DC5.3V:2.42W:11BTU
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

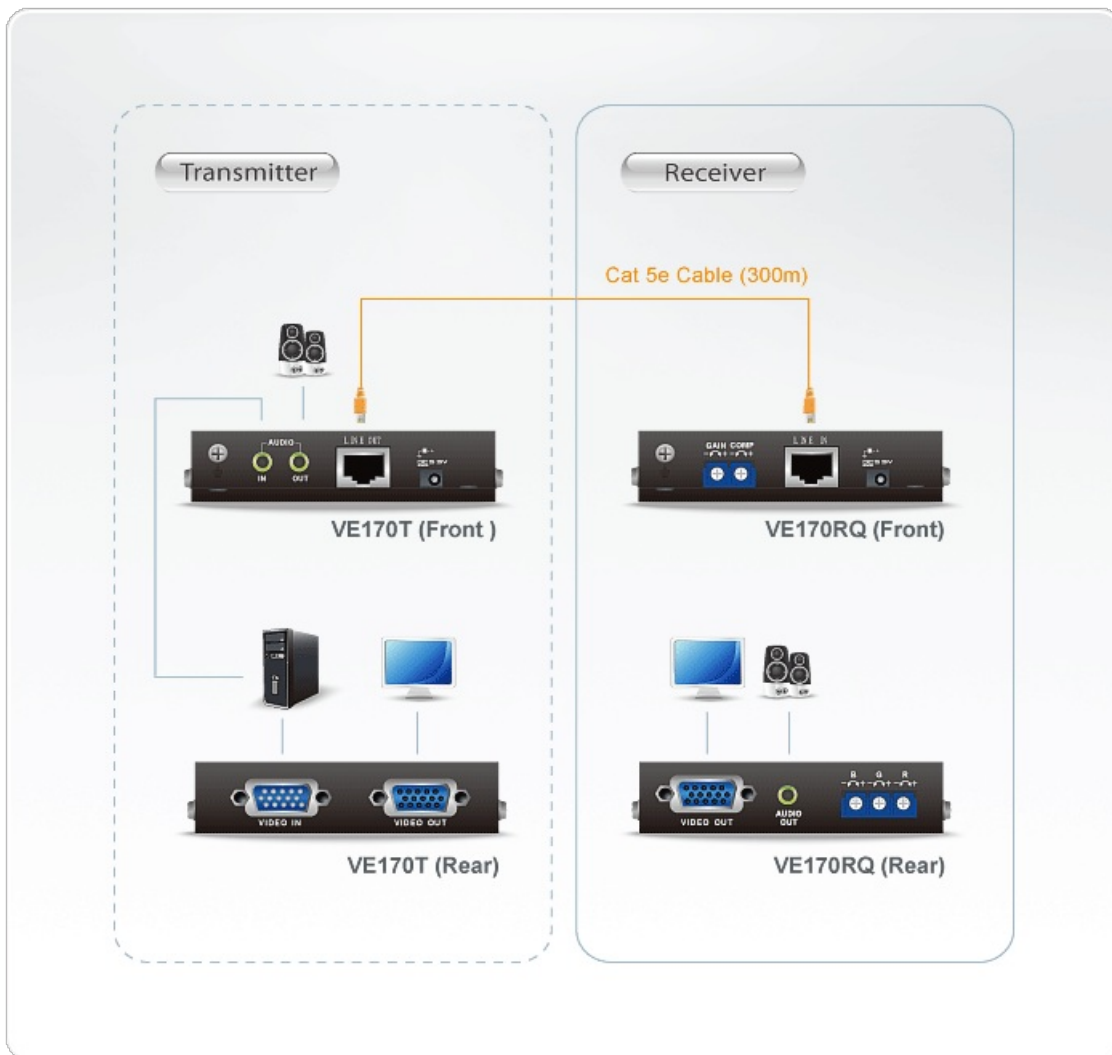

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.