

VE1801UST

Naścienny nadajnik ekstendera HDMI HDBaseT-Lite z gniazdem US



ATEN VE1801UST jest przetwornikiem zaprojektowanym do niezawodnego przesyłania sygnałów 4K do 40 m na jednym kablu Cat 5e / 6 / 6a lub ATEN [2L-2910](#) Cat 6. Dzięki konstrukcji EU Wall Plate urządzenie VE1801UST można wygodnie zamontować w jednokomorowej skrzynce przyłączeniowej. Do transmisji sygnału HDMI obsługuje on bezstratne formaty dźwięku 3D, Deep Colour i wbudowanego HD

Kompaktowa konstrukcja płyty ściennej eliminuje nieporęczne kable, umożliwiając schludny i wygodny montaż. Dlatego [VE1801EUT](#) jest specjalnie zaprojektowany do użytku w salach konferencyjnych, cyfrowym środowisku edukacyjnym lub wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, aby spełnić wymagania aplikacji.



Funkcje


- Wydłuża sygnały HDMI z doskonałą jakością obrazu na jednym kablu Cat 5e/6/6a or ATEN [2L-2910](#) Cat 6
- 4K do 40 m
- 1080p do 70 m
- HDMI 1.4 (3D, głęboki kolor, 4K); Zgodność z HDCP 2.2
- Zaprojektowany do zamontowania w skrzynce przyłączeniowej
- Obsługuje transmisję kanału RS-232
- Consumer Electronic Control (CEC) pozwala połączonym urządzeniom HDMI komunikować się i reagować na pojedyncze zdalne sterowanie
- HDBaseT Anti-jamming – przeciwdziała zakłóceniom sygnału podczas wysokiej jakości transmisji wideo za pomocą technologii HDBaseT
- Wskaźnik stanu urządzenia LED
- Obsługuje format szerokoekranowy
- Wbudowana ochrona 8KV / 15 KV ESD
- Plug-and-play

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI Typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3 m

Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10.2Gb/s (3.4Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 4K@35m (Cat 5e/6) / 40m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@60m (Cat 5e/6) / 70m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) *Obsługiwane 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
Audio	
Wejście	1 x gniazdo HDMI Typ A (czarne)
Sterowanie	
Kanał RS-232	1 x 3-polowy blok zacisków (zielony)
Złącza	
Jednostka do jednostki	1 x gniazdo RJ-45
Zasilanie	1 x 2-polowy blok zacisków (zielony)
Pobór mocy	DC5V:1.749W:8BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.17 kg (0.37 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.41 x 4.44 x 4.10 cm (4.1 x 1.75 x 1.61 in.)
Wymiary płyty czołowej (D x S x W)	TBD
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

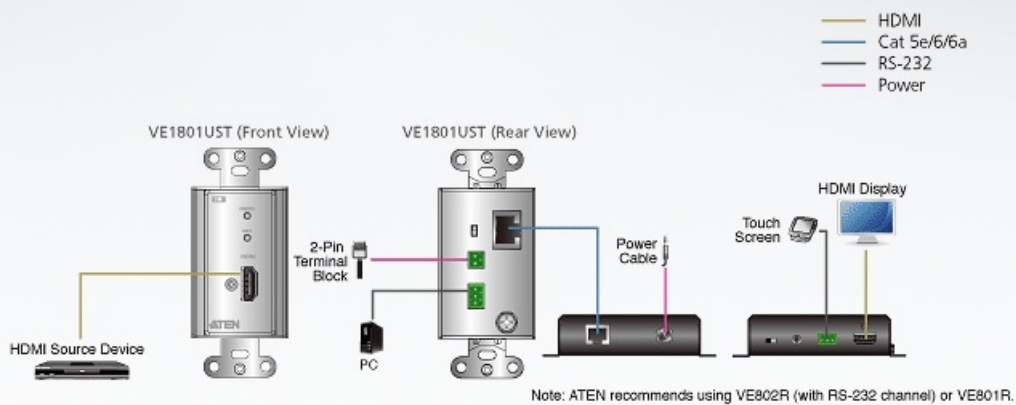

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.