

## VE500R

Odbiornik ekstendera VGA/Audio Cat 5 z auto kompensacją (1280x1024@200m)



Odbiornik audio/video przez kabel Cat 5 VE500R jest specjalnie zaprojektowany do płynnej integracji z przełącznikiem matrycowym ATEN [VM0808T/VM1616T](#), celem wydłużenia zasięgu sygnału do 300 m od przełącznika do wyświetlacza, przy użyciu kabli Cat 5e. [VE500](#) jest idealny dla potrzeb instalacji takich jak, na placach budowy, w halach fabrycznych oraz centrach kontroli i sterowania – gdzie wyposażenie może znajdować się w bezpiecznej i zabezpieczonej lokalizacji, a wyświetlacz jest wygodnie umieszczony na widoku publicznym.


### Funkcje

- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 300 m
- Doskonała jakość wideo : 1920x1200 przy 60 Hz (30 m); 1600x1200 przy 60 Hz (150 m)
- [Bardzo wysoka jakość audio — balansowany sygnał audio zapewniający bezbłędną transmisję na dużą odległość](#)
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Kanał RS-232
- Obsługa ekranów panoramicznych
- Montaż w stelażu

## Specyfikacje

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście wideo                   |                                                                                                                         |
| Interfejsy                      | 1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)                                                                                          |
| Impedancja                      | 75 Ω                                                                                                                    |
| Wideo                           |                                                                                                                         |
| Maks. szerokość pasma           | 300 mHz                                                                                                                 |
| Maks. rozdzielczość / odległość | 1920 x 1200 przy 30m; 1280 x 1024 przy 200m                                                                             |
| Wyjścia audio                   |                                                                                                                         |
| Interfejsy                      | Zrównoważone: 1 x złącze ze śrubą uwiązioną, 5-stykowe (zielone)<br>Stereo: 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) |
| Sterowanie                      |                                                                                                                         |
| RS-232                          | Złącze: 1 x DB-9 męskie (czarne)<br>Konfiguracja styków sterowania szeregowego: styk 2 = Rx, styk 3 = Tx, styk 5 = masa |
| Złącza                          |                                                                                                                         |
| Zasilanie                       | 1 x gniazdo DC (czarne)                                                                                                 |
| Pobór mocy                      | 5,3 V DC; 4,04 W<br><br>Uwaga:                                                                                          |
| Środowiskowe                    |                                                                                                                         |
| Temperatura robocza             | 0-50°C                                                                                                                  |
| Temperatura przechowywania      | -20 - 60°C                                                                                                              |
| Wilgotność                      | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                              |
| Właściwości fizyczne            |                                                                                                                         |
| Obudowa                         | Metal                                                                                                                   |
| Masa                            | 0.48 kg ( 1.06 lb )                                                                                                     |
| Wymiary(D x S x W)              | 20.20 x 8.64 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)                                                                       |
| Partia w opakowaniu             | 5 szt.                                                                                                                  |
| Uwaga                           |                                                                                                                         |

# Diagram

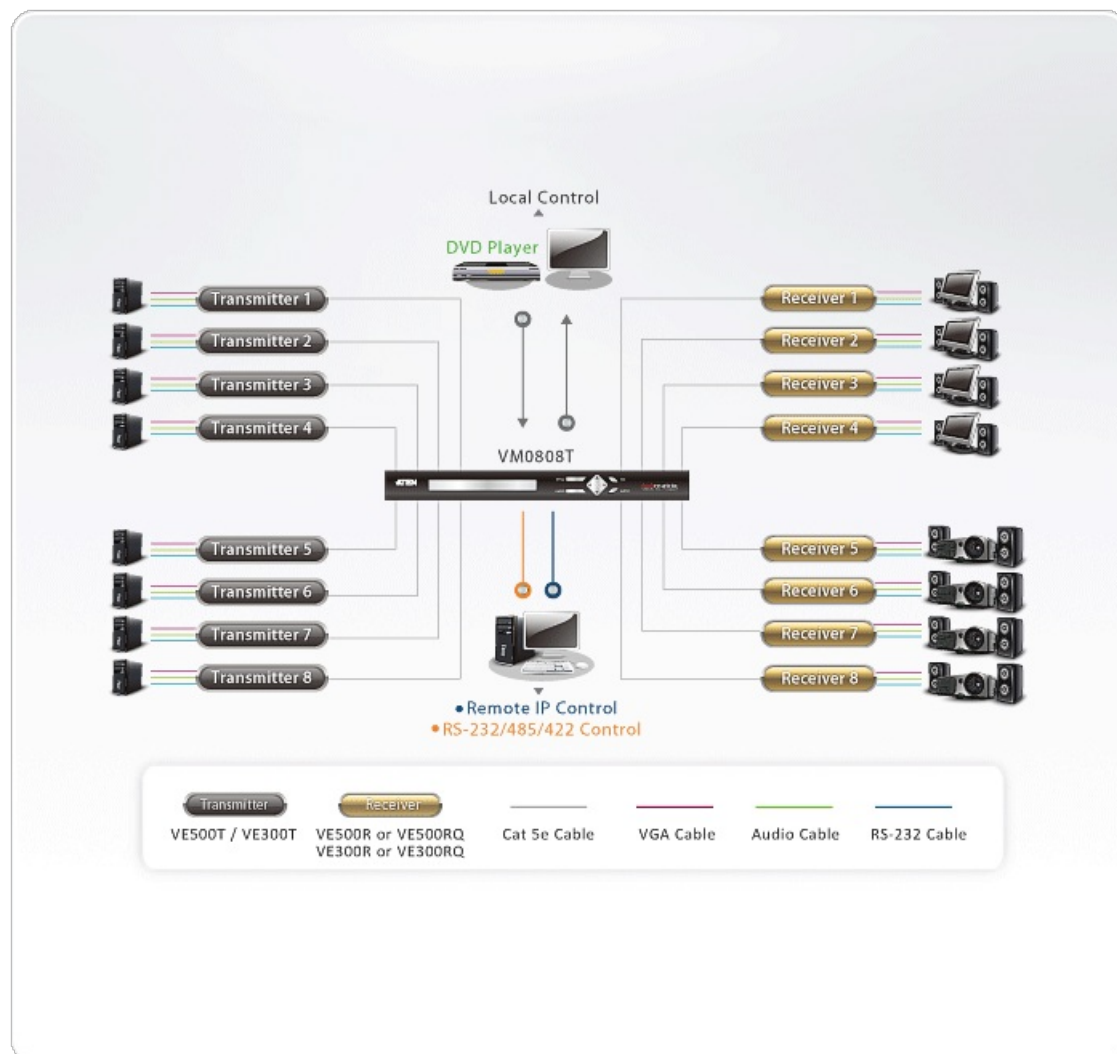

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.