

## VE560

Wzmacniacz sygnału DVI



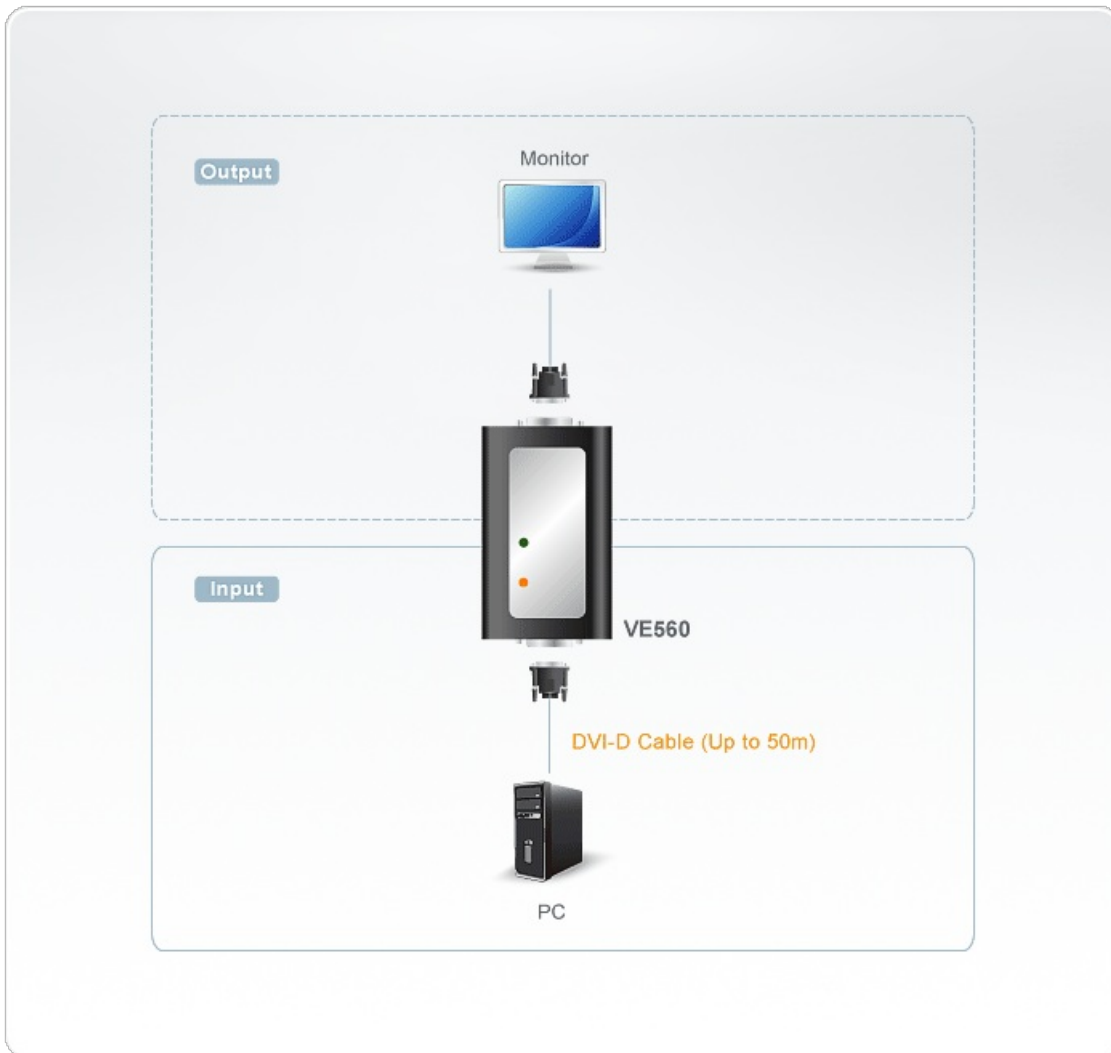
Wzmacniacz sygnału DVI VE560 umożliwia wydłużenie odległości standardowej transmisji sygnału DVI o 50 m przy zachowaniu wysokiej jakości grafiki. Dzięki temu komputer można umieścić w bezpiecznym środowisku. VE560 wyposażono w zestaw do łatwego montażu urządzenia na ścianie. VE560 doskonale sprawdza się w instalacjach kina domowego.

### Funkcje

- Jeden moduł umożliwia przesłanie cyfrowego sygnału wideo na dalszą odległość (przewodem 24 AWG).
- Nadawanie sygnału na odległość do 50 m
- Pełna zgodność z normą DVI
- Obsługa standardu DDWG w monitorach zgodnych z DVI
- Obsługa wysokich rozdzielczości: rozdzielczości HDTV 480p, 720p, 1080i and 1080p oraz VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200) i WUXGA (1920 x 1200).
- Kompatybilność z normą HDCP
- Plug and play, łatwa instalacja
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwa łączność z różnymi urządzeniami wideo, np. przystawki STB, monitory LCD, projektory, telewizory LCD.
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux, Mac i Sun

## Specyfikacje

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wejście wideo                    |                                                   |
| Interfejsy                       | 1 x gniazdo DVI-D (białe)                         |
| Wyjście wideo                    |                                                   |
| Interfejsy                       | 1 x gniazdo DVI-D (białe)                         |
| Wideo                            |                                                   |
| Maks. szybkość transmisji danych | 4,95 Gb/s (1,65 Gb/s na tor)                      |
| Maks. zegara pikseli             | 165 MHz                                           |
| Zgodność                         | Zgodne z HDCP                                     |
| Maks. rozdzielczość / odległość  | Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 50m    |
| Złącza                           |                                                   |
| Zasilanie                        | 1 x gniazdo DC                                    |
| Pobór mocy                       | DC5V:0.86W:4BTU/h<br>Uwaga:                       |
| Środowiskowe                     |                                                   |
| Temperatura robocza              | 0 - 50°C                                          |
| Temperatura przechowywania       | -20 - 60°C                                        |
| Wilgotność                       | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji        |
| Właściwości fizyczne             |                                                   |
| Obudowa                          | Metal                                             |
| Masa                             | 0.16 kg ( 0.35 lb )                               |
| Wymiary(D x S x W)               | 9.30 x 5.50 x 2.40 cm<br>(3.66 x 2.17 x 0.94 in.) |
| Partia w opakowaniu              | 20 szt.                                           |
| Uwaga                            |                                                   |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.