

VE600A

Ekstender DVI/Audio Cat 5 (1920x1200@40m)



Przedłużacz VE600A DVI z obsługą audio umożliwia oddalenie wyświetlacza DVI nawet na 60 m od urządzenia źródłowego DVI za pomocą przewodu Cat 5e. Przewód Cat 5e zapewnia proste i niezawodne połączenie; umożliwia również wykorzystanie okablowania już zainstalowanego w większości pomieszczeń biurowych. W urządzeniu VE600A zastosowano technologię ATEN umożliwiającą przesyłanie sygnału audio-wideo jednym przewodem Cat 5e. Jeśli wymagana jest rzeczywista obsługa informacji EDID, wystarczy użyć drugiego przewodu Cat 5e. VE600A zapewnia obsługę dźwięku stereo i popularnych panoramicznych formatów obrazu. Obraz jest wyraźny, a dźwięk klarowny we wszystkich instalacjach, w których wymagany jest zdalny wyświetlacz wideo DVI.

Funkcje


- **Możliwość większego oddalenia wyświetlacza DVI od źródła sygnału DVI**
- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 60 m
- Połączenie modułów zdalnego z lokalnym za pomocą przewodu Cat 5e
- **Rozwiązanie wyposażone w technologię ATEN EDID zapewniającą transmisję sygnałów za pośrednictwem jednego przewodu cat 5e**
- **Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920x1080 (40 m); 1080p (40 m); 1080i (60 m)**
- **Obsługa audio**
- Regulacja wzmocnienia/kompensacji (EQ)
- Obsługa formatów panoramicznych
- Montaż w stelażu
- **Kompatybilność z normą HDCP**

Specyfikacje

Function	VE600AL	VE600AR
Wejście wideo		
Interfejsy	1 x gniazdo DVI-D (białe)	Nie dotyczy
Impedancja	100 Ω	Nie dotyczy
Maks. odległość	1,8 m	Nie dotyczy
Wyjście wideo		
Interfejsy	Nie dotyczy	1 x gniazdo DVI-D (białe)
Impedancja	Nie dotyczy	100 Ω
Wideo		

Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gb/s (2,25 Gb/s na tor)	6,75 Gb/s (2,25 Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz	225 MHz
Zgodność	Zgodne z HDCP	Zgodne z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m
Audio		
Wejście	1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone)	Nie dotyczy
Wyjście	Nie dotyczy	1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone)
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:1.56W:7BTU	DC5.3V:0.76W:4BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

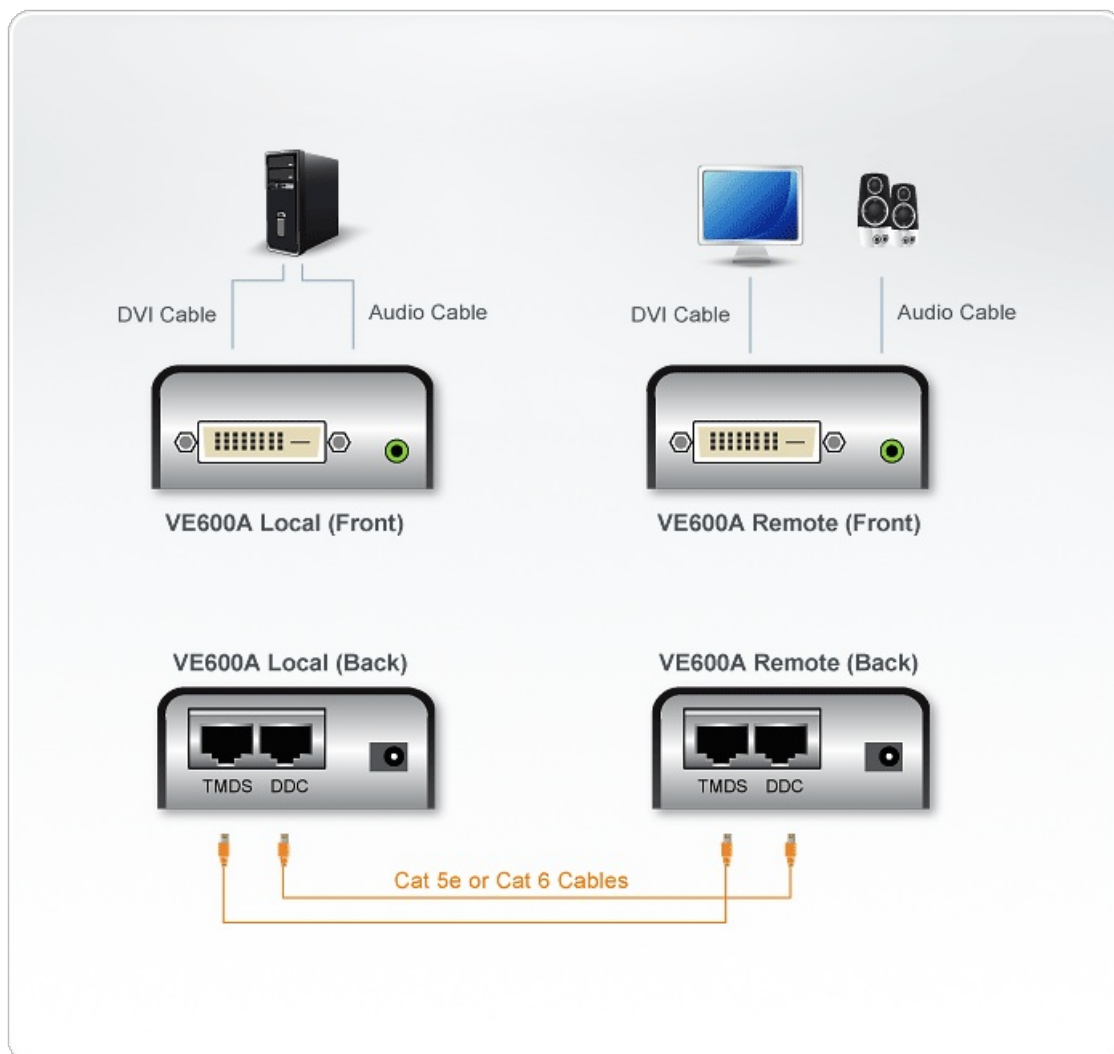

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.