

VE607

Naścienny ekstender DVI/Audio Cat 5 (1920 x 1200 @ 40m)



Ekstender VE607 DVI/Audio Cat 5 z listwą ścienną typu MK jest zaprojektowany do wygodnego montażu w skrzynce połączeniowej typu one-gang w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Hong Kongu i innych rynkach, które stosują skrzynki połączeń typu MK. Przedłuża sygnały DVI i audio aż do 60 m po kablu Cat 5e/6 i obsługuje formaty szerokoekranowe, zapewniając jednocześnie doskonałą jakość obrazu.

VE607 może być łatwo zasilony zarówno od strony nadajnika jak i odbiornika poprzez kolejny kabel Cat 5e/6. Kompaktowa konstrukcja ścienna VE607 eliminuje nieporęczne kable co pozwala na schludną i wygodną instalację. Dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla wszelkich funkcjonalnych pomieszczeń, muzeów i wszelkiego rodzaju scenerii, które wymagają aby sprzęt i okablowanie nie były na widoku.

Funkcje

- Potrzebuje dwóch kabli 5e/6 aby połączyć jednostki lokalne i zdalne - jeden do przesyłania sygnału wideo, drugi do zasilania*
- Zdalne zasilanie zarówno od strony Nadajnika jak i Odbiornika**
- Zwiększa odległość pomiędzy źródłem DVI a wyświetlaczem DVI
- Obsługuje doskonałą jakość wideo do 1080p @ 60 Hz przy odległości 40 m; 1080i @ 60 Hz przy odległości 60 m
- Zaprojektowany do montażu w skrzynkach połączeniowych typu one-gang w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Hong Kongu i innych rynkach, które stosują skrzynki połączeń typu MK
- Obsługuje dostosowanie wyrównania 8 segmentów za pomocą przełącznika
- Obsługuje formaty szerokoekranowe
- Obsługuje hot-plugging
- Obsługuje dźwięk stereo
- Wbudowana ochrona 8KV/ 15 KV ESD
- Plug-and-play bez konieczności instalacji oprogramowania
- Diody LED wskazują źródło zasilania / status połączenia

* Drugie połączenie kabla Cat 5e/6 jest wymagane do zdalnego włączania nadajnika lub odbiornika


** W pakiecie dostarczany jest zasilacz, który może być używany zarówno po stronie nadajnika jak i odbiornika i zdalnie zasila drugą jednostkę

Specyfikacje

Function	VE607R	VE607T
Wejście wideo		
Interfejsy	N/D	1 x gniazdo DVI-D (białe)
Impedancja	N/D	100 Ω
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x gniazdo DVI-D (białe)	N/D

Impedancja	100 Ω	N/D
Wideo		
Maks. szybkość transmisji danych	6.75 Gb/s (2.25 Gb/s na tor)	6.75 Gb/s (2.25 Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz	225 MHz
Zgodność	HDCP	HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200@40m; 1280 x 1024@60m	Do 1920 x 1200@40m; 1280 x 1024@60m
Audio		
Wejście	N/D	1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)
Wyjście	1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)	N/D
Złącza		
Zasilanie	1 x złącze zacisków śrubowych (zielone)	1 x złącze zacisków śrubowych (zielone)
Pobór mocy	DC9V:0.81W:4BTU	DC9V:1.35W:6BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Wymiary(D x S x W)	6.86 x 4.44 x 4.34 cm (2.7 x 1.75 x 1.71 in.)	6.86 x 4.44 x 4.34 cm (2.7 x 1.75 x 1.71 in.)
Wymiary płyty czołowej (D x S x W)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)
Partia w opakowaniu	5 sztuk	5 sztuk
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

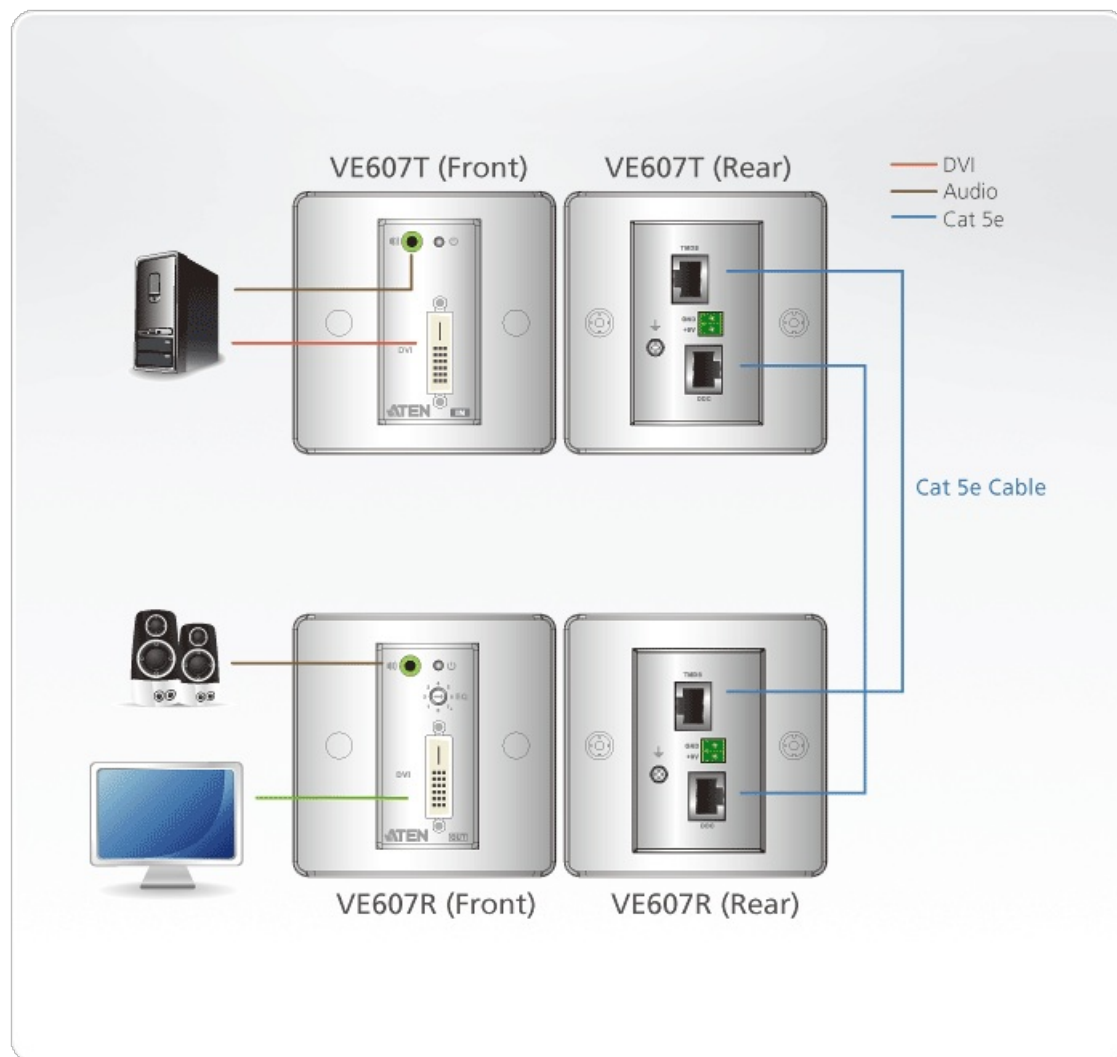

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.