

VE806T

Płyta ścienna nadajnika HDMI przez Cat 5



Płyta ścienna nadajnika HDMI przez Cat 5 VE806T łączy się z [VE806R](#), celem wydłużenia zasięgu sygnału do 60 m od źródła, przy użyciu kabli Cat 5e. Obsługuje popularne formaty szerokoekranowe i zapewnia doskonałą jakość wideo podczas przesyłania na duże odległości. Połączenie [VE806](#) może dalej wydłużyć odległość lub zwielokrotnić źródła/ekrany.

VE806T może być zasilany z odbiornika za pośrednictwem drugiego kabla Cat 5e przesyłającego sygnał zasilania. Płyta ścienna [VE806](#) o kompaktowej konstrukcji umożliwia uniknięcie zajmujących dużo miejsca kabli i zapewnia gustowną i wygodną instalację. Jest idealnym rozwiązaniem dla sal konferencyjnych, muzeów oraz środowisk wymagających ukrycia przed publicznym widokiem wyposażenia lub okablowania.



Funkcje

- Zdalnie zasilana z odbiornika **
- Wydłuża odległość między źródłem sygnału HDMI i monitorem HDMI
- Bardzo wysoka jakość grafiki – rozdzielczość do 1080p przy 60 Hz (40 m), 1080i przy 60 Hz (60 m)
- Zgodność ze standardami HDMI (3D, Deep Color) oraz HDCP
- Przycisk 8-segmentowej korekcji do optymalizacji jakości wyświetlania
- Obsługa formatów panoramicznych
- Obsługa podłączania na gorąco
- Konstrukcja typu Decora daje się łatwo konfigurować w celu dopasowania do różnych pokrywek natynkowych
- Wskaźnik LED stanu źródeł zasilania / połączenia
- Obsługa dźwięku stereo
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8 kV/15 kV
- Łatwa instalacja
- Montaż podtynkowy umożliwia elegancką i prostą instalację
- Technologia Plug-and-play – nie jest wymagana instalacja oprogramowania

Uwaga:


* Wymagane jest drugie połączenie kablem Cat 5e celem zdalnego zasilania odbiornika.

** W pakiecie dostarczany jest zasilacz, który może być stosowany z odbiornikiem i który, z kolei może zasilać zdalnie inne urządzenie.

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	3 m (2L-7D03H)
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color) Zgodność z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m
Wejścia audio	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Złącza	
Zasilanie	1 x listwa zaciskowa (zielona)
Pobór mocy	DC9V:2.33W:11BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.17 kg (0.37 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.41 x 4.44 x 4.00 cm (4.1 x 1.75 x 1.57 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

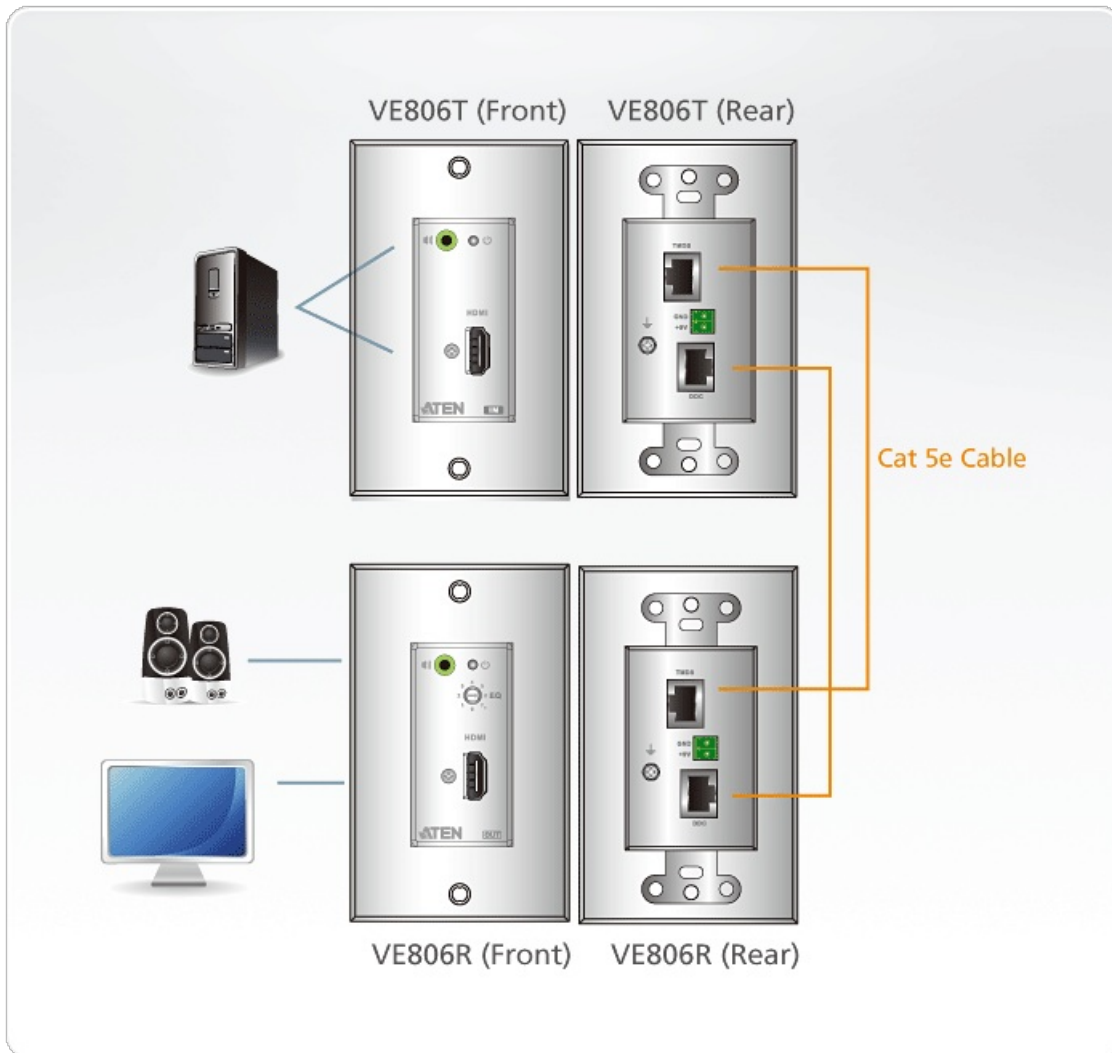

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.