

VE849T

Nadajnik bezprzewodowego ekstendera HDMI Multicast (1080p@30m)



VE849T Bezprzewodowy nadajnik Multicast HDMI umożliwia ustawienie wyświetlaczy HDMI w odległości do 30m* od źródeł HDMI, podczas równoczesnego używania z maksymalnie 4 odbiornikami [VE849R](#). Łatwe bezprzewodowe połączenie dwóch urządzeń źródła HDMI, lokalnej HDTV i do czterech odbiorników (podłączonych do HDTV), przy zapewnieniu kryształowo czystego obrazu (Full 1080p), 5.1 kanałowego, cyfrowego audio Dolby i technologii 3D. Pilot na podczerwień umożliwia zdalne przełączanie pomiędzy urządzeniami źródła HDMI od strony odbiornika, umożliwiając równoczesne płynne oglądanie do jednego lokalnego i czterech połączonych bezprzewodowo HDTV.

Urządzenie VE849T może być używane jako:

- Bezprzewodowy 2-portowy przełącznik HDMI do podłączania i konsolidacji zdalnych urządzeń (takich jak Blu-ray i odtwarzacze multimedialnych), udostępniając kompletne, bezprzewodowe kino domowe.
- Idealny dodatek do sal konferencyjnych, umożliwiający udostępnianie prezentacji i wideokonferencji do maksymalnie czterech różnych lokalizacji w odległości do 30m*.
- Część architektury przekazów cyfrowych, transmisje reklam lub promocyjne wideo przesyłane bezprzewodowo w sali konferencyjnej, butik lub u dostawcy samochodów.

* Odległość zależy od rzeczywistych warunków otoczenia; trwałe obiekty, takie jak stal, beton lub cegła, mogą powodować zakłócenia i skracać odległość transmisji.



Funkcje

- Połączenie przez przedłużacz połączenia bezprzewodowego 2 wejść HDMI do 5 wyjść HDMI (1 lokalne + 4 zdalne)*
- Bezprzewodowe zwiększenie odległości do 30m* przesyłania sygnału do czterech wyświetlaczy HDMI od źródła HDMI
- Bezprzewodowe połączenie i transmisja treści wideo z posiadanego odtwarzacza DVD Blu-ray, odtwarzaczy multimedialnych lub innego urządzenia HDMI
- Grupowe rozsyłanie sygnału - 1 nadajnik może przesłać równocześnie strumień HDMI do 4 odbiorników
- Obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) - znaczne zmniejszenie zakłóceń sygnału Wi-Fi w celu poprawienia jakości transmisji i stabilności
- Obsługa bezprzewodowej transmisji 3D
- Bezprzewodowe Full HD (1080p) i 5.1 kanałowe Dolby z cyfrowym audio AC3 i DTS
- Doskonała jakość wideo: 480p, 720p, 1080i, and 1080p (24 / 30 / 60fps)
- Domowe elektroniczne urządzenia kina domowego mogą się znajdować poza zasięgiem widzenia
- Wbudowany odbiornik podczerwieni z kablem nadajnika podczerwieni, co umożliwia sterowanie odległymi urządzeniami źródła
- WHDI™ Technologia - Niskie opóźnienie <1ms
- Zgodność z HDCP
- Nie jest konieczna instalacja oprogramowania lub sterownika


* Odległość zależy od rzeczywistych warunków otoczenia; trwałe obiekty, takie jak stal, beton lub cegła, mogą powodować zakłócenia i skracać odległość transmisji

Specyfikacje

Function		VE849T
Audio		
Wejście	2 x HDMI Typ A Źeńskie (czarny)	2 x HDMI Typ A Źeńskie (czarny)
Wyjście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)	
Wejście wideo		
Interfejsy	2 x HDMI Typ A Źeńskie (czarny)	
Impedancja	100 Ω	
Maks. odległość	1,8 m	
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)	
Impedancja	100 Ω	
Wideo		
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)	
Maks. zegara pikseli	225 MHz	
Zgodność	HDMI (3D) Zgodność z HDCP	
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1080p przy 30 m	
Sterowanie		
Podczerwień	1 x gniazdo 2,5 mm Mini Stereo Źeńskie (czarny)	
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC	

Pobór mocy	DC5V:10W:42BTU	
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 40°C	
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Plastik	
Masa	0.21 kg (0.46 lb)	
Wymiary(D x S x W)	18.00 x 9.50 x 3.00 cm (7.09 x 3.74 x 1.18 in.)	
Partia w opakowaniu	5 szt.	
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

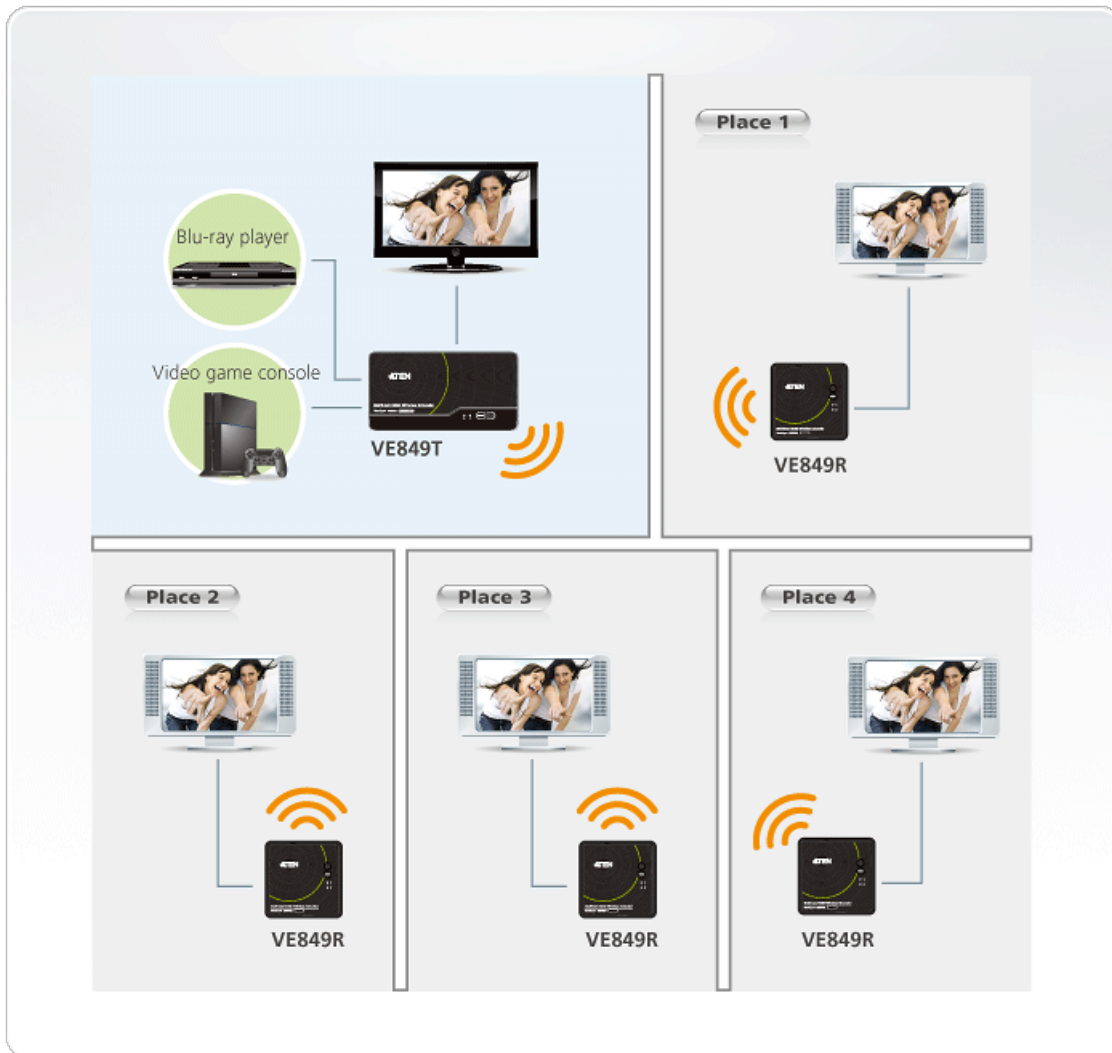

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.