

UC232AF

Adapter USB do RS-232 (FTDI)



FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RS-232 Adapter 1.2m

UC232AF



USB-A



RS-232




FTDI Chip



Anti-EMI



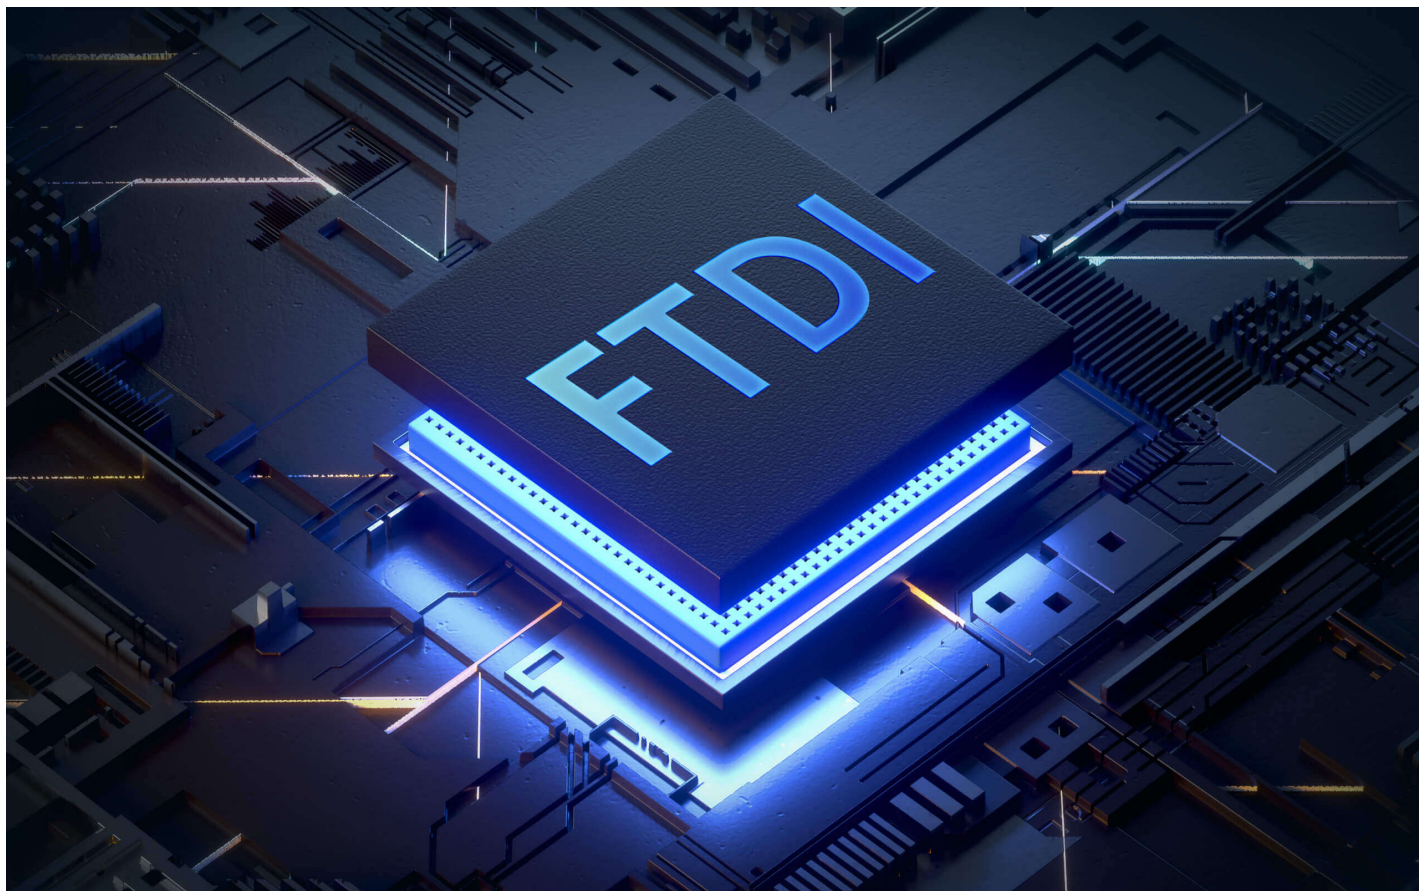

Nowy adapter konsoli USB-A na RS-232


Wyposażony w chipset FTDI, UC232AF oferuje niezawodną transmisję danych z dużą prędkością dzięki łączności plug-n-play.

Obsługa wielu systemów

UC232AF jest kompatybilny z wieloma systemami operacyjnymi, takimi jak macOS, Linux, Windows 7/8/10, a także starszymi wersjami Windows Vista/XP.



Compatible with
Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux

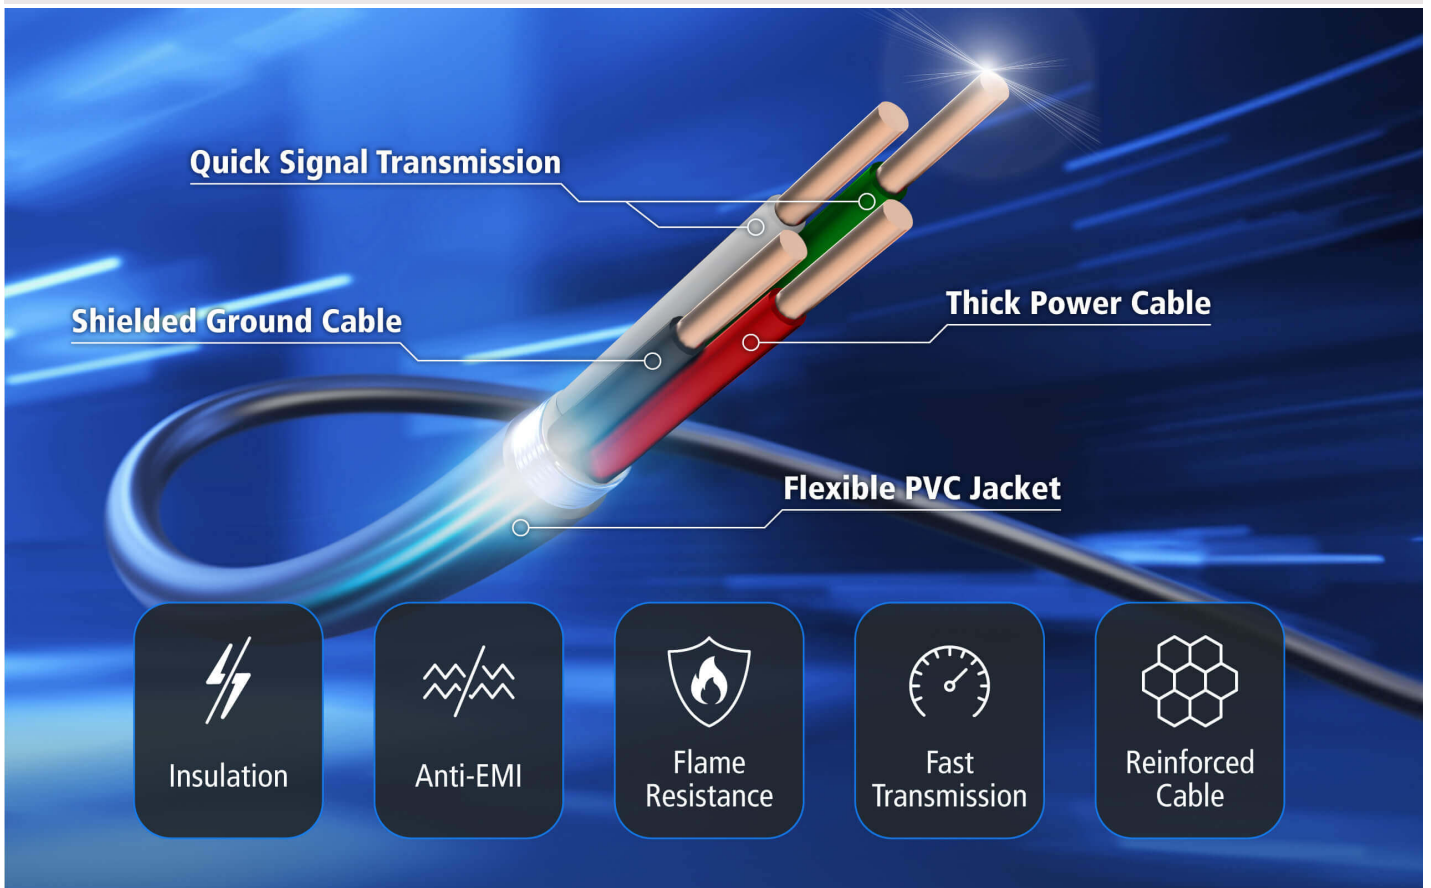

Quick Signal Transmission

Shielded Ground Cable

Thick Power Cable

Flexible PVC Jacket


-  **Insulation**
-  **Anti-EMI**
-  **Flame Resistance**
-  **Fast Transmission**
-  **Reinforced Cable**

Stabilna wydajność, szybka transmisja

UC232AF oferuje łączność USB 2.0 i jest wyposażony w wytrzymały kabel, który zapewnia sprawdzoną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, zapewniając niezawodną transmisję sygnału z prędkością do 921,6 Kb/s.

Szeroka kompatybilność z urządzeniami szeregowymi

UC232AF umożliwia komputerowi PC lub laptopowi sterowanie i komunikację z różnymi urządzeniami szeregowymi RS232, takimi jak modem, przełącznik sieciowy, sterownik PLC, drukarka, skaner, POS itp.

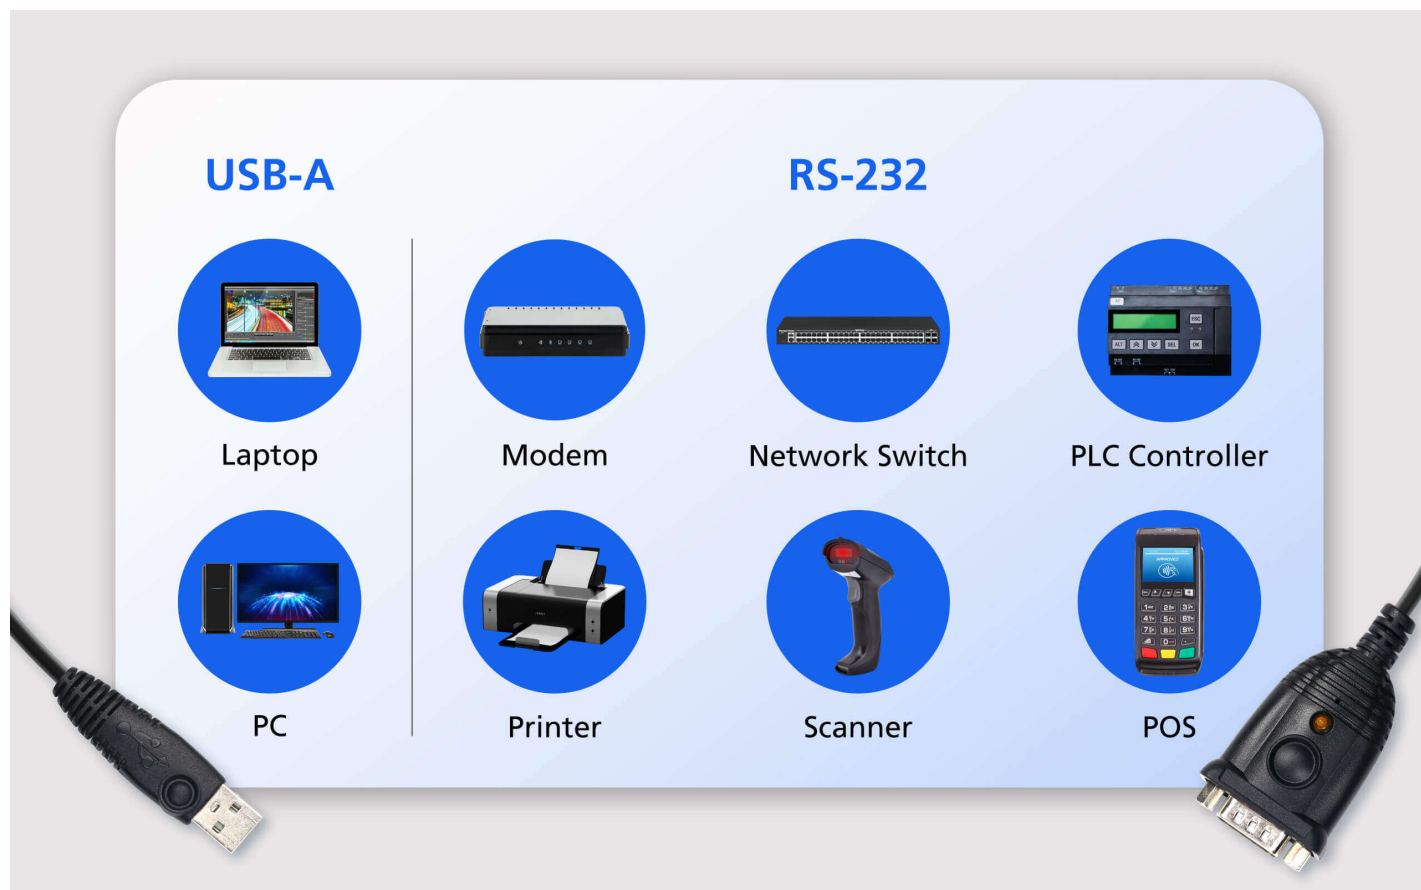

Zastosowania

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.





POS Terminal



PLC Programming



Medical / Scientific Instrument

[Previous](#) [Next](#)

Porównanie produktów

Linia UC232 doskonale nadaje się do różnych zastosowań, w tym automatyki przemysłowej, sieci IT i systemów sterowania.

*Uwagi: Modele wyposażone w chip FTDI zapewniają lepszą transmisję sygnału ze starszym systemem operacyjnym Windows.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jeśli wolisz, aby ATEN skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *



USB 2.0

RS-232
Functionality



Bus-
Powered



Easy
Installation


Funkcje

- Obsługuje interfejs szeregowy RS-232
- Przyjmuje układ FTDI dla lepszej kompatybilności z urządzeniami
- Sprawdzona wydajność w zakresie przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym (anti-EMI) dla stabilnej wydajności transmisji
- Pełna zgodność ze specyfikacją USB
- Prędkość transmisji danych do 921.6 Kb/s
- Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows, Mac i Linux
- Współpracuje z telefonami komórkowymi, urządzeniami PDA, aparatami cyfrowymi, modemami i adapterami terminali ISDN

Specyfikacje

Złącza	
Port USB	1 x wtyk USB Typ A
Szeregowy	1 x DB-9 męskie
Szybkość danych	do 921.6 Kb/s
Długość kabla	120cm
Diody LED	Zasilanie (pomarańczowa)
Tryb zasilania	zasilanie z szyny
Specyfikacja USB	zgodność z USB
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, Bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.06 kg (0.13 lb)
Wymiary(D x S x W)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Uwaga	

Diagram

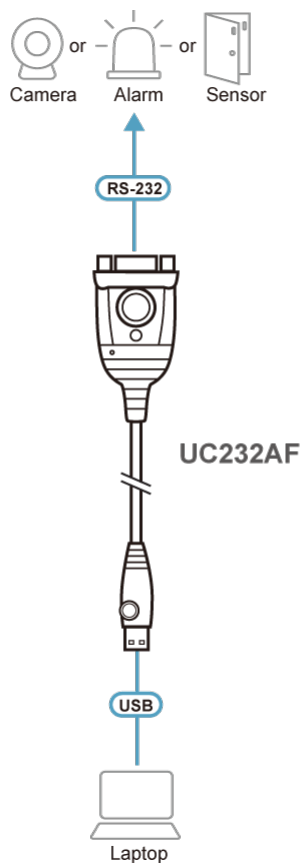
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.