

UH3240

Wieloportowa stacja dokująca USB-C z Power Pass-Through



8K UH3240 11-in-1 USB-C Multiport Dock

Maximize Connectivity, Optimize Productivity

"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."



Przekształć swojego laptopa w doskonałą stację roboczą o niezrównanej produktywności

UH3240 to wieloportowa stacja dokująca, która może rozszerzyć do 11 urządzeń za pomocą jednego kabla [USB-C](#). Niezliczone funkcje zostały upakowane w jednej lekkiej, kompaktowej stacji dokującej, ponieważ można ładować urządzenie do 100 W, jednocześnie przysyłając dane z prędkością 5 Gb/s

Podwójny wyświetlacz 4K

Zwiększ swoją profesjonalną wszechstronność

macOS




"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."



Nienaganna jakość obrazu

Zoptymalizuj rozdzielczość ekranu, aby dostosować ją do wykonywanego zadania

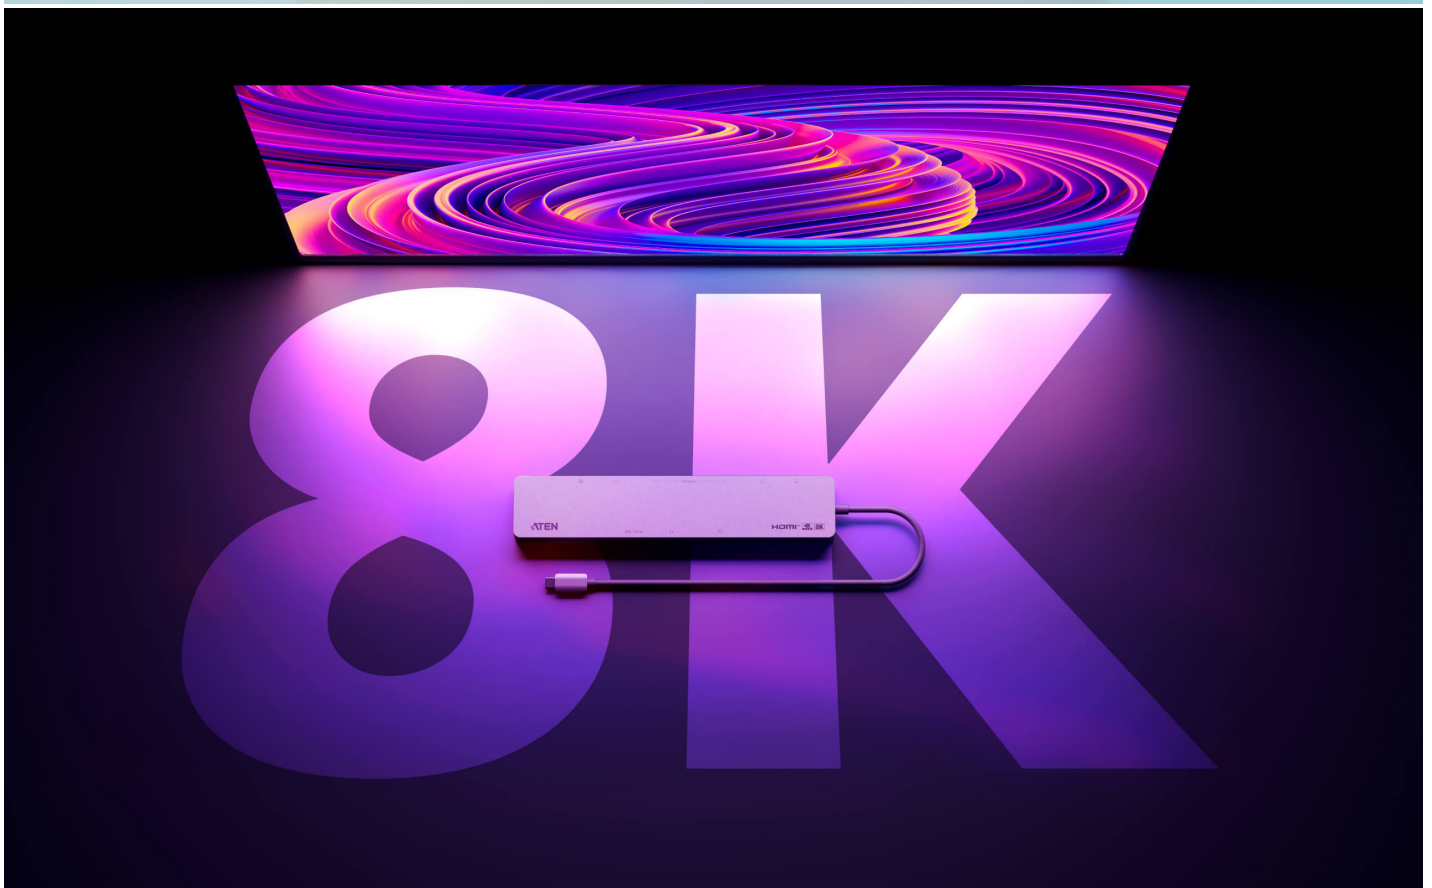

Żywy i ostry wyświetlacz 8K


Zachwycająca wizualna przyjemność z rozrywki na najwyższym poziomie

100W Power Delivery z PD 3.0

Włączanie urządzeń w celu zapewnienia wielozadaniowości



Wieloportowa stacja dokująca USB-C z Power Pass-Through

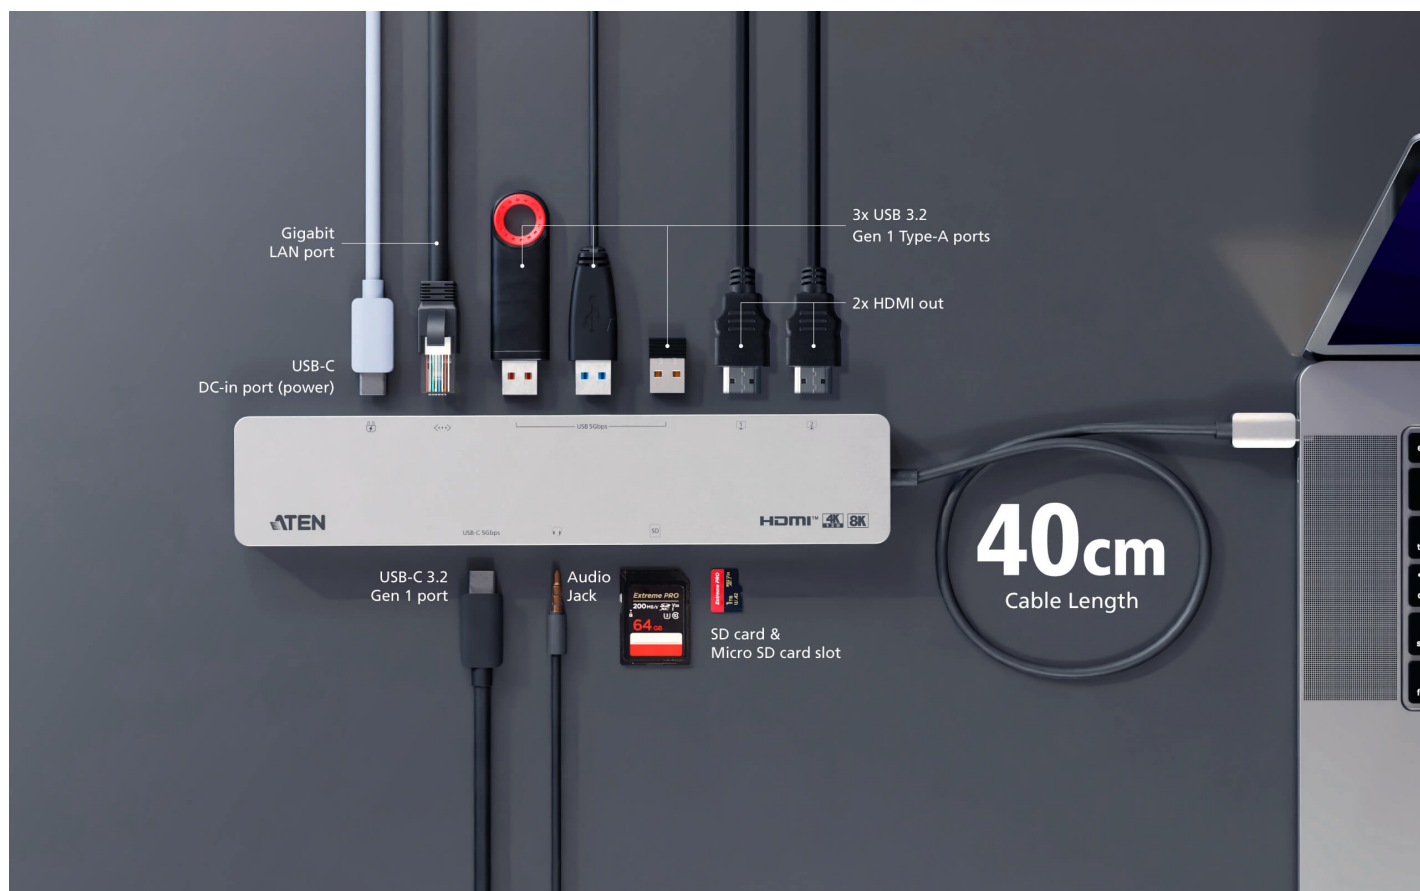

Obsługa wielu platform

*Odpowiednie kompatybilne urządzenia muszą obsługiwać [USB-C](#)



Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jeśli wolisz, aby ATEN skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



Funkcje

Zaprojektowana jako kompleksowa aktualizacja dla hybrydowej stacji roboczej z hostem [USB-C](#) i dwoma monitorami 4K, wieloportowa stacja dokująca UH3240 jest wyposażona w 11 niezbędnych portów zapewniających dodatkowe możliwości rozbudowy dla HDMI, [USB-C](#), USB Type-A, SD / MicroSD, Ethernet i urządzeń audio. Obsługuje do 4K @ 120 Hz dla pojedynczego wyjścia wideo 1 lub 4K @ 60 Hz dla podwójnych wyjść wideo 2,3 (przez SST). Porty USB Type-A i [USB-C](#) są zgodne ze specyfikacją USB 3.2 Gen 1 z prędkością transmisji danych do 5 Gb/s, zapewniając płynny dostęp do urządzeń peryferyjnych USB. Pod względem możliwości [USB-C](#) Power Delivery 3.0, do 100W może być dostarczane do urządzenia hosta za pośrednictwem zasilacza [USB-C](#) PD4, obsługującego specyfikację profilu PD 5V, 9V, 12V, 15V i 20V dla różnych potrzeb urządzenia. Jako stacja dokująca typu plug-and-play, UH3240 obsługuje wszystkie główne systemy operacyjne (Windows, macOS X, iOS, iPadOS i Android). Tak bogaty zestaw funkcji sprawia, że UH3240 nadaje się do edycji zdjęć i wideo lub innych intensywnych graficznie aplikacji.

Uwaga:

1. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość dla wyjścia HDMI 2 to 4K przy 120 Hz, a dla wyjścia HDMI 1 to 4K przy 60 Hz.
2. Aby uzyskać maksymalną przepustowość, upstream powinien obsługiwać standardowy tryb DP1.4 Alt z DSC3:1 i HBR3. Po podłączeniu urządzenia obsługującego tryb DP1.2 Alt, maksymalna rozdzielczość HDMI wynosi 4K @ 30 Hz ze względu na ograniczenie przepustowości.
3. Aby funkcja Dual-View działała, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię [MST](#). Komputery Mac obsługują tylko jeden widok.
4. Wymagany jest zasilacz [USB-C](#) PD o mocy 100 W.

- Wieloportowa stacja dokująca z 11 niezbędnymi portami - 2x HDMI, 2x USB-C (1 do zasilania i 1 do transmisji danych), 3x USB Type-A, 1x SD, 1x Micro SD, 1x Ethernet i 1x gniazdo audio
- Obsługa do 4K @ 120 Hz dla pojedynczego1 wyjścia wideo lub 4K @ 60 Hz dla podwójnych wyjść wideo2,3
- Obsługuje USB PD 3.0 do ładowania do 100 W za pośrednictwem zasilacza [USB-C](#) PD4 - obsługuje specyfikację profili PD 5 V, 9 V, 12 V, 15 V i 20 V
- Zgodność ze standardem USB 3.2 Gen 1 z szybkością transferu danych do 5 Gb/s
- Obsługuje tryb DP 1.4 Alt
- Plug-and-play i współpracuje ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi - Windows, macOS X, iOS, iPadOS i Android
- Zgodność z technologią Thunderbolt™ ([USB-C](#)) i układem Apple M1 / M2 / M3
- Kompaktowa obudowa dla ograniczonej przestrzeni roboczej
- Zapewnia wydajność stacji roboczej z dwoma monitorami do intensywnych graficznie aplikacji, takich jak edycja zdjęć i wideo


Uwaga:

1. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość dla wyjścia HDMI 2 to 4K przy 120 Hz, a dla wyjścia HDMI 1 to 4K przy 60 Hz
2. Aby uzyskać maksymalną przepustowość, upstream powinien obsługiwać standardowy tryb DP1.4 Alt z DSC3:1 i HBR3. Po podłączeniu urządzenia obsługującego tryb DP1.2 Alt, maksymalna rozdzielczość HDMI wynosi 4K @ 30 Hz ze względu na ograniczenie przepustowości
3. Aby funkcja Dual-View działała, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię [MST](#). Komputery Mac obsługują tylko jeden widok
4. Wymagany jest zasilacz [USB-C](#) PD o mocy 100 W

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Długość kabla	40cm
Złącza	
Komputer	1 x Kabel męski USB-C 3.2 Gen 1
Urządzenie	3 x gniazdo USB 3.2 Gen 1 Typ-A (Maks. wyjście 5 V, 5 W dla każdego)* 1 x gniazdo USB 3.2 Gen 1 Typ-C (Maks. moc wyjściowa 5 V, 5 W)* Uwaga: * 3 porty USB typu A i 1 port USB typu C współdzielą łącznie 5 V, 15 W, gdy UH3240 jest zasilany przez zewnętrzny zasilacz PD USB-C. * 3 porty USB Type-A i 1 port USB-C współdzielą łącznie 5 V, 12 W mocy wyjściowej, gdy UH3240 jest zasilany z komputera przez USB-C (zasilanie magistrali @ 5 V, 3 A).
Wyjście wideo	2 x HDMI
Porty LAN	1 x gniazdo Gigabit Ethernet
Audio	1 x 4-pinowy mikrofon stereo 3,5 mm i gniazdo słuchawkowe
Zasilanie	1 x gniazdo USB Typ-C Uwaga: * Obsługuje USB Power Delivery 3.0 do ładowania do 100 W, profile zasilania obejmują 5 V, 9 V, 12 V, 15 V i 20 V. * Minimalne wymagania dotyczące zasilania systemu dla podstawowych funkcji USB i wyjścia wideo powinny wynosić co najmniej 5 V, 6 W. * Wymagany jest zasilacz USB-C PD z własnego źródła (zalecany jest oryginalny zasilacz USB-C PD i kabel z urządzenia głównego).
Wydajność	
Pamięć Flash	1 x Gniazdo kart SD (SD/SDHC/SDXC do 2 TB) 1 x Gniazdo kart Micro SD (Micro SD/SDHC/SDXC do 2 TB)
Rozdzielczość wideo	Widok pojedynczy: 7680 x 4320; 3840 x 2160 przy 120 Hz Podwójny widok: 3840 x 2160 przy 60 Hz Uwaga: *Maks. rozdzielczość obsługiwana tylko przez HDMI 2 to 4K @ 120 Hz. *Zalecamy użycie dostarczonego kabla HDMI 2.1 lub kabla HDMI ATEN 2L-7D02H21 dla rozdzielczości 8K. Ze względu na wymagania systemowe urządzenia głównego, zdecydowanie zaleca się użycie procesora Intel Core 12. generacji w celu uzyskania rozdzielczości 8K. *Aby uzyskać maksymalną przepustowość, host powinien obsługiwać standardowy tryb DP 1.4 Alt z DSC3: 1 i HBR3. Po podłączeniu urządzenia obsługującego tryb DP 1.2 Alt, maksymalna rozdzielczość HDMI wynosi 4K @ 30 Hz ze względu na ograniczenie przepustowości. *Aby tryb rozszerzony działał, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię MST. Komputery Mac obsługują tylko pojedyncze rozszerzone wyświetlanie z identyczną zawartością na dwóch podłączonych monitorach. *Dla MST (tryb rozszerzenia) - obsługa do 4K 3840 x 2160 @ 30 Hz; dla SST (tryb lustrzany) - obsługa do 4K 3840 x 2160 @ 60 Hz.
Pobór mocy	DC5V:18WBTU/h Uwaga: • Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. • Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Wymagania systemowe	Windows 10 lub nowszy, komputer obsługujący USB-C z DP Alt Mode* * Z procesorem Intel Core 7. generacji (Kaby-Lake) lub nowszym. Więcej informacji na temat generacji procesora można znaleźć na stronie: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html macOS 10.12 lub nowszy, komputer z obsługą USB-C Android 8.0 lub nowszy, smartfon z obsługą USB-C i trybem DP Alt Mode iPadOS 13.1 lub nowszy, iPad (USB-C)*. *iPad obsługuje tylko pojedynczy widok w trybie lustrzanym. iOS 17.0 lub nowszy, iPhone (USB-C)* *iPhone obsługuje tylko pojedynczy widok w trybie lustrzanym.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 40°C
Temperatura przechowywania	-20 – 60°C
Wilgotność	0 – 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminium
Masa	0.18 kg (0.41 lb)
Wymiary(D x S x W)	22.00 x 4.30 x 1.60 cm (8.66 x 1.69 x 0.63 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

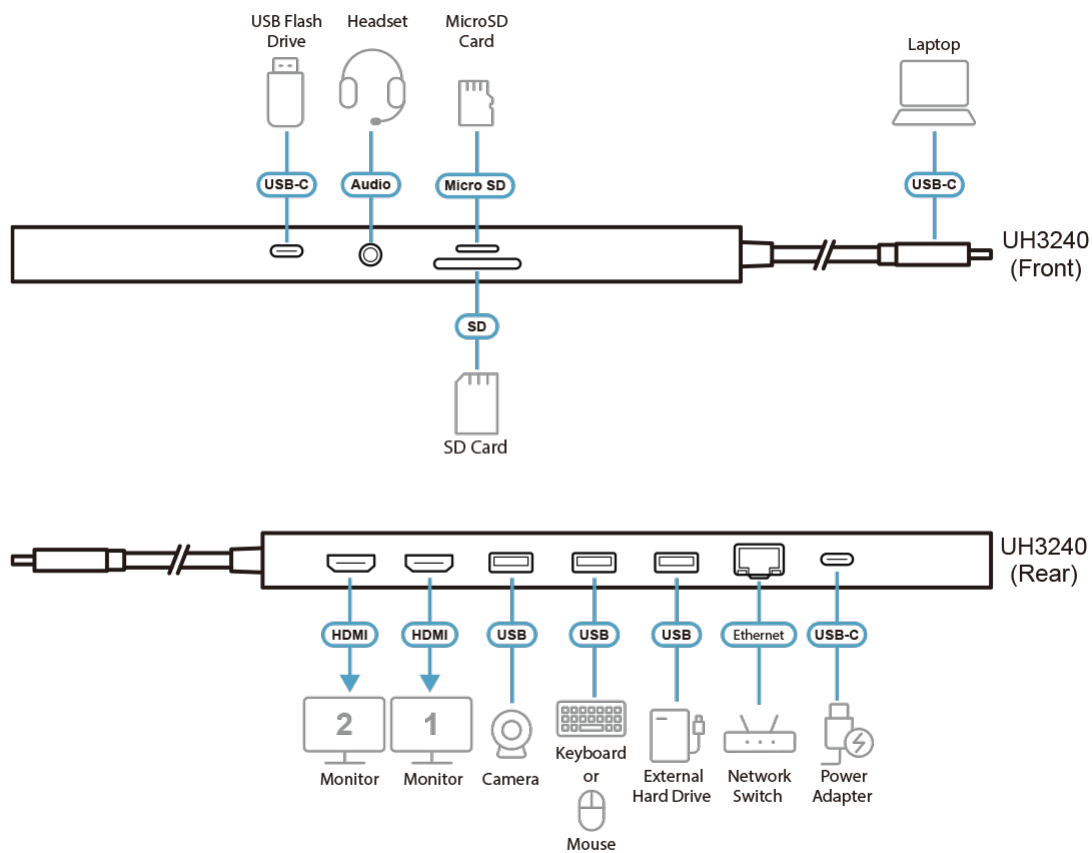

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.