

UC232A

Adapter USB do RS-232 (35 cm)



Konwerter UC232A z USB na RS232 to idealne akcesorium do laptopów i komputerów stacjonarnych, które nie są wyposażone w port szeregowy COM DB9. Obsługuje systemy PC i Mac z szybkością transmisji do 921,6 Kb/s i stanowi wygodne rozwiązanie łączności dla systemów automatyki przemysłowej, instrumentów naukowych, systemów punktów sprzedaży oraz innych specjalistycznych zastosowań przemysłowych i konsumenckich.

UC232A obsługuje teraz urządzenia mobilne jako hosty obliczeniowe (Android 3.2 i wyższe). Zestaw SDK UC232A jest dostępny do pobrania w sekcji: [Pomoc techniczna i pliki do pobrania](#). Aby pobrać mobilną aplikację demonstracyjną z Google Play store, proszę kliknąć lub zeskanować ten QRCode.



UWAGA

Jeśli twoje jądro Linux jest pomiędzy v2.6.15 ~ v5.4 i twoje urządzenie ma nową wersję chipsetu, proszę zaktualizować sterownik Linux

Uwaga: Ten sterownik działa tylko z urządzeniami z chipsetem 2021 lub nowszym.

Skorzystaj z poniższego linku, aby określić, jaką wersję chipsetu posiada Twoje urządzenie

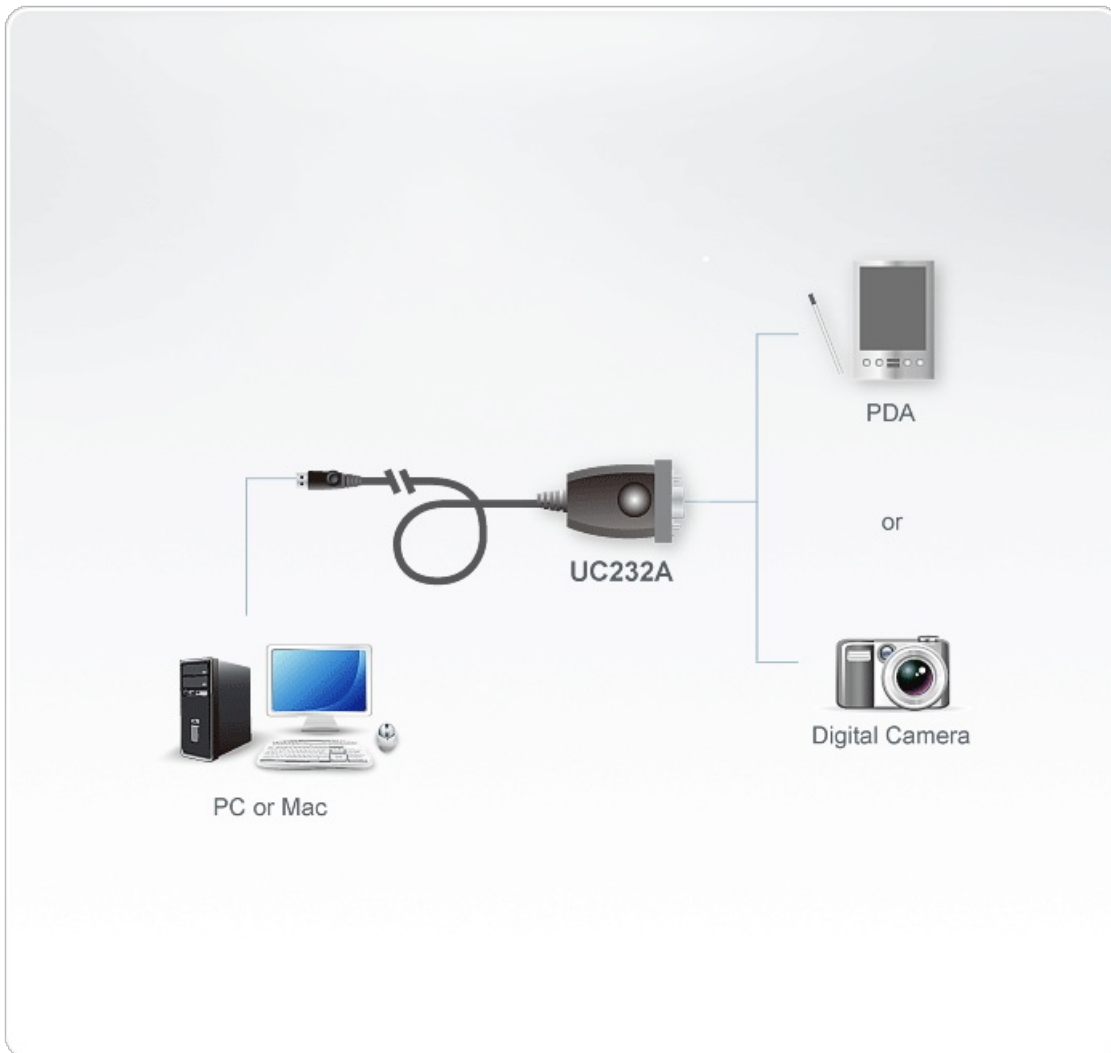
<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

Funkcje

- Obsługa interfejsu szeregowego RS-232
- Sprawdzona wydajność w zakresie przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym (anti-EMI) dla stabilnej wydajności transmisji
- Pełna zgodność ze specyfikacją USB
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kb/s
- Współpraca z telefonami komórkowymi, urządzeniami PDA, aparatami cyfrowymi, modemami lub adapterem terminala ISDN
- Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows, Mac, Linux
- Godne zaufania rozwiązanie w zakresie łączności, rekomendowane i stosowane przez wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie

Specyfikacje

Złącza	
Port USB	1 x USB typ A męskie (białe)
Szeregowy	1 x DB-9 męskie (srebrne)
Szybkość danych	Do 921.6 kb/s
Długość kabla	35cm
Diody LED	Transfer danych/uzgadnianie (pomarańczowy)
Tryb zasilania	Zasilanie z magistrali
Specyfikacja USB	Zgodność z USB
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.04 kg (0.09 lb)
Wymiary(D x S x W)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.