

UC3008A1

Adapter USB-C do HDMI 4K



UC3008A1 to adapter USB-C do HDMI 4K który pozwala Ci na przesłanie video z Twojego laptopa, tableta lub smartfona z USB-C na ekran, monitor lub projektor. UC3008A1 wspiera wysokie rozdzielczości, do nawet 4096 x [2160@60Hz](#), dzięki czemu możesz wygodnie skalować swoje wyjście na większy ekran lub projektor. Dodatkowo nie wymaga zewnętrznych sterowników lub zasilania. Współpracuje z USB-C wspierającym tryb DP Alt. Jest kompatybilny z iPad Pro, Androidem, Mac OS X i Windows. Jest wygodny i nie przeszkadza w podróży.



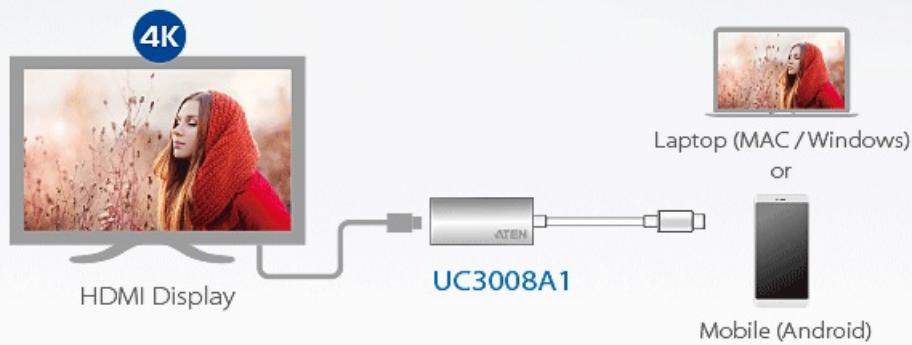
Funkcje

- Przesyła wysokiej jakości sygnał video z laptopa lub smartfona z USB-C do ekranu, monitora lub projektora HDMI [4K@60Hz](#) (4096 x [2160@60Hz](#)) *
- Trwała obudowa przeciwdziała zakłóceniom sygnału, oraz chroni przez temperaturą podczas transmisji video.
- Kompaktowa i lekka obudowa
- Współpracuje z głównymi systemami operacyjnymi: Windows, Mac OS X, iPad Pro i Android
- Plug and Play – nie wymaga zewnętrznego oprogramowania

* Z procesorami Inter 7 -generacji i wyżej. Aby wyjście video w USB-C działało, urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	15,4 cm kabel USB 3.2 Gen1 typ C
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A
Wideo	
Maks. zegara pikseli	594 MHz
Maks. rozdzielczość	4096 x 2160@60Hz
Zgodność	USB 3.2 Gen 1 Typ-C z trybem DP Alt (kompatybilny z Thunderbolt™ 3) HDMI 2.0 HDCP 2.2 Urządzenie klasy USB Billboard
Audio	
Wyjście	1 x gniazdo HDMI typ A
Pobór mocy	DC5V:1W:5BTU
Wymagania systemowe	Windows 10 lub nowszy, komputer z obsługą USB-C i trybem DP Alt*. * Z procesorem Intel Core 7 generacji (Kaby-Lake) lub nowszym. Więcej informacji o generacji procesora można znaleźć na stronie: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 lub nowszy, komputer z portem USB-C Android 8.0 i nowszy, smartfon z USB-C i trybem DP Alt iOS 12.1 i nowszy, iPad Pro 3. generacji (2018)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminium
Masa	0.02 kg (0.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.