

## US3344

Przełącznik urządzeń USB 4 x 4 3.2



ATEN [US3324](#) umożliwia przełączanie czterech urządzeń USB między czterema głównymi komputerami za pomocą kabli USB 3.1 Gen 1 Typ-B i Typ-A

Urządzenie US3344 jest bardzo łatwe do zainstalowania - W pakiecie znajdują się kable, które pozwalają na oszczędność gdyż nie musimy kupować kolejnych kabli USB. Do pakietu dołączony jest kabel: USB 3.1 Gen 1 Typ-B do Typu-C, który można podłączyć w komputerze do wejścia USB-C, który pozwala na swobodne użytkowanie, co jest opłacalne przy laptopach i tabletach wyposażonych w USB-C

US3344 jest zgodny z USB 3.1 Gen1 i obsługuje transfer danych do 5Gbps oraz jest zgodny z wersjami USB 2.0 i USB1.1. Jest idealny do zastosowania z urządzeniami o wysokiej przepustowości łączy takimi jak stacje dokujące USB czy kamery HDAs.

Dodatkowo US3344 również posiada pilota do przełączania portu, który upraszcza układ pulpitu i pozwala na wybór urządzenia USB. Kompaktowa budowa pozwala na zaoszczędzenie miejsca i tworzy dogodne i produktywne miejsce pracy.




## Funkcje

- Cztery komputery mogą udostępniać 4 urządzenia USB 3.1 Gen1
- Prosty wybór portu za pomocą pilota i wygodnego umiejscowienia przełączników
- Zgodny z USB 3.1 Gen1, obsługuje transfer danych do 5Gbps
- Sygnał LED informuje, który z komputerów jest aktywny
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Dodatkowe źródło mocy poprzez Micro USB
- Zasilany z magistrali – nie wymaga dodatkowego źródła zasilania
- Podłącz i włącz – nie wymaga dodatkowego zasilacza sieciowego
- Obsługuje multiplatformy – Windows, Linux and Mac

## Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Remote port selector
Złącza	
Komputer	4 x USB Type B Female (Blue)
Urządzenie	4 x USB Type A Female (Blue)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x USB micro B Female (Black)
Długość kabla	
Kabel USB	USB A to B Cable 1.2m x 2 USB A to B Cable 1.8m x 2 USB C to B Cable 1.8m x 2
Zdalny przełącznik portów	1.8 m
Diody LED	
Wybór	4 (White)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastic
Masa	0.13 kg ( 0.29 lb )
Wymiary(D x S x W)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Diagram

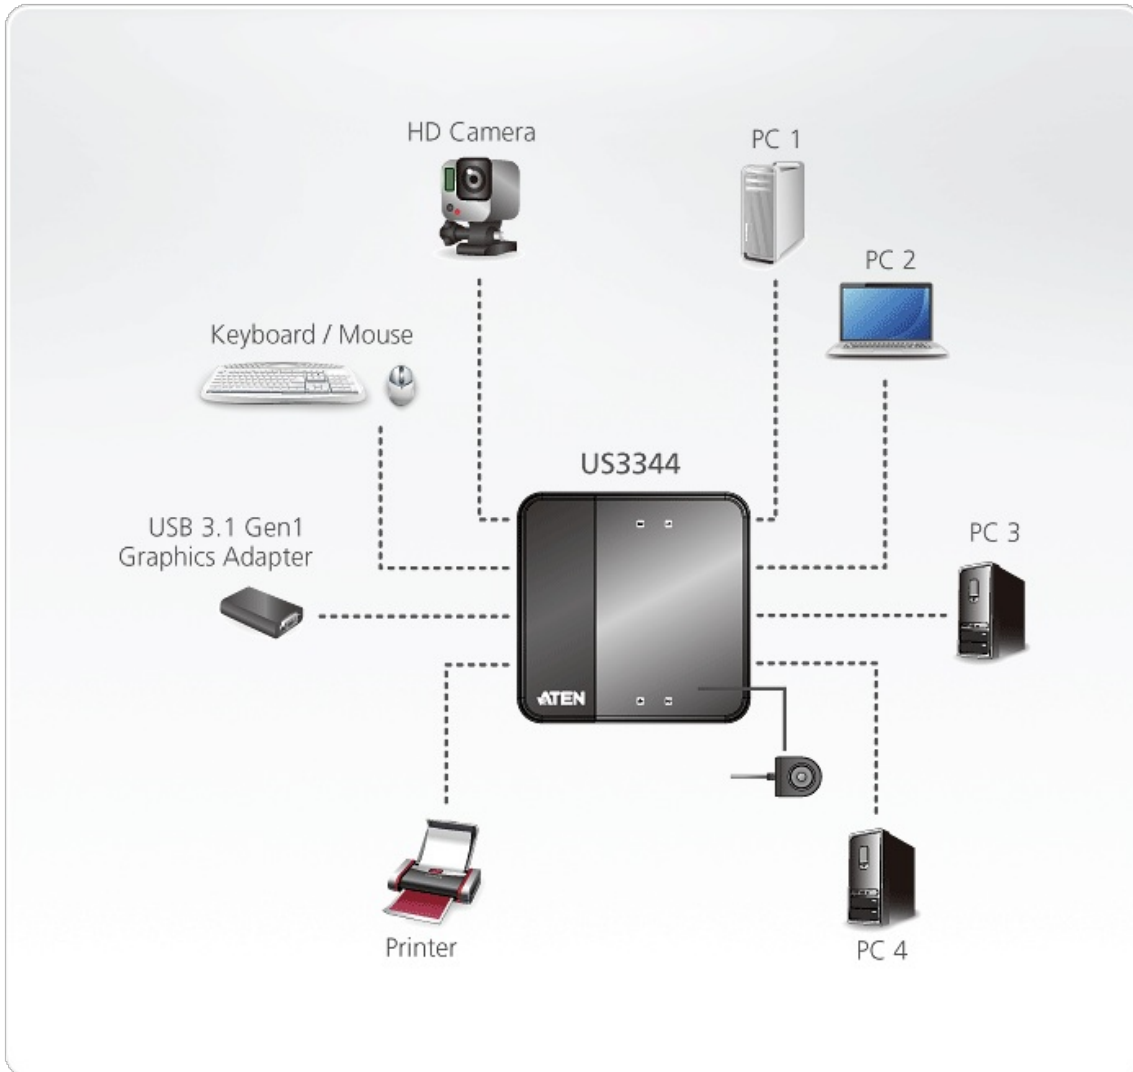

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.