

US3324

Przełącznik 2 x 4 współdzielący urządzenia peryferyjne USB 3.2 Gen1



ATEN US3324 umożliwia przełączanie czterech urządzeń USB między dwoma różnymi komputerami za pomocą kabli USB 3.1 Gen 1 typ-B i typ-A

US3324 pozwala na schludną i uporządkowaną instalację - kable połączeniowe są w pakiecie, aby zaoszczędzić na dodatkowych kosztach zakupu kabli USB. Dodatkowy kabel USB 3.2 Gen 1 typ-B do typ-C w zestawie US3324, który można podłączyć do komputerów USB-C i umożliwia hybrydowe i elastyczne użytkowanie, jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla laptopów i tabletów wyposażonych w USB-C.

US3324 jest zgodny ze standardem USB 3.2 Gen1, który obsługuje transfer danych do 5 Gb/s i jest wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1. Jest to idealne rozwiązanie dla urządzeń o wysokiej przepustowości, takich jak stacje dokujące USB lub kamery HD.

Ponadto, US3324 posiada również zewnętrzny selektor portów zdalnych, który może uprościć układ pulpitu i wybrać, który komputer ma korzystać z urządzeń USB. Dzięki kompaktowej konstrukcji all-in-one można stworzyć oszczędzające miejsce, wygodne i produktywne środowisko pracy.


Funkcje

- Dwa komputery mogą udostępniać 4 urządzenia USB 3.1 Gen1
- Prosty wybór portu za pomocą pilota dającego się wygodnie umiejscowić
- Zgodny z USB 3.2 Gen1, obsługuje transfer danych do 5Gb/s
- Dioda LED informuje, który z komputerów jest aktywny
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Dodatkowe źródło zasilania poprzez Micro USB
- Zasilany z magistrali – nie wymaga dodatkowego źródła zasilania
- Podłącz i włącz – nie wymaga dodatkowego zasilacza sieciowego
- Multiplatformowy – Windows, Linux i Mac

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Zdalny selektor portu
Złącza	
Komputer	2 x gniazdo USB Typ B (niebieskie)
Urządzenie	4 x gniazdo USB Typ A (niebieskie)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x gniazdo USB micro B (czarne)
Długość kabla	
Kabel USB	2x kabel USB A do B 1.2m 1x kabel USB C do B 1.8m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Diody LED	
Wybór	2 (białe)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.12 kg (0.26 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

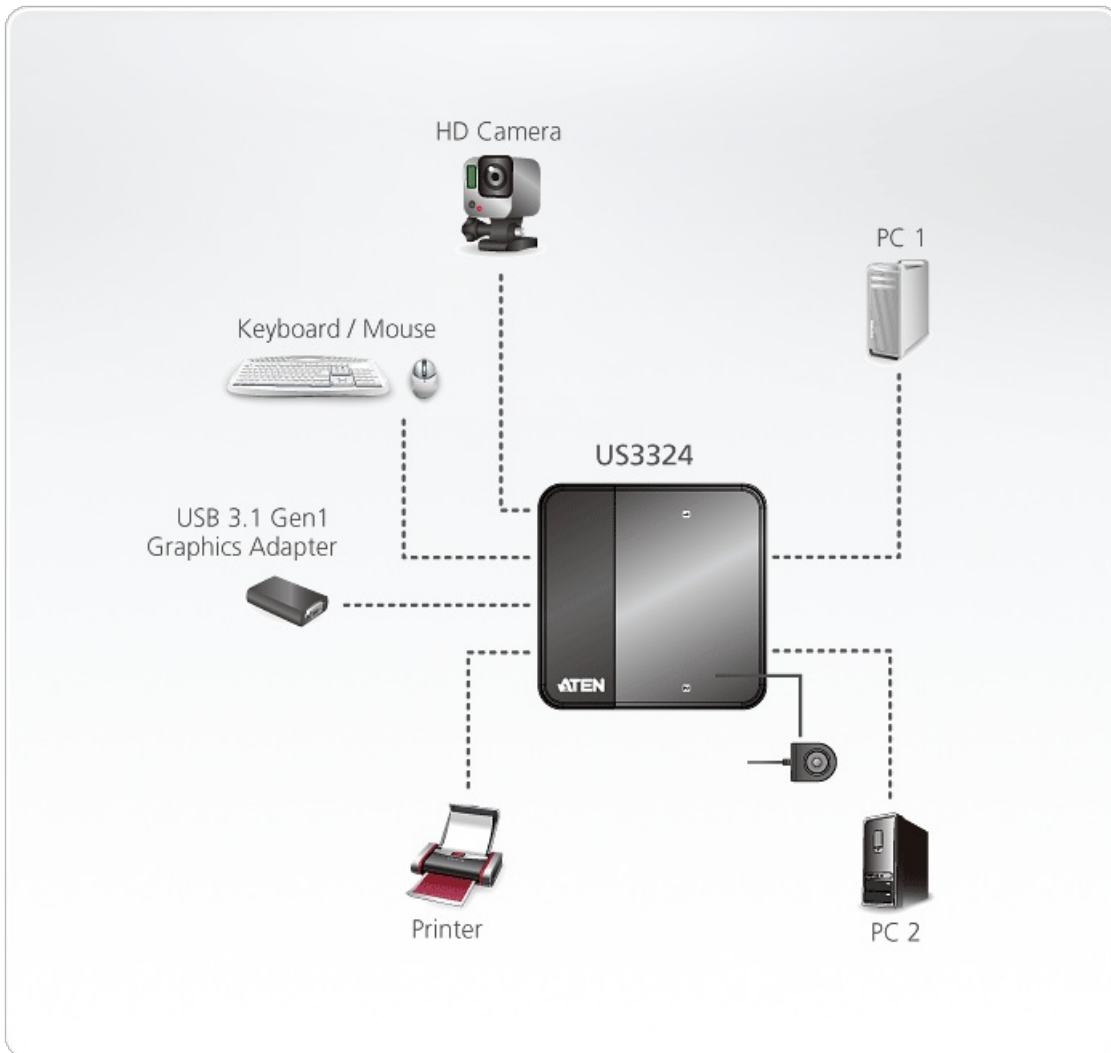

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.