

US3344I

Przełącznik przemysłowy USB 3.2 Gen1 4 x 4



US3344I to 4-portowy przemysłowy przełącznik USB 3.2 Gen1, który umożliwia 4 komputerom współdzielenie urządzeń USB 3.2 Gen1, takich jak klawiatura, mysz i inne urządzenia peryferyjne. Urządzenie peryferyjne można przełączyć do komputera ręcznie za pomocą przycisku podłączonego do przełącznika lub automatycznie na podstawie wykrycia podłączonych komputerów.

Eliminuje to koszt wdrożenia skomplikowanych, zastępczych systemów i urządzeń dla każdego komputera. Konstrukcja US3344I nadaje się do zastosowania w środowisku przemysłowym. Dodatkowo, dla zapewnienia wygody, posiada zewnętrzny port zdalnego sterowania, który może uprościć układ okablowania za pomocą tradycyjnych sygnałów RS-422 / RS-485.

US3344I pozwala na schludną i czystą instalację a kable USB są w pakiecie, aby zaoszczędzić na dodatkowych kosztach zakupu kabli USB.

Funkcje

- Umożliwia 4 komputerom współużytkowanie do czterech urządzeń peryferyjnych USB
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 Gen1, maksymalne prędkości przesyłu danych do 5 Gb/s
- Obsługa wielu platform - Windows, Mac i Linux
- Diody LED wyświetlają aktywny port
- Metalowa obudowa umożliwia montaż na ścianie
- Kompatybilność z kablami USB z możliwością przykręcenia śrubami M2
- Wybór portu za pomocą zdalnego selektora portu lub złącza RS-422 / RS-485 za pośrednictwem 5-stykowego bloku zacisków
- Obsługuje podłączanie "na gorąco"
- Wejście zasilania 9-24V DC przez blok zacisków*
- Obsługuje standard Battery Charging V1.2 i zapewnia zabezpieczenie nadprądowe
- Wykrywanie włączenia zasilania
 - Automatyczne przełączanie fokusu komputera na nowo podłączony lub włączony komputer.
 - Fokus komputera automatycznie przełącza się na port 1, gdy komputer z fokusem jest odłączony lub wyłączony.
- Możliwość aktualizacji firmware


*Obsługuje jeden z następujących zasilaczy:

1. DC: blok zacisków terminalowych
2. DC: Gniazdo zasilania prądem stałym (dedykowany zasilacz do nabycia osobno u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy ATEN. Nr części: 0AD8-8012-33MG)

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Złącza	
Komputer	4 x gniazdo USB typ B (niebieskie)
Urządzenie	4 x gniazdo USB typ A (niebieskie)
Szeregowy	1 x 5-pinowe gniazdo zacisku terminalowego (zielone)
Zasilanie	9-24V 1 x 2-pinowe gniazdo zacisku terminalowego (zielone)
Zasilanie (opcjonalnie)	12V 1 x gniazdo DC Jack (czarne)
Tryb zasilania	złącze zacisków terminalowych / gniazdo zasilacza DC* *Zasilacz DC można kupić oddzielnie u najbliższego sprzedawcy produktów ATEN. Model części.: 0AD8-8012-33MG
Wybór portu	Zdalny selektor portu / polecenia szeregowo
Diody LED	
Wybór	4 (zielone)
Szeregowy	RS422 (pomarańczowe) RS485 (zielone)
Długość kabla	
Kabel USB	2x kabel USB 3.2 Gen 1 typ B do typ A 1.2m 2x kabel USB 3.2 Gen 1 typ B do typ A 1.8m
Zdalny przełącznik portów	1.8 m
Środowiskowe	
Wilgotność	0–80% RH, Bez kondensacji
Temperatura robocza	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.51 kg (1.12 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

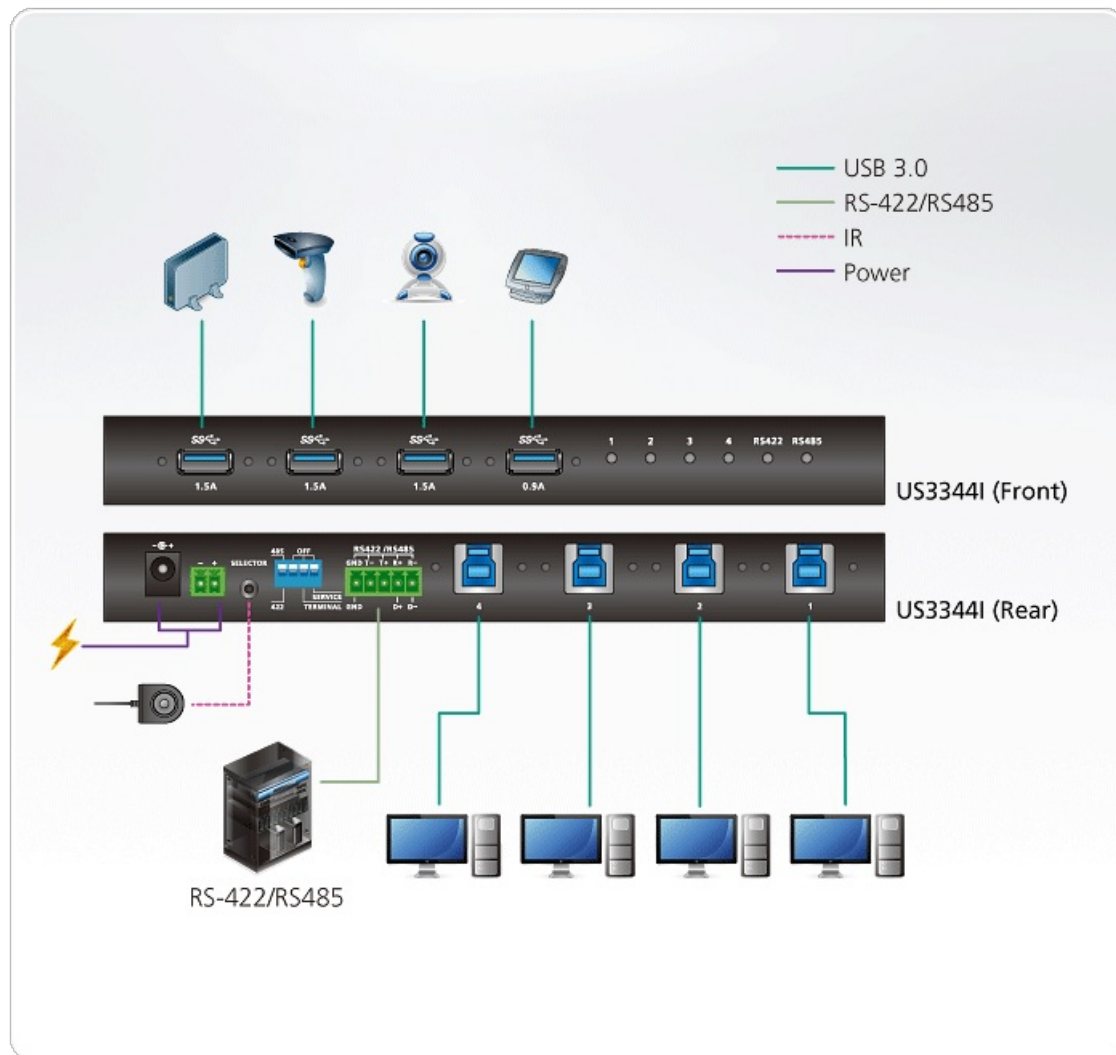

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.