

UC3020

CAMLIVE™ (przechwytywanie wideo z HDMI do USB-C UVC)



Plug and Stream.

Broadcasting and recording have never been so easy.






UC3020 CAMLIVE™

HDMI to USB-C UVC Video Capture

Sekundy, aby uzyskać konfigurację do transmisji strumieniowej

Zaprojektowany jako Plug and play, CAMLIVE™ potrafi natychmiast przekształcić Twoją kamerę w kamerę internetową, co z łatwością pozwoli Ci zaadoptować kamerę do dowolnej aplikacji i platformy, takiej jak oprogramowanie do edycji wideo, Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook i Skype. Bez względu na to, czy grasz, przeglądasz, robisz "unboxing", czy się prezentujesz, przejście na żywo z CAMLIVE™ wymaga zaledwie kilku sekund.



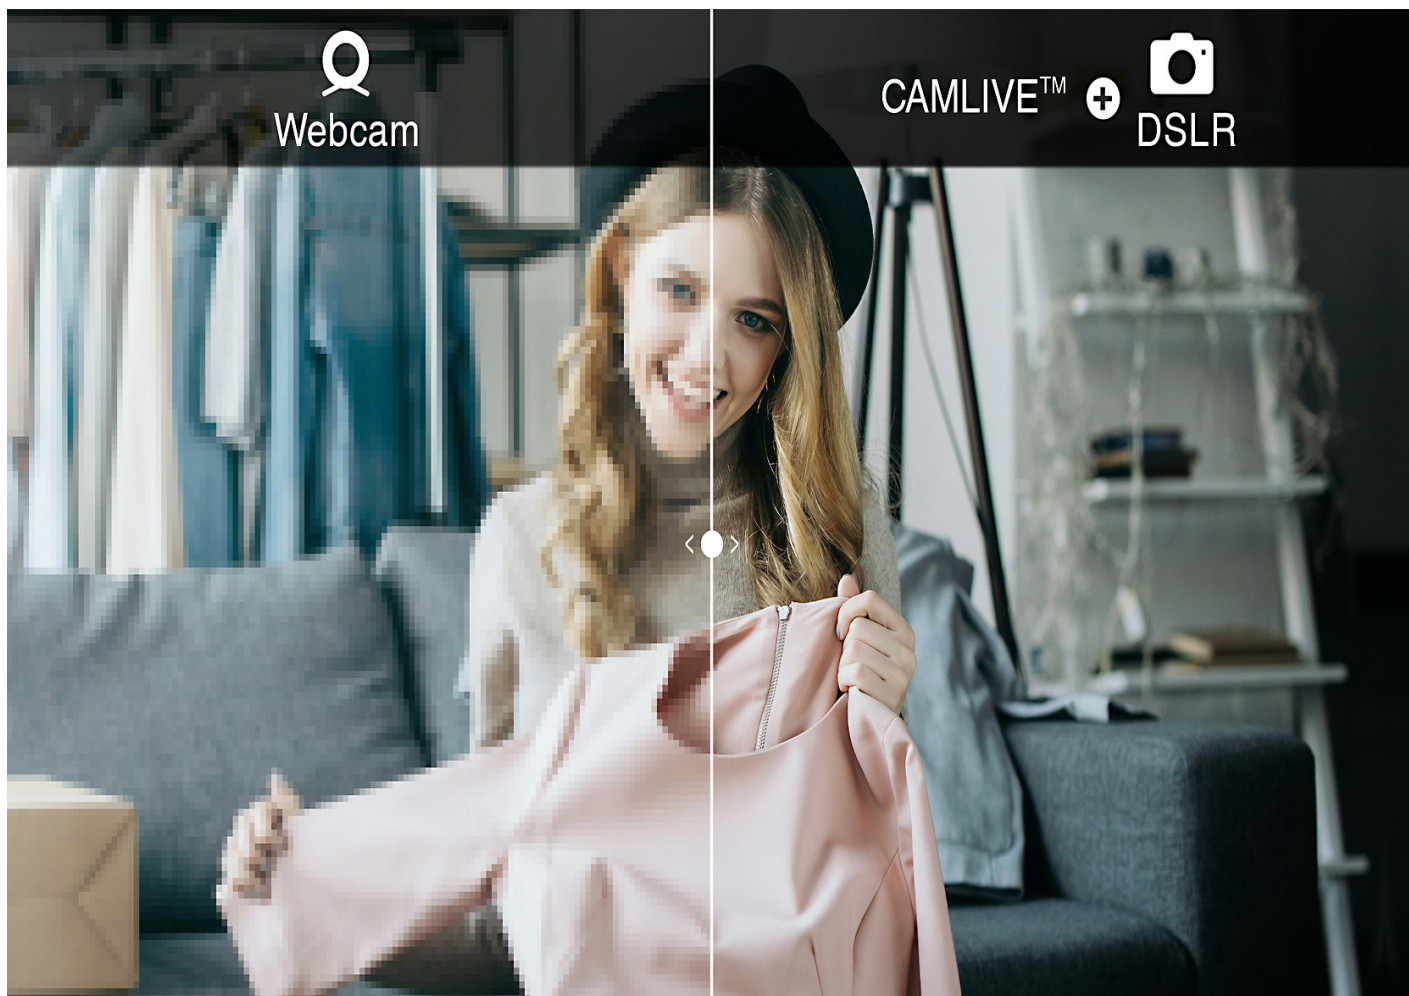

Przenieś jakość swoich treści na wyższy poziom

Nie wszystkie filmy 1080P są jednakowe! Dzięki CAMLIVE™ wystarczy zamontować lustrzanke, kamerę lub kamerę sportową, aby uzyskać wysokiej jakości obraz wideo w systemach Windows i Mac z prędkością 1080P@60fps, lepszą niż w przypadku jakiegokolwiek kamery internetowej 1080P. Spraw, by Twoja transmisja strumieniowa była bardziej profesjonalna i tworzyła doskonałe treści, by przyciągnąć więcej zwolenników i abonentów.

Usprawnij swoją pracę

CAMLIVE™ ułatwia skomplikowaną produkcję. Wszystkie materiały filmowe są rejestrowane w czasie rzeczywistym i bezpośrednio na dysku twardym bez ograniczeń czasowych. Możesz zachować cenną pojemność pamięci i skupić się na tym, w czym jesteś dobry: w grze, rozmowie lub angażowaniu.





Różnorodność źródeł wideo HDMI i obsługa USB

Niezależnie od tego, czy chcesz filmować z lustrzanki cyfrowej, kamery czy kamery akcji, masz do dyspozycji wieloplatformową obsługę wielu różnych źródeł HDMI. Szybkość transferu danych USB 3.1 typu C zapewnia bezproblemowe przesyłanie sygnału bez opóźnień. Złącza USB-C można podłączyć nawet do góry nogami dla większej wygody. Dołączony adapter USB-A dodatkowo zwiększa kompatybilność z każdym komputerem PC lub laptopem wyposażonym w złącze USB 3.0.

"CAMLIVE" to urządzenie UVC przechwytyjące sygnał HDMI i przesyłające niezakodowany sygnał bezpośrednio do komputera przez USB-C lub Thunderbolt 3, bądź USB-A (za pomocą adaptera). UC3020 jest kompatybilny z najnowszą specyfikacją USB 3.2 Typ-C.

CAMLIVE został zaprojektowany jako urządzenie Plug & Play. Przechwytyuje sygnał w standardzie UVC i UAC. Umożliwia pracę systemu bez instalowania sterowników, a jednocześnie dostarcza efektowne wideo o wysokiej jakości zarówno dla Windows i Mac w rozdzielczości 1080/60 fps. Wysyłając przechwycone dane RAW, możesz cieszyć się edycją wideo lub transmisją na żywo za pomocą różnych popularnych programów / platform do edycji wideo - Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook.

Dzięki cieniowi i estetycznemu wyglądowi CAMLIVE zapewnia przyjemne, wysokiej jakości streamowanie na żywo / edytowanie wideo w dobrym stylu.

Funkcje


- Przechwytuje niezaszyfrowany sygnał wideo HDMI z kamery lub DSLR do 1080P @ 60Hz *
- Obsługuje transmisję wideo na żywo, webcasting i wideokonferencje
- Kompatybilny z popularnym oprogramowaniem do przesyłania strumieniowego, takim jak OBS, Xsplit, YouTube, Facebook i Twitch
- Plug & Play - obsługuje UVC / UAC v1.1
- Kompatybilny ze standardem USB 3.2 Gen1 Type-C
- Działa ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows® i OS X®

*CAMLIVE nie może wyświetlać ani przechwytywać treści chronionych HDCP

Specyfikacje

Złącza	
Wejście wideo	1 x gniazdo HDMI typ A (czarny)
Port USB	1 x wtyk USB 3.1 Gen1 typ C (biały) (Dołączony adapter USB-C do USB-A, czarny)
Wejście wideo	
Zgodność	HDMI 1.4b, do 1080p@60 (bez HDCP)
Rozdzielczość wideo	Wejście wideo: 1080p60, 720p60, 480p60, obsługa HDMI 1.4b (niekodowane)
Przestrzeń kolorów	YUV2, RGB
Próbkowanie audio	16-bit audio PCM, 44.1kHz i 48kHz
Wyjście	Nieskompresowany strumień wideo UVC z audio UAC w rozdzielczościach 1080p, 720p60 i 480p60 (Nieskompresowany strumień wideo jest osiągalny tylko przy połączeniu USB 3.1)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 – 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Minimalne wymagania sprzętowe	PC/Mac: CPU: Intel® Core i3 Dual Core 2.8 GHz lub wyższy RAM: 4GB lub więcej Wolny port USB-C lub USB-A Smartfony: Urządzenie z systemem Android z obsługą UVC i z interfejsem USB-C* *Do obsługi smartfonów wymagany jest najnowszy firmware UC3020. Szczegółowa lista urządzeń kompatybilnych z UVC znajduje się w następującej stronie firmy trzeciej: https://www.camerafi.com/supported-devices/
Obsługa systemów operacyjnych	Windows 10 lub nowszy* Mac OS X 10.13 lub nowszy Android 5.0.1 lub nowszy z obsługą UVC *Windows 7 wymaga instalacji sterownika
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.04 kg (0.09 lb)
Wymiary(D x S x W)	4.20 x 7.30 x 1.40 cm (1.65 x 2.87 x 0.55 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

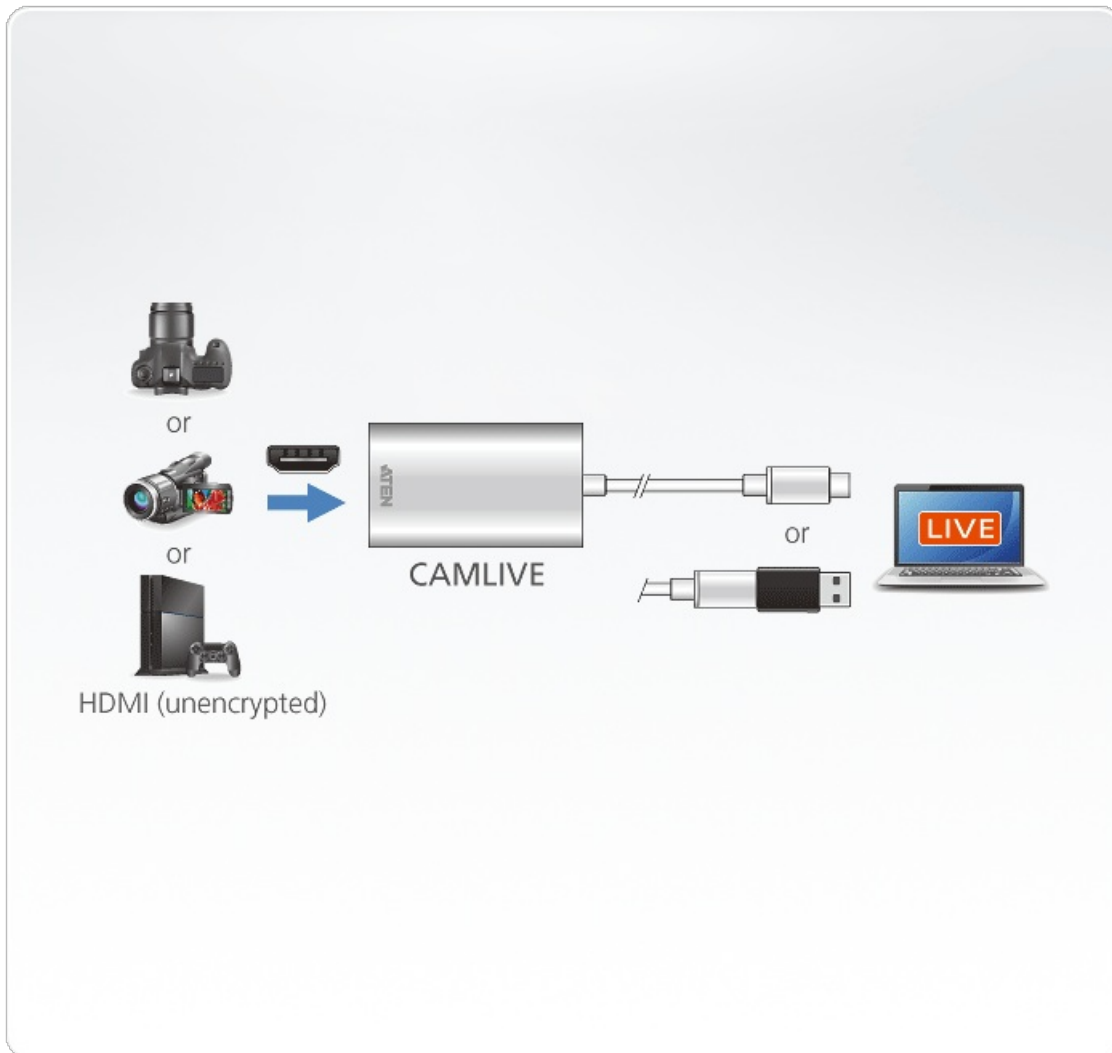

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.