

## UH3234

Wieloportowa stacja dokująca USB-C z Power Pass-Through



**Ultra Sleek**  
Extra Expansion



Niezwykle elegancka stacja dokująca ATEN USB-C Multiport Dock z funkcją Power Pass-Through to jednoetapowe, kompleksowe ulepszenie laptopa, które zapewnia dodatkową ekspansję, jakiej potrzebujesz. Po prostu użyj jednego kabla, by dodać do 10 urządzeń z przejściem zasilania, aby zwiększyć wydajność dzięki dodatkowym złączom HDMI, DisplayPort, VGA, USB3.1 Gen1, SD / MMC / MicroSD, Ethernet i audio.




### Stylowy i inteligentny design

Dzięki eleganckiej, ergonomicznej konstrukcji aluminiowa obudowa stacji dokującej jest lekka, a jednocześnie wytrzymała, co oznacza, że możesz umieścić laptopa bezpośrednio na stacji dokującej, aby zaoszczędzić miejsce, mogąc przy tym wygodnie pisać bez obawy przegrzewania laptopa.

### Jeden kabel do zasilania, wideo, audio, danych


Użyj pojedynczego kabla USB-C do ładowania, przesyłania danych i rozbudowy stacji roboczej nawet o 10 portów. Stacja dokująca oferuje nie tylko elastyczność trzech opcji interfejsu wideo (HDMI, DisplayPort i VGA), ale także jest wyposażona w czytniki kart pamięci SD / MMC / MicroSD. Możesz podłączyć zestaw słuchawkowy / mikrofon lub szereg urządzeń peryferyjnych USB typu A, takich jak zewnętrzne dyski twarde lub pełnowymiarowa klawiatura i mysz, aby uzupełnić swoją stację roboczą.

Aby nadal ładować wszystkie urządzenia wymagające dużej mocy i urządzenia peryferyjne podczas pracy, stacja dokująca zapewnia przepływ zasilania przez 60 W dzięki zasilaczowi USB-C AC zasilacza laptopa.

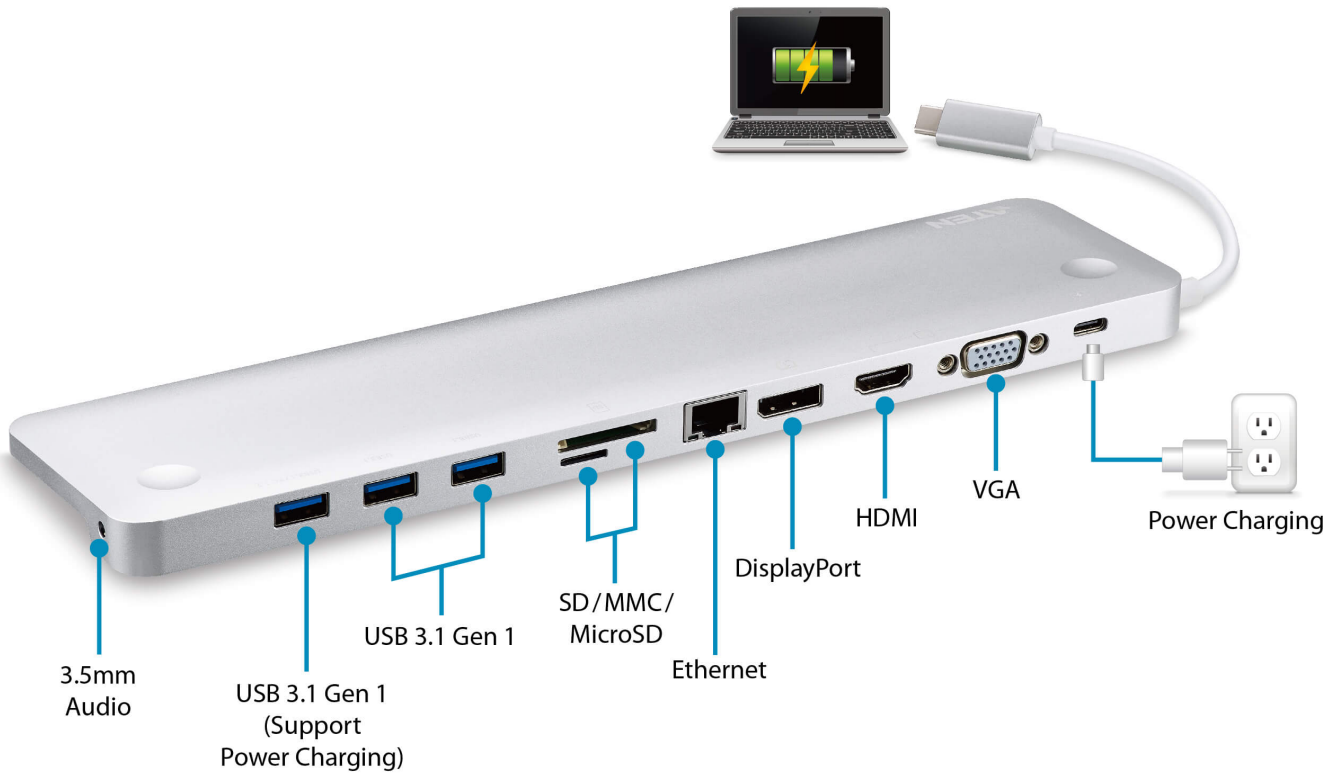

**Konfiguracja monitora w oszałamiającej jakości 4K lub Dual HD**

Ta uniwersalna stacja dokująca pozwala rozszerzyć komputer MacBook lub Chromebook na dodatkowy monitor i cieszyć się wrażeniami wizualnymi w wysokiej rozdzielczości. Możesz także zsynchronizować lub rozszerzyć laptop z systemem Windows USB-C na dwa monitory i tym samym zwiększyć wydajność swojej pracy.

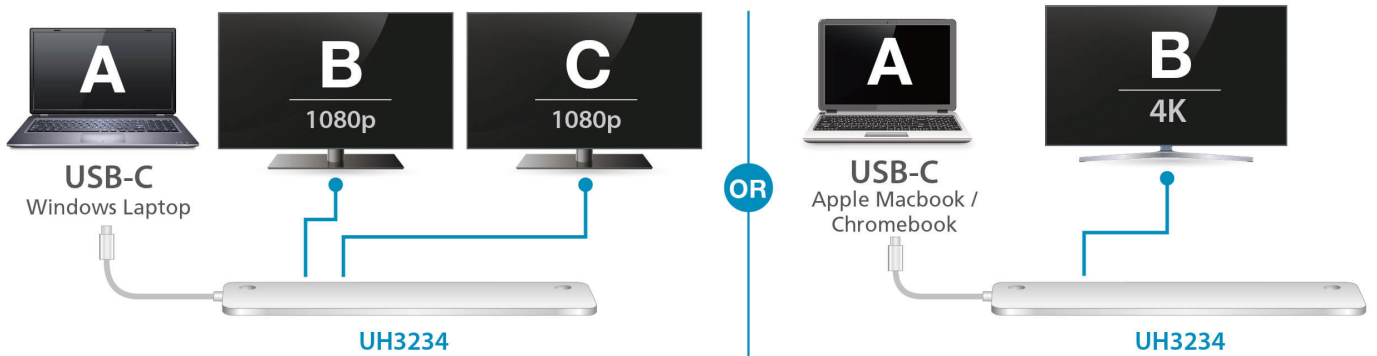

## Funkcje

Wieloportowa stacja dokująca USB-C UH3234 posiada ultra cienką i elegancką konstrukcję. Dzięki jednoetapowej aktualizacji w twoim laptopie, umożliwi dodatkowe opcje rozbudowy, według twoich potrzeb. Po prostu użyj jednego kabla, aby dodać maksymalnie 10 urządzeń, z przejściem zasilania, aby zwiększyć wydajność dzięki dodatkowym złączom HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Gen 1, SD / MMC / MicroSD, Ethernet i audio.

Dzięki funkcji Power Delivery Pass-Through o mocy do 60 W, UH3234 może ładować laptopa, gdy jest podłączony do stacji dokującej. Model UH3234 zapewnia zasilanie laptopów zgodnych z systemem Windows lub Mac z profilem PD 20V / 3A, 12V / 3A, 9V / 3A i 5V / 3A.

Ciesz się oszałamiającym obrazem 4K lub konfiguracją monitora dual HD z funkcjami HDMI, VGA i DisplayPort. Urządzenie UH3234 kieruje wideo z komputera źródłowego na monitor DisplayPort lub HDMI za pomocą jednego kabla, zachowując jednocześnie najwyższą rozdzielczość 4K. Możesz także skopiować obraz lub rozszerzyć ekran z laptopa Windows USB-C na dwa monitory w rozdzielczości 1080P.

To ergonomiczne urządzenie typu plug-and-play (bez sterowników programowych) jest kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi (Windows i OS X). Zaoszczędź miejsce na biurku, umieszczając laptopa bezpośrednio na lekkiej, ale wytrzymałej stacji dokującej lub umieść stację dokującą obok monitorów, tworząc stylowe, minimalistyczne stanowisko pracy.

Umożliwia natychmiastowe podłączenie do 10 urządzeń za pośrednictwem kabla USB-C

Zapewnia przepuszczanie mocy do 60W po odjęciu 15W używanej przez stację dokującą \*

Obsługiwane technologie zasilania obejmują specyfikację zasilania 20 V / 3 A, 12 V / 3 A, 9 V / 3 A i 5 V

Obsługuje rozdzielczość 4K na jednym ekranie HDMI lub DisplayPort oraz Dual 1080p na monitorze DisplayPort i HDMI lub VGA \*\* / 3 A

1 x port USB 3.1 Gen 1 typu A obsługuje specyfikację ładowania baterii wersja 1.2 (BC 1.2) dla urządzenia szybkiego ładowania

Wbudowane czytniki kart pamięci (SD / MMC / Micro SD) \*\*\*

Wejście liniowe audio i wyjście liniowe

Gigabit Ethernet

Stylowa i wyjątkowo cienka stacja dokująca

Zwiększona ochrona EMI poprzez zwiększenie gęstości oplotu kabla i dodanie pianki przewodzącej

\* Power Delivery Pass-Through wymaga oryginalnej ładowarki USB-C z laptopa.

\*\* 1. Aby wyjście wideo działało przez port USB-C, musi obsługiwać tryb DP Alt. Aby funkcja Dual-View działała, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię MST.

2. Komputery Mac obsługują tylko pojedyncze wyjście.


\*\*\* Karty SD i Micro SD nie mogą być używane jednocześnie; funkcjonalność jest zgodna z kolejnością podłączenia.

## Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Złącza	
Komputer	1 x USB-C Male
Urządzenie	1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female with BC1.2* 2 x USB 3.1 Gen1 Type A Female*  *The total output of 3 x USB 3.1 Gen1 Type A Female is 10W (5V/2A).
Wyjście wideo	1 x DisplayPort Female 1 x HDMI Female 1 x VGA Female
Porty LAN	1 x Gigabit Ethernet Female
Audio	1 x 3.5mm stereo 4-pole microphone and headphone jack

Zasilanie	<p>1 x USB-C Female</p> <p>Power Delivery Pass-Through up to 60W*</p> <p>*Supported power profiles include 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A and 5V/3A power specification.</p>
Performance	
Flash Memory	<p>1 x SD/SDHC/SDXC card slot*</p> <p>1 x Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128 GB) card slot*</p> <p>*SD and Micro SD Card cannot be used at the same time; functionality accords to the order of insertion.</p>
Rozdzielczość wideo	<p>Single View :*</p> <p>DisplayPort - 3840 x 2160@30</p> <p>HDMI - 3840 x 2160@30</p> <p>VGA - 1920 x 1200@60</p> <p>Dual View :**</p> <p>DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60</p> <p>DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60</p> <p>*For video output to work through a USB-C port, it must support DP Alt Mode.</p> <p>** For Dual-View to work, a computer's graphics card must support MST technology. Mac computers only support a single-view output.</p>
Pobór mocy	DC5V:15W:66BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Temperatura przechowywania	-10°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Wilgotność	10% to 90% relative humidity, non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.32 kg ( 0.7 lb )
Wymiary(D x S x W)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm (11.02 x 2.95 x 0.57 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

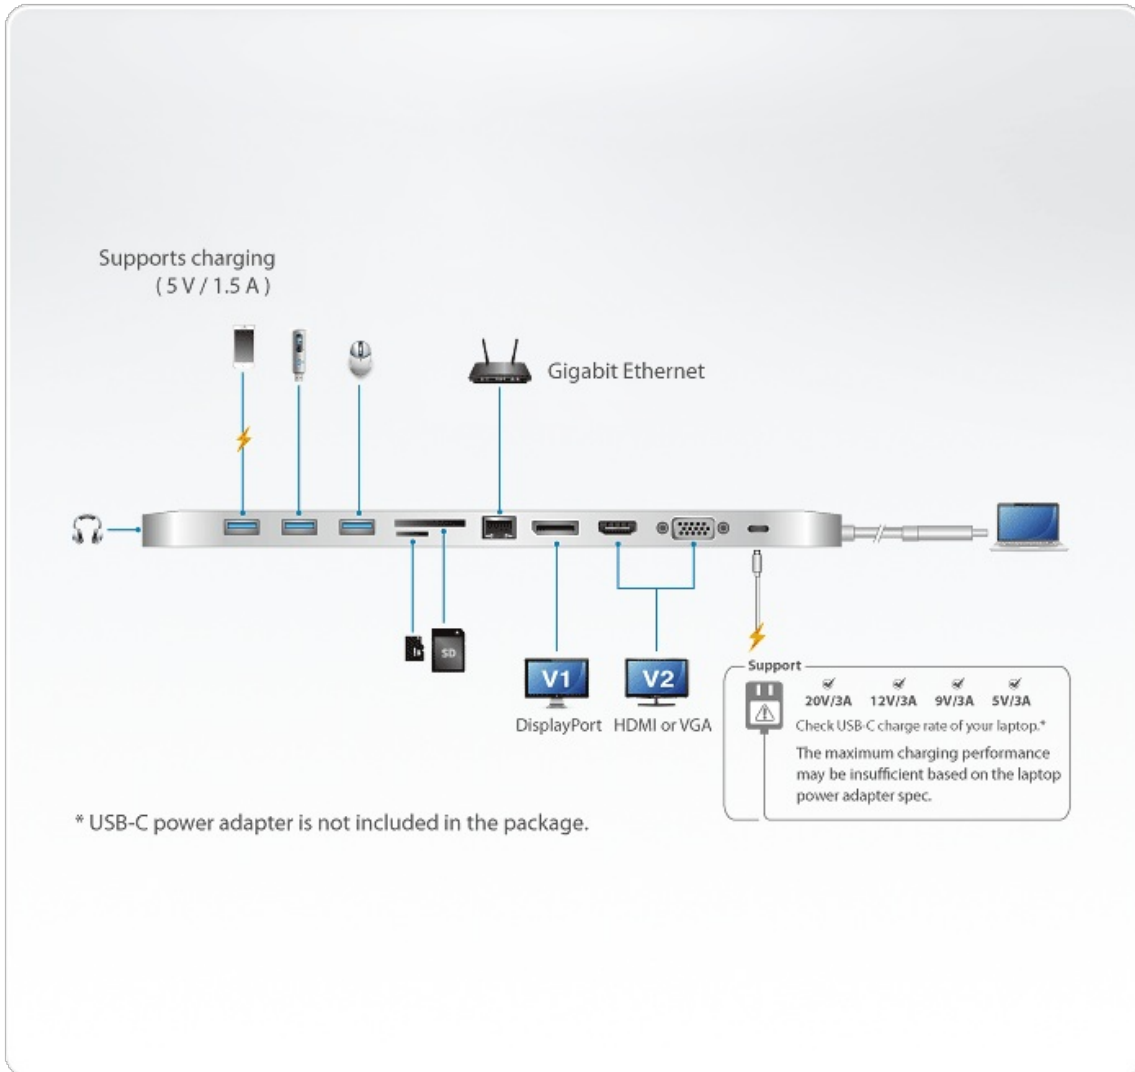

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.