

UH3233

Mini stacja dokująca USB-C Dual-HDMI



ATEN UH3233 firmy ATEN jest mini stacją dokującą USB-C Dual-HDMI, która przekształca twoje urządzenie USB-C w dwumonitorową stację roboczą. Urządzenie jest zgodne z najnowszymi specyfikacjami USB 3.1 Typ-C i obsługuje tryb podwójnego wyświetlania. UH3233 może przesyłać sygnał wideo z urządzenia źródłowego do dwóch monitorów, dzieląc transmisję wideo na dwa ekrany za pomocą pojedynczego kabla przy zachowaniu wysokiej jakości dla rozdzielczości do 1080p.

UH3233 wykorzystuje połączenia USB-C, aby zapewnić niezawodne i bardzo szybkie przesyłanie danych. Można do niego podłączyć do 128 dodatkowych urządzeń peryferyjnych, w tym urządzeń Dual HDMI i USB 3.1 Gen1. Smukła i lekka konstrukcja modelu UH3233's sprawia, że idealnie nadaje się ono do maksymalizacji przestrzeni roboczej i podczas podróży służbowych.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Funkcje

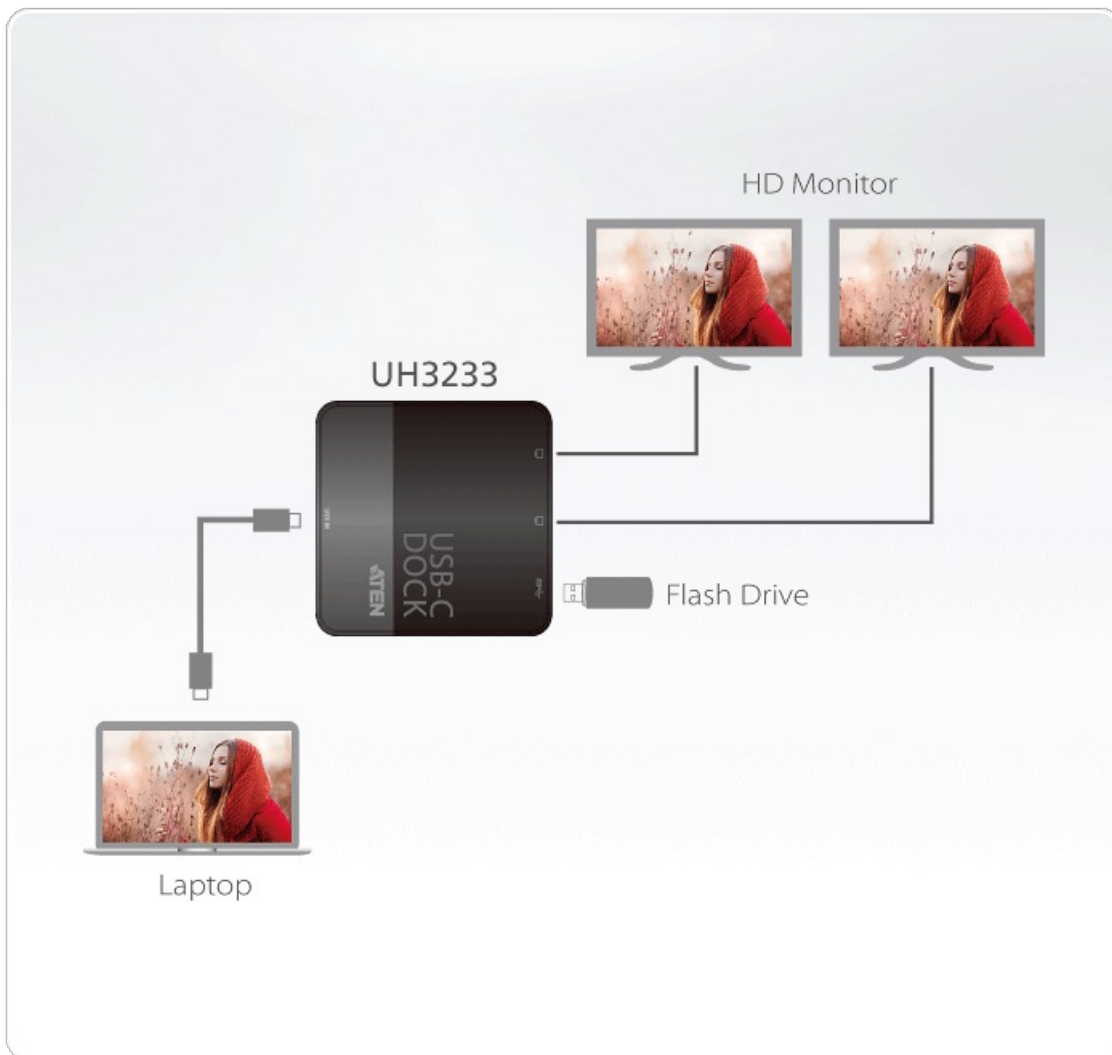
- Zgodna z USB 3.1 Gen1
- Łączy komputer z dwoma monitorami HDMI z wyjściem Dual-View
- Obsługuje rozdzielczości 4K (UHD) za pośrednictwem jednego wyjścia wideo*
- Obsługuje jednocześnie dwa wyjścia wideo do 1920 x 1080**
- Port USB 3.1 Gen1 z szybkością transferu danych do 5 Gb/s
- Plug and Play – nie są potrzebne żadne sterowniki ani zewnętrzny zasilacz
- Współpracuje z wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X® oraz iPad Pro***

*Od 7 generacji procesorów Intel Core Processor (Kaby Lake). Aby wyjście wideo z pomocą portu USB-C działało niezbędna jest obsługa trybu DisplayPort Alternate (DP Alt).

**Aby działała funkcja Dual-View, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię MST. Komputery Mac obsługują tylko wyjścia pojedynczego widoku.

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Złącza	
Komputer	1 x gniazdo USB-C (czarne)
Urządzenie	1 x gniazdo USB3.1 Gen1 Typ-A (niebieskie)
Wyjście wideo	2 x gniazdo HDMI (czarne)
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieska/pomarańczowa)
Rozdzielczość wideo	Tryb Single View: HDMI - 3840*2160@30* Tryb Dual View: HDMI - 1920*1200@60** * Aby wyjście wideo działało przez port USB-C, musi on obsługiwać tryb DP Alt. ** Aby funkcja Dual-View działała, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię MST. Komputery Mac obsługują tylko wyjście w trybie single-view.
Pobór mocy	DC5V:2W:29BTU
Zawartość opakowania	1 x kabel USB-C 1m
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.10 kg (0.22 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.