

UH3234

Wieloportowa stacja dokująca USB-C z Power Pass-Through



Niezwykle elegancka stacja dokująca ATEN USB-C Multiport Dock z funkcją Power Pass-Through to jednoetapowe, kompleksowe ulepszenie laptopa, które zapewnia dodatkową ekspansję, jakiej potrzebujesz. Po prostu użyj jednego kabla, by dodać do 10 urządzeń z przejściem zasilania, aby zwiększyć wydajność dzięki dodatkowym złączom HDMI, DisplayPort, VGA, USB3.1 Gen1, SD / MMC / MicroSD, Ethernet i audio.




Stylowy i inteligentny design

Dzięki eleganckiej, ergonomicznej konstrukcji aluminiowa obudowa stacji dokującej jest lekka, a jednocześnie wytrzymała, co oznacza, że możesz umieścić laptopa bezpośrednio na stacji dokującej, aby zaoszczędzić miejsce, mogąc przy tym wygodnie pisać bez obawy przegrzewania laptopa.

Jeden kabel do zasilania, wideo, audio, danych


Użyj pojedynczego kabla USB-C do ładowania, przesyłania danych i rozbudowy stacji roboczej nawet o 10 portów. Stacja dokująca oferuje nie tylko elastyczność trzech opcji interfejsu wideo (HDMI, DisplayPort i VGA), ale także jest wyposażona w czytniki kart pamięci SD / MMC / MicroSD. Możesz podłączyć zestaw słuchawkowy / mikrofon lub szereg urządzeń peryferyjnych USB typu A, takich jak zewnętrzne dyski twarde lub pełnowymiarowa klawiatura i mysz, aby uzupełnić swoją stację roboczą.

Aby nadal ładować wszystkie urządzenia wymagające dużej mocy i urządzenia peryferyjne podczas pracy, stacja dokująca zapewnia przepływ zasilania przez 60 W dzięki zasilaczowi USB-C AC zasilacza laptopa.

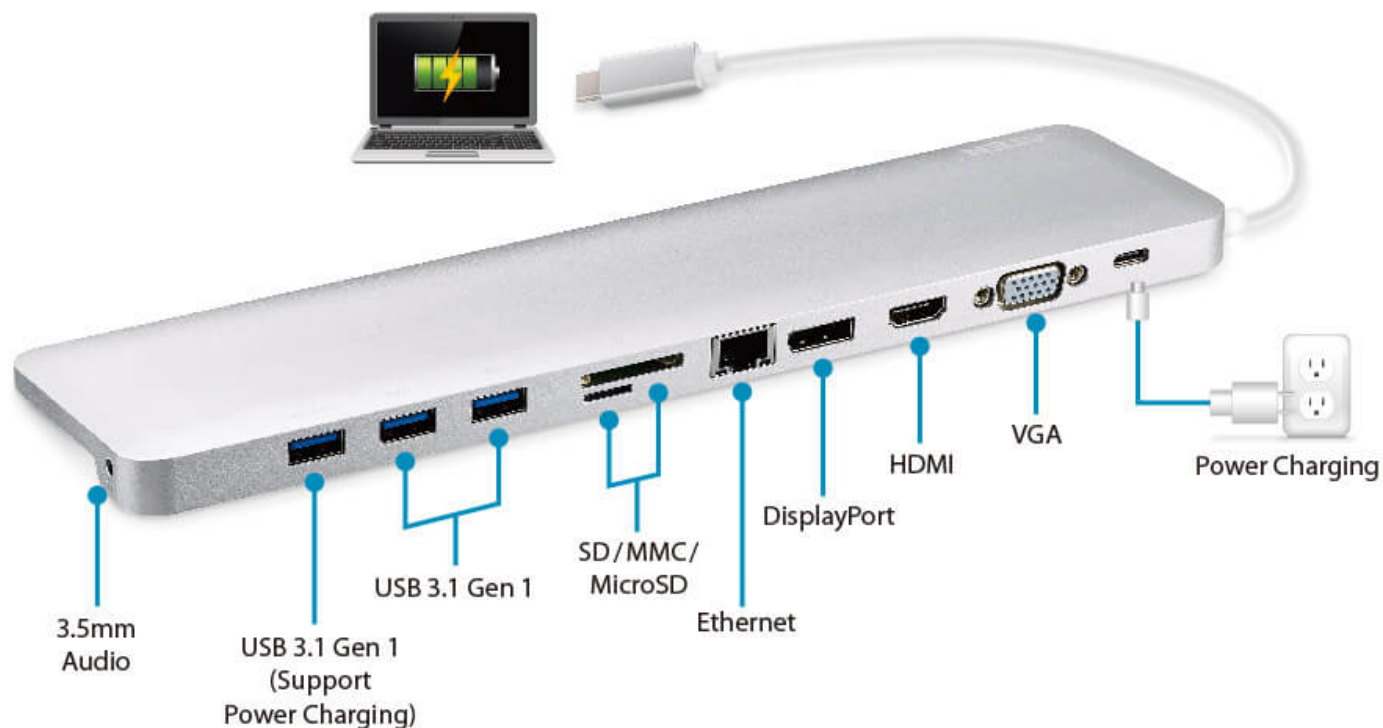


Konfiguracja monitora w oszałamiającej jakości 4K lub Dual HD

Ta uniwersalna stacja dokująca pozwala rozszerzyć komputer MacBook lub Chromebook na dodatkowy monitor i cieszyć się wrażeniami wizualnymi w wysokiej rozdzielczości. Możesz także zsynchronizować lub rozszerzyć laptop z systemem Windows USB-C na dwa monitory i tym samym zwiększyć wydajność swojej pracy.

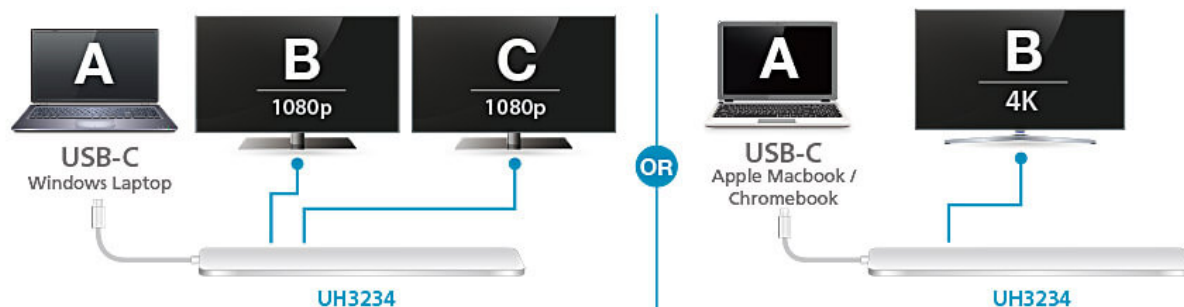

Doskonałe właściwości przeciwzakłóceńowe (EMI)

Zwiększenie gęstości ekranowania oplotu kabla o 85% w celu zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej łączności oraz ochrony przed zakłóceniami sygnału przez inne urządzenia.

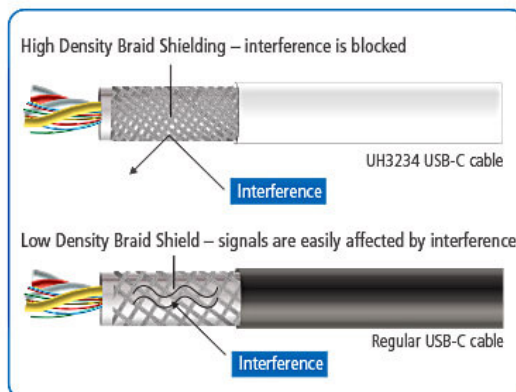

Funkcje

Ultra płaska wieloportowa stacja dokująca ATEN UH3234 USB-C to bardzo eleganckie, kompleksowe rozwiązanie do laptopa, które zapewnia wszystkie dodatkowe możliwości rozbudowy, jakich potrzebujesz. Wystarczy użyć jednego kabla, aby dodać do 10 urządzeń, a dzięki funkcji Power Delivery Pass-Through zwiększyć produktywność dzięki dodatkowym złączom HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Gen 1, SD/MMC/MicroSD, Ethernet i audio.

Dzięki funkcji Power Delivery Pass-Through o mocy do 60 W, UH3234 może ładować laptopa, gdy jest podłączony do [stacji dokującej](#). Model UH3234 zapewnia zasilanie laptopów zgodnych z systemem Windows lub Mac z profilami PD 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A i 5V/3A.

Ciesz się oszałamiającym obrazem 4K lub konfiguracją monitora dual HD z funkcjami HDMI, VGA i DisplayPort. Urządzenie UH3234 kieruje wideo z komputera źródłowego na monitor DisplayPort lub HDMI za pomocą jednego kabla, zachowując jednocześnie najwyższą rozdzielczość 4K. Możesz także zduplikować obraz lub rozszerzyć ekran z laptopa Windows [USB-C](#) na dwa monitory w rozdzielczości 1080P.

To ergonomiczne urządzenie typu plug-and-play (nie jest wymagane oprogramowanie) jest kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi (Windows i OS X). Zaoszczędź miejsce na biurku, umieszczając laptopa bezpośrednio na lekkiej, ale wytrzymałej [stacji dokującej](#) lub umieść stację dokującą obok monitorów, tworząc stylowe, minimalistyczne stanowisko pracy.

- Umożliwia błyskawiczne podłączenie do 10 urządzeń za pośrednictwem kabla [USB-C](#)
- Zapewnia Power Delivery Pass-through do 60W po odjęciu 15W używanej przez stację dokującą*
- Obsługiwane profile zasilania obejmują specyfikację zasilania 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A i 5V/3A
- Obsługuje rozdzielczość 4K na jednym ekranie HDMI lub DisplayPort oraz Dual 1080p na monitorze DisplayPort i HDMI lub VGA**
- 1 x port USB 3.1 Gen 1 typu A obsługuje specyfikację ładowania baterii wersja 1.2 (BC 1.2) dla urządzenia szybkiego ładowania
- Wbudowane czytniki kart pamięci (SD / MMC / Micro SD)
- Wejście i wyjście liniowe audio
- Gigabit Ethernet
- Stylowa i wyjątkowo cienka stacja dokująca
- Zwiększona ochrona EMI poprzez zwiększenie gęstości oplotu kabla i dodanie pianki przewodzącej
- Tylne nóżki MacBooka 12" pasują idealnie do otworów montażowych na UH3234.
- Współpracuje z wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X®, Android i iPad OS
- Kompatybilna z Thunderbolt 3 ([USB-C](#))
- Kompatybilna z układem Apple M1

* Power Delivery Pass-Through wymaga dodatkowego zasilacza [USB-C](#) PD.

** 1. Aby wyjście wideo działało przez port USB-C, musi obsługiwać tryb DP Alt.


2. Aby funkcja Dual-View działała, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię [MST](#). Komputery Mac, system Android i iPad Pro obsługują tylko pojedyncze wyjście.

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Złącza	

Komputer	1 x wtyk USB-C
Urządzenie	1 x gniazdo USB 3.1 Gen1 typ A z obsługą BC 1.2* 2 x gniazdo USB 3.1 Gen1 typ A* *Całkowita moc wyjściowa 3 gniazd USB 3.1 Gen1 typ A wynosi 10W (5V/2A).
Wyjście wideo	1 x gniazdo DisplayPort 1 x gniazdo HDMI 1 x gniazdo VGA
Porty LAN	1 x gniazdo RJ45 (Gigabit Ethernet)
Audio	1 x gniazdo 3,5 mm stereo 4-biegunowe: mikrofon i słuchawki
Zasilanie	1 x gniazdo USB-C Power Delivery Pass-Through do 60W* *Obsługiwane profile zasilania obejmują specyfikacje zasilania 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A i 5V/3A.
Wydajność	
Pamięć Flash	1 x gniazdo kart SD/SDHC/SDXC * 1 x gniazdo kart Micro SD/SDHC/SDXC (do 128 GB) * *Karty SD i Micro SD nie mogą być używane w tym samym czasie; funkcjonalność jest zgodna z kolejnością wkładania.
Rozdzielczość wideo	Tryb Single View:* DisplayPort - 3840 x 2160@30 HDMI - 3840 x 2160@30 VGA - 1920 x 1200@60 Tryb Dual View :** DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60 DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60 * Aby wyjście wideo działało przez port USB-C, musi on obsługiwać tryb DP Alt Mode. ** Aby funkcja Dual-View działała, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię MST. Komputery Mac obsługują tylko wyjście typu Single View.
Pobór mocy	DC5V:15W:66BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0°C do 40°C (32°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-10°C do 70°C (-4°F do 158°F)
Wilgotność	10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.32 kg (0.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm (11.02 x 2.95 x 0.57 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

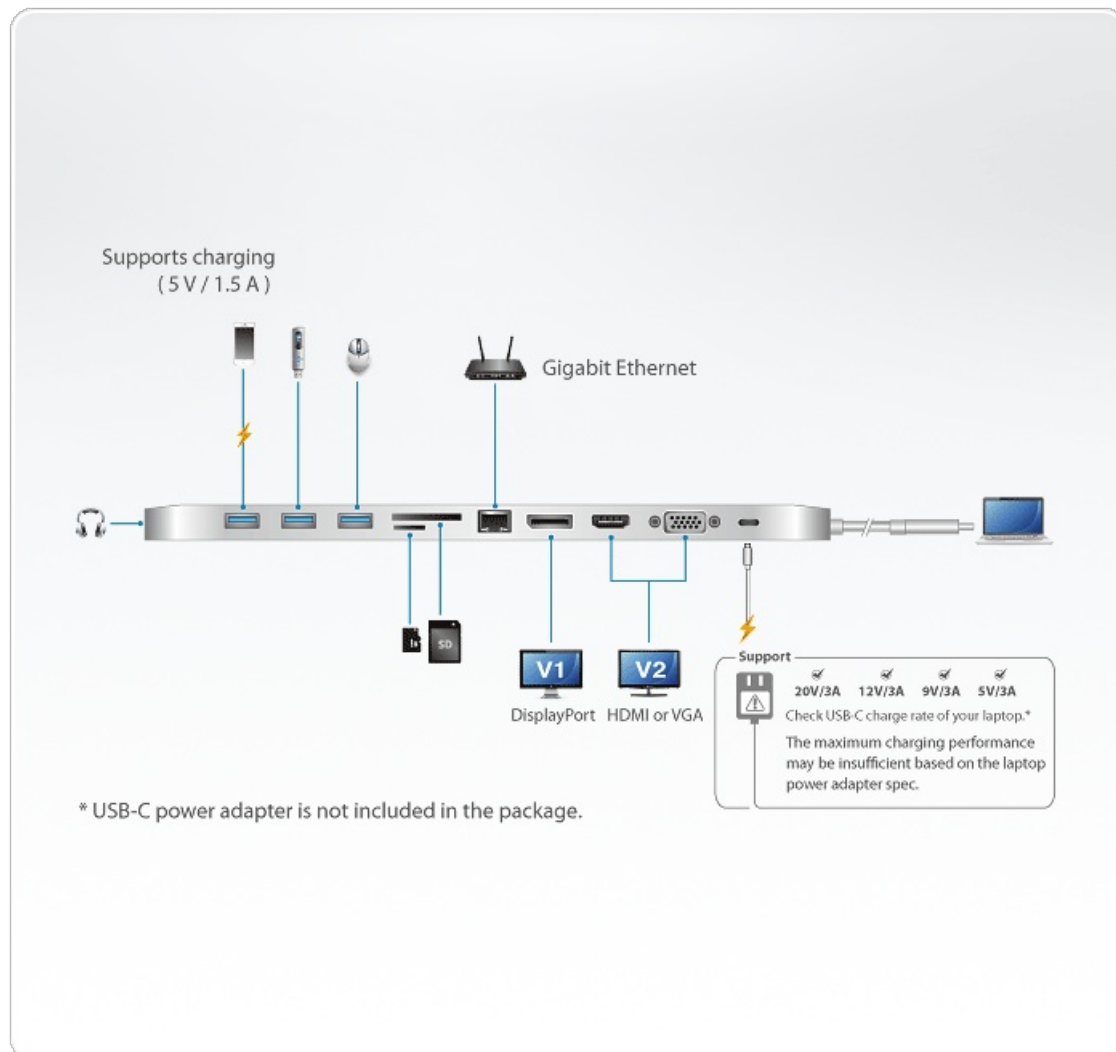

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.