


UH7230

Wieloportowa stacja dokująca Thunderbolt™ 3 z funkcją Power Delivery



5K

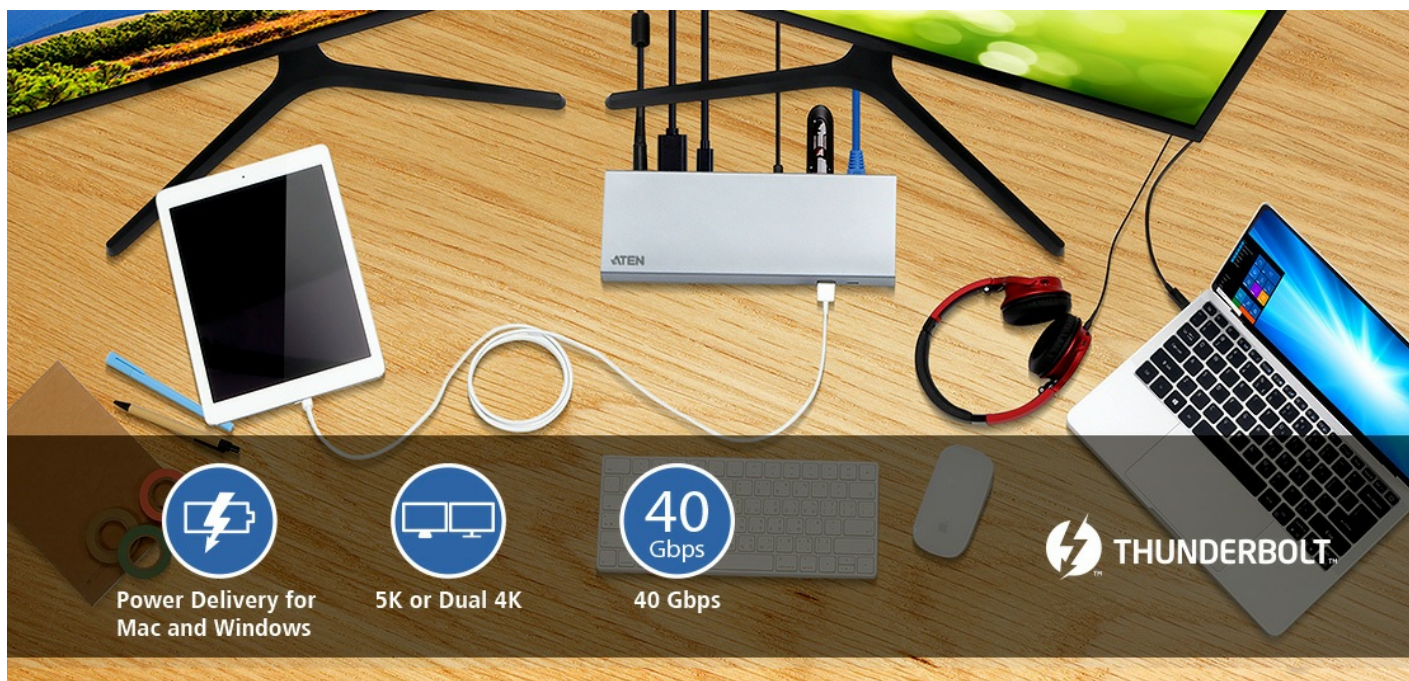

4K

Dual Monitor Setup




Podwójna rozdzielczość 4K lub 5K do zaawansowanej grafiki

Połączenie grafiki nowej generacji z niesamowitą prędkością. Stacja dokująca multi-port UH7230 umożliwia podłączenie dwóch monitorów 4K (jeden port DisplayPort i jeden port USB Thunderbolt™ 3) lub jednego monitora 5K najnowszej generacji, z prawie 16 milionami pikseli więcej niż w telewizorze HD. Ciesz się zadziwiającą rozdzielczością, kontrastem i głębią kolorów, niezależnie od tego, czy edytujesz wideo lub media cyfrowe, projektujesz grafikę, czy używasz dowolnej aplikacji wymagającej obrazów w wysokiej rozdzielczości.

Błyskawiczna szybkość, zwiększająca wydajność

Dzięki fenomenalnej przepustowości Thunderbolt™ 3, do 40 Gb / s, przeniesienie filmu 4K zajmuje mniej niż 30 sekund. Oznacza to, że możesz przesyłać pliki szybciej i przeznaczyć oszczędzony czas na inne zadania.

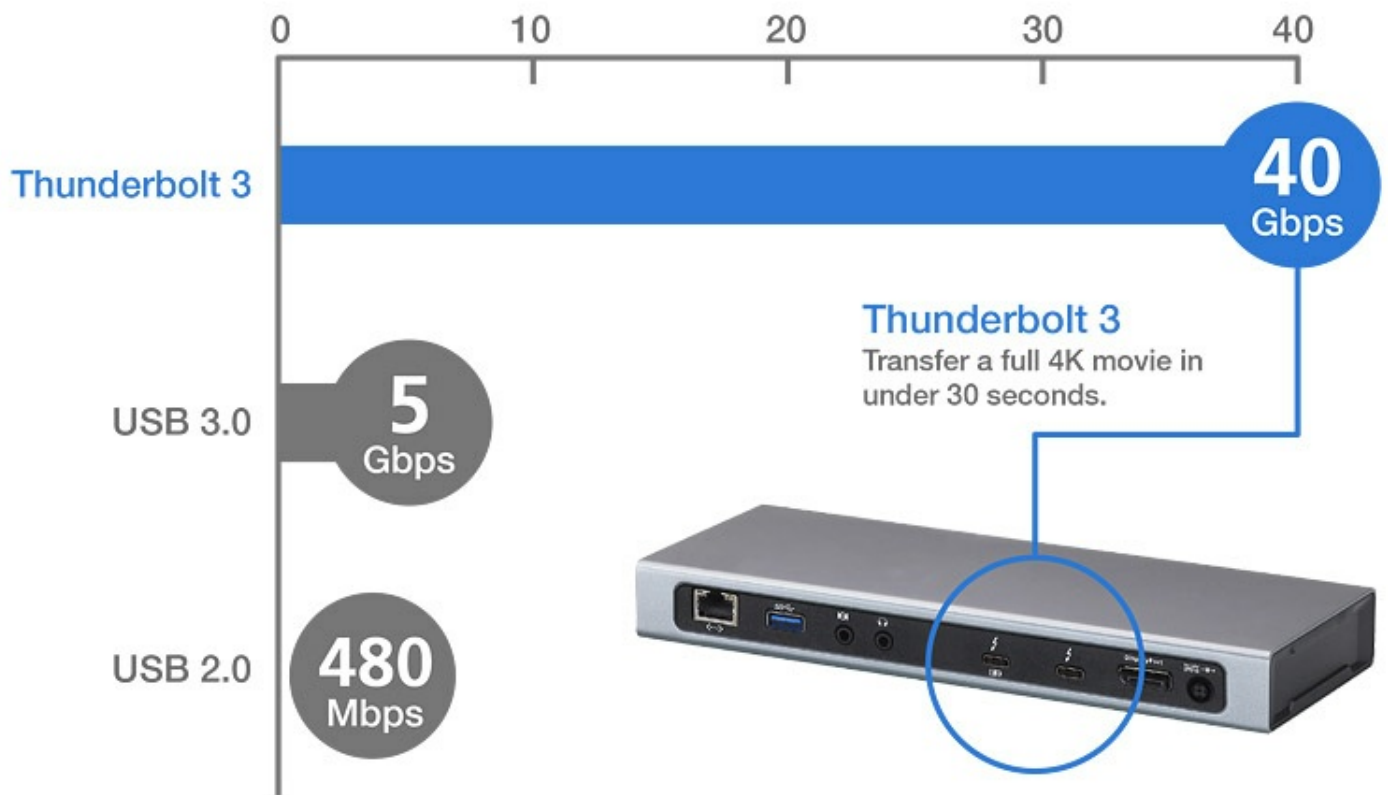




Zasilanie do 85W dla komputerów Mac lub laptopów Windows

UH7230 to intuicyjny centralny koncentrator nie tylko do rozbudowy połączeń, ale także do ładowania laptopa i akcesoriów USB. Obsługuje do 85W zasilania dla laptopów Mac lub Windows..

Pojedynczy kabel z wieloma funkcjami

Za pomocą pojedynczego kabla Thunderbolt™ 3 (w zestawie) stacja dokująca pozwala połączyć do 8 portów, w tym portów audio, Gigabit Ethernet, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 USB-C i USB 3.1 Gen 1, aby sprostać najbardziej wymagającym wymaganiom obliczeniowym. Dostarczony jest także port Thunderbolt™ 3, który pozwala łączyć do 5 dodatkowych urządzeń Thunderbolt™ 3, takich jak pamięć do przechowywania danych.

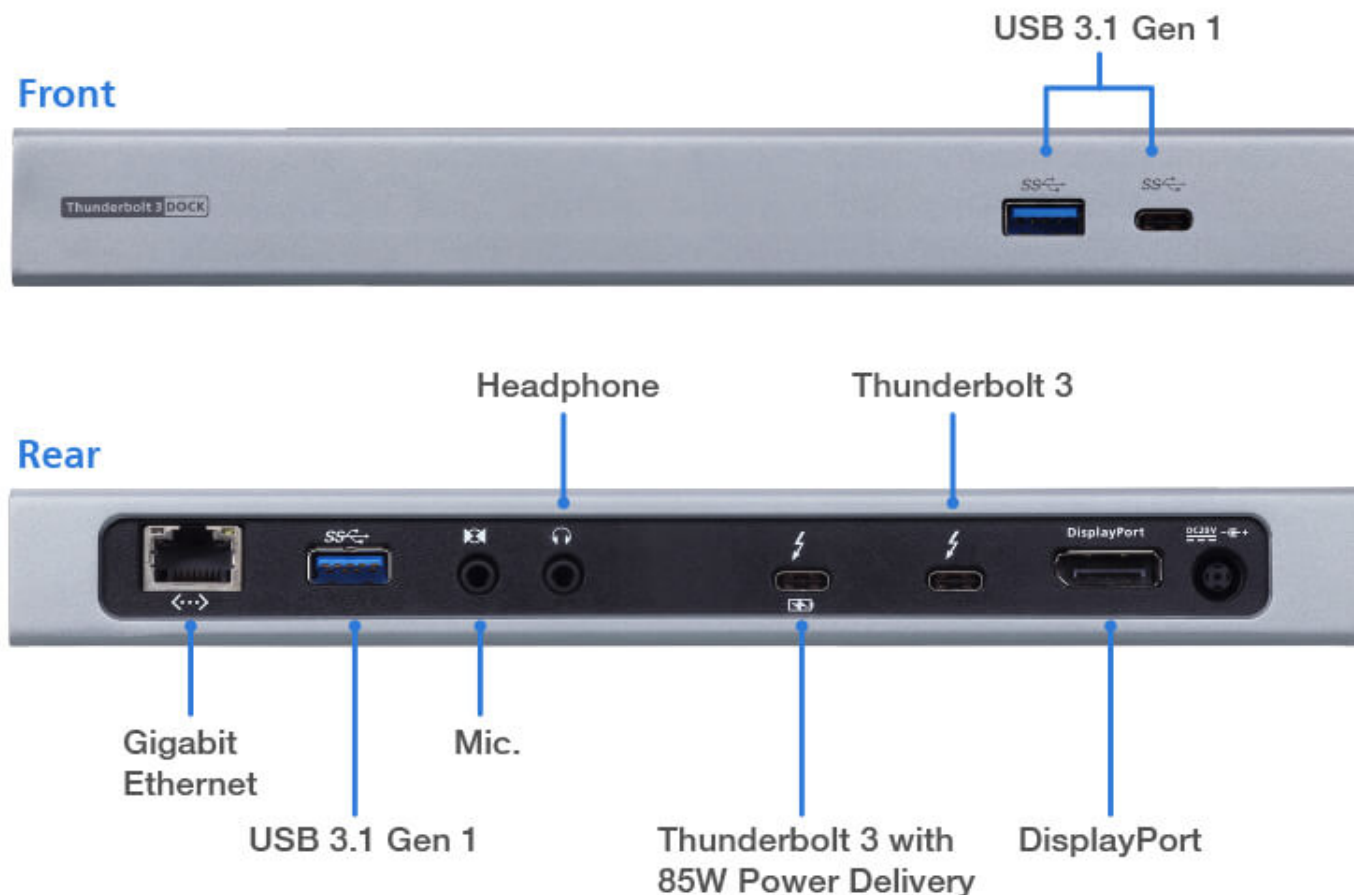

UH7230 wieloportowa stacja dokująca Thunderbolt 3 łączy laptopa z Ethernetem, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, portami głośników i mikrofonu za pomocą pojedynczego kabla. Ta stacja dokująca wszystko-w-jednym zapewnia w sumie 8 portów i jest zaprojektowana do natychmiastowego podłączania i odłączania od laptopa Thunderbolt 3. UH7230 obsługuje pojedynczy monitor Thunderbolt o rozdzielczości do 5K (5120 x 2880 @ 60Hz), i podwójny do 4K (4096 x 2160 @ 60Hz), konfiguracje wielu wyświetlaczy natomiast na DisplayPort i wyświetlaczach Thunderbolt lub USB-C. Port Gigabit Ethernet dostarcza sieć internet z prędkością do jednego gigabita (1000 Mb/s). Ta wieloportowa stacja dokująca obsługuje również USB Power Delivery 2.0, co oznacza, że UH7230 może zapewnić zasilanie poprzez USB-C laptopom z systemem operacyjnym Windows lub Mac ze specyfikacją profilu PD 20V/4.25A, 15V/3A, 9V/3A i 5V/3A.

Wieloportowa stacja dokująca Thunderbolt™ 3 firmy ATEN jest zaprojektowana do tworzenia uproszczonego i produktywnego obszaru roboczego. Z dołączonym kablem Thunderbolt™ zapewnia większą łączność z komputerem MacBook Pro lub laptopem z systemem Windows i oferuje więcej możliwości zasilania niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystaj pełen potencjał Thunderbolt™ 3 i poznaj łączność stacji roboczych nowej generacji. Jest to idealne rozwiązanie dla kreatywnych profesjonalistów oraz dla tych, którzy pracują z obrazami o wysokiej rozdzielczości oraz grafiką, wideo i rysunkami CAD, takimi jak producenci wideo, graficy i projektanci stron komputerowych, architekci i wielu innych.



Funkcje

- Obsługuje zarówno Thunderbolt 3 (40Gb/s) jak i USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) za pomocą pojedynczego kabla Thunderbolt 3
- Łączy do 8 urządzeń do laptopa za pomocą pojedynczego kabla Thunderbolt 3 / można podłączyć łańcuchowo do 5 dodatkowych urządzeń Thunderbolt
- Obsługuje rozdzielczość 5K na pojedynczym wyświetlaczu Thunderbolt 3 lub na podwójnym do rozdzielczości 4K za pomocą jednego wyświetlacza DisplayPort i jednego USB-C / Thunderbolt 3
- Uniwersalna dostawa mocy 85W do zasilania poprzez Thunderbolt 3 laptopa lub komputera Macbook pro ; obsługuje specyfikacje mocy 20V/4.25A, 15V/3A, 9V/3A i 5V/3A dla mocy wyjściowej
- Kompatybilna ze starszymi urządzeniami Thunderbolt za pośrednictwem adaptera
- Port Gigabit Ethernet
- Wejście i wyjście liniowe audio
- Obsługuje systemy operacyjne: Windows 10 32/64 bit i OS X Sierra 10.12 later

Porty Thunderbolt 3 mogą nie działać poprawnie dopóki nie zaktualizujesz jednego lub kilku z następujących elementów na swoim komputerze:

- BIOS
- firmware Thunderbolt
- sterowniki Thunderbolt 3
- oprogramowania Thunderbolt 3

Wymagane aktualizacje będą się różnić w zależności od komputera.

Aby uzyskać aktualną listę komputerów i instrukcji odwiedź <http://thunderbolttechnology.net/updates>.


Jeśli twój producent nie jest wymieniony na stronie internetowej Thunderbolt, skontaktuj się z producentem.



Specyfikacje

Połączenia komputera	1 Thunderbolt Computer
Połączenia urządzenia	5 Max. (via Thunderbolt Daisy-chaining)
Złącza	
Komputer	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black)
Urządzenie	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Female (Black) 2 x USB3.1 Gen1 Type-A Female (Blue) 1 x USB3.1 Gen1 Type-C Female (Black)
Porty LAN	1 x Gigabit Ethernet Female (Black)
Wejścia audio	1 x 3.5mm Stereo Input Female (Black)
Wyjścia audio	1 x 3.5mm Stereo Output Female (Black)
Gniazdo zasilania	1
Wyjście wideo	1x DisplayPort Female 1x Thunderbolt 3 (USB-C) Female
Rozdzielczość wideo	Single View: Thunderbolt 3 (USB-C) Monitor - 5K@60 USB-C Monitor - 4096*2160@60 DisplayPort Monitor - 4096*2160@60 Dual View: Thunderbolt 3 (USB-C) Monitor or USB-C Monitor - 4096*2160@60 DisplayPort Monitor- 4096*2160@60
Pobór mocy	DC20V:8.5A:170WBTU
Zawartość opakowania	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Cable 1 x Power Adapter w/ AC power cord
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.37 kg (0.83 lb)
Wymiary(D x S x W)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

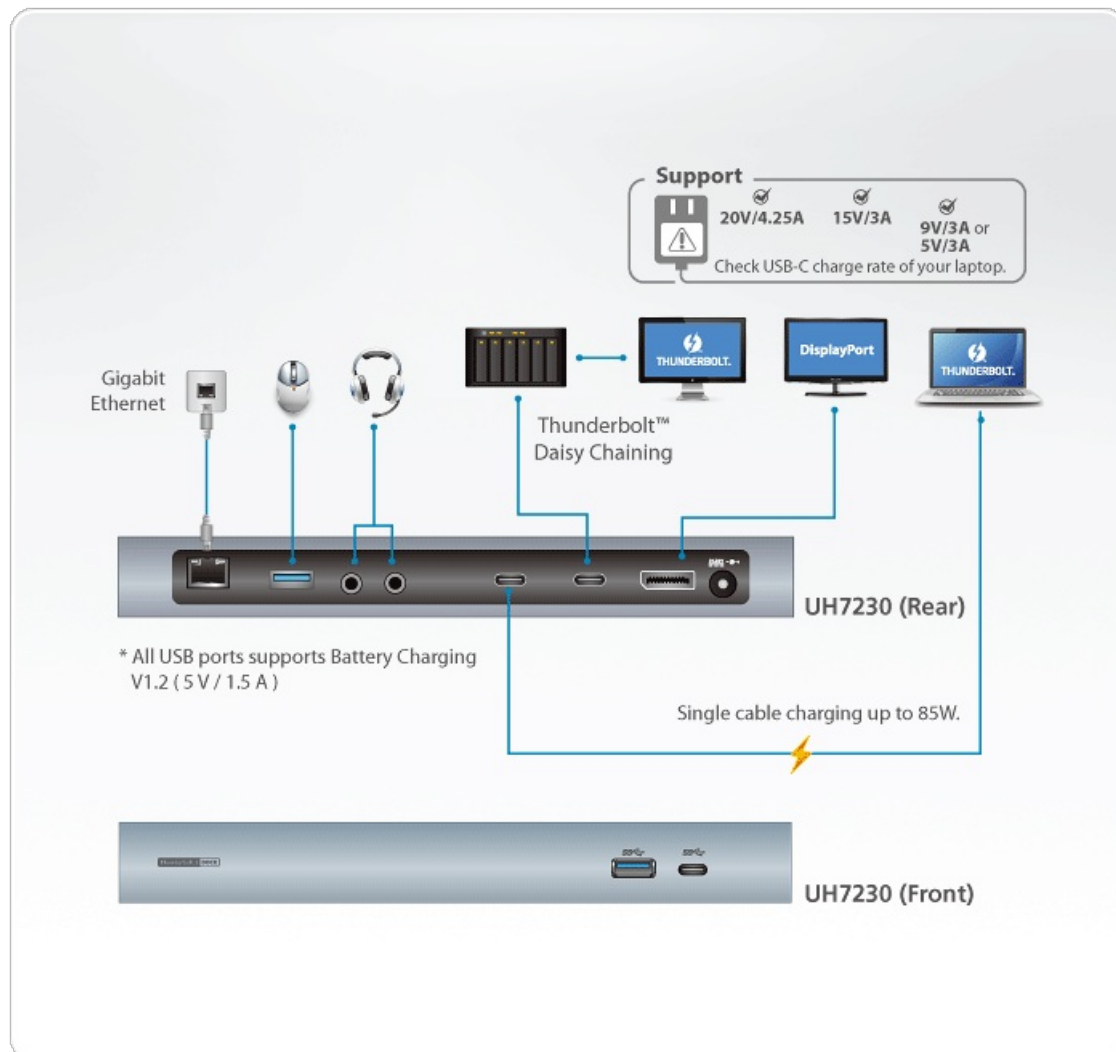

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.