

## AF241

ParaHub



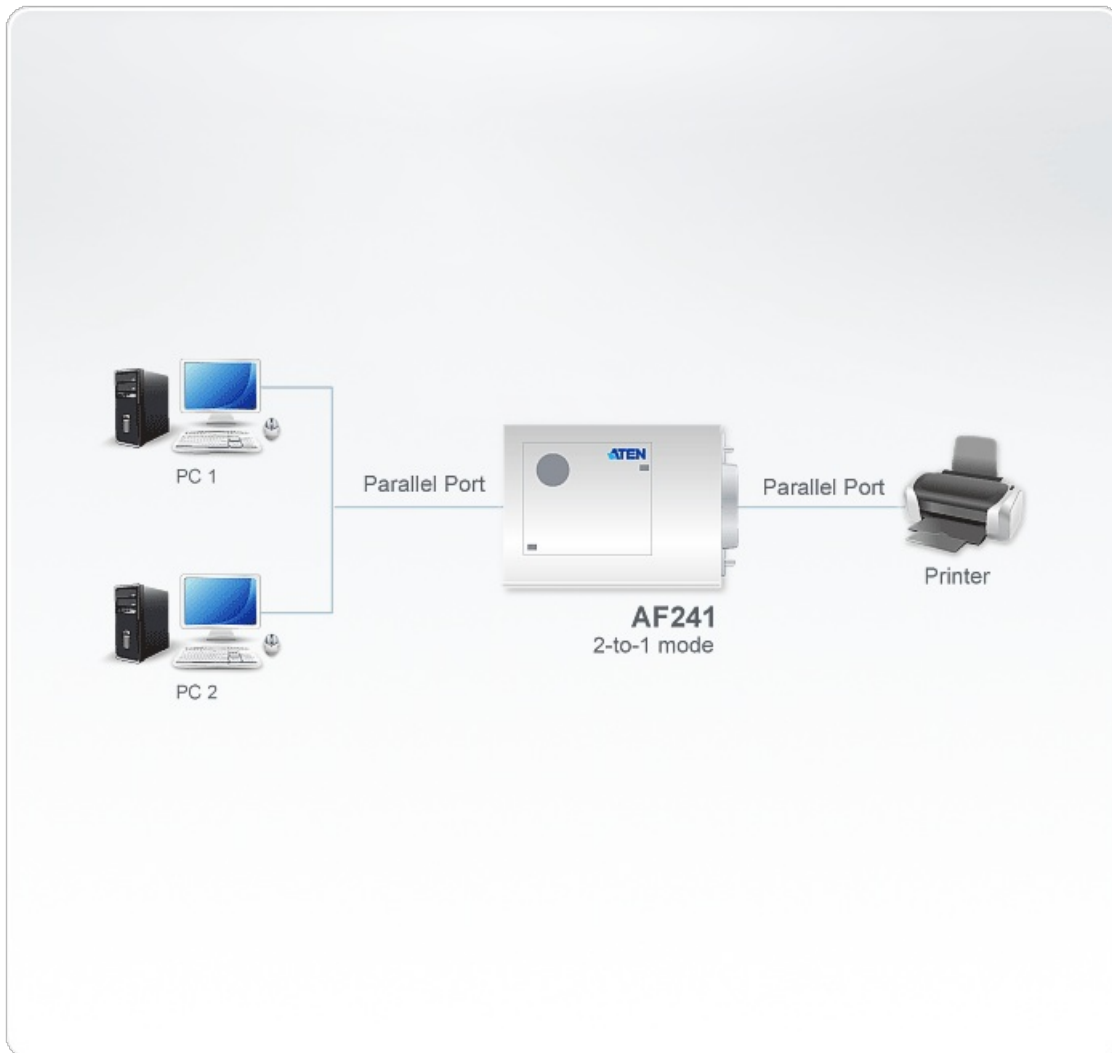
AF241 to przełącznik danych typu FIFO działający w trybie 2 do 1 (tzn. 2 komputery, 1 drukarka). Umożliwia również przesyłanie danych między komputerami bez dodatkowych przewodów.

### Funkcje

- Udostępnianie urządzeń peryferyjnych różnym komputerom
- Przesyłanie plików między komputerami
- Obsługa trybu IEEE-1284 nibble
- Zarządzanie zadaniami druku na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”
- Wybieranie portów za pomocą przycisków oraz kodów programowych
- Niewymagane zasilanie
- Obsługa drukarek HP Laser Jet, Canon, Epson i NEC
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP

## Specyfikacje

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Złącza                     | 3 x DB-25 żeńskie                                                                                                                                        |
| Diodы LED                  |                                                                                                                                                          |
| Aktywność drukarki         | 2 (czerwone)                                                                                                                                             |
| Wybór portu                |                                                                                                                                                          |
| Wejście                    | Wybór automatyczny/ręczny komputera                                                                                                                      |
| Wyjście                    | Nie dotyczy                                                                                                                                              |
| Rozstrzygnięcie wejścia    | Według kolejności                                                                                                                                        |
| Transfer plików            | Tak                                                                                                                                                      |
| Transmisje                 | Nie                                                                                                                                                      |
| Wybór limitu czasu         | 15, 45 sekund                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                 | 9 V DC; 0,9 W (maks.)                                                                                                                                    |
| Zakres sygnału             | 6 m (maks.)                                                                                                                                              |
| Środowiskowe               |                                                                                                                                                          |
| Temperatura robocza        | 0 ~50°C                                                                                                                                                  |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60°C                                                                                                                                               |
| Wilgotność                 | 0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                                                               |
| Właściwości fizyczne       |                                                                                                                                                          |
| Obudowa                    | Plastik                                                                                                                                                  |
| Masa                       | 0.11 kg ( 0.24 lb )                                                                                                                                      |
| Wymiary(D x S x W)         | 9.30 x 7.70 x 2.55 cm<br>(3.66 x 3.03 x 1 in.)                                                                                                           |
| Uwaga                      | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.