

VK112EU


Sistema de Controlo ATEN - Teclado de 12 botões (EU, 2 Gang)



VK112EU é um teclado de 12 botões totalmente personalizável, para utilização com o Sistema de Controlo ATEN. O teclado proporciona uma interface para controlar dispositivos numa divisão, a partir de um painel montado numa parede. Criado com flexibilidade em mente, o teclado de 2 gang pode ser colocado em 125 diferentes combinações de 6 a 12 botões que se encaixam como peças de Lego. Ao ligar a Caixa de Controlo [VK2100/VK1100](#) por LAN, os utilizadores verificarão quão simples é usar o software [VK6000](#) para configurar o controlo desejado de qualquer dispositivo ligado a partir do teclado. Com os botões prontos a usar, tem controlo imediato e inteligente das divisões a partir de um teclado ou teclados que podem gerir qualquer dispositivo na divisão. VK112EU é uma solução económica, perfeita para funcionar como interface primária em salas de conferências, ou como controlo de dispositivo secundário em salas de aula e centros de conferências.

Nota: Este modelo também está disponível em preto – Número de artigo: VK112EU1, um produto por encomenda. Para realizar uma encomenda, contacte o seu representante ATEN regional.

Exemplo de Disposição de Teclado

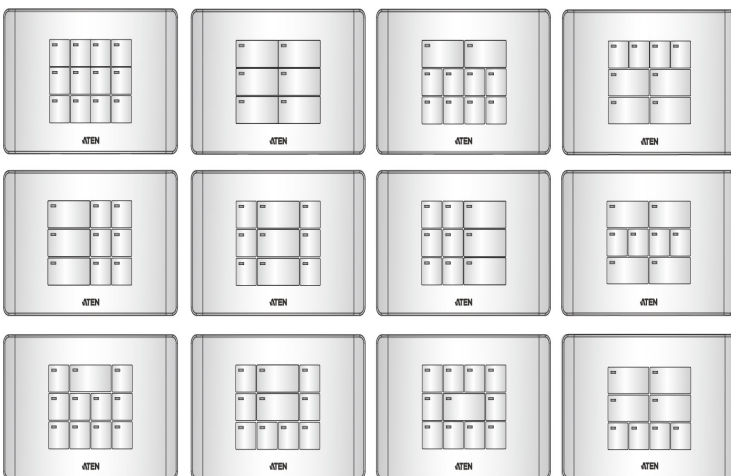

Posicionamento personalizado de botões no teclado pode ser configurado em 125 diferentes combinações de 6 a 12 botões. O exemplo acima mostra os 12 habitualmente mais usados.




Caraterísticas

- Painel de teclas - ligação física ao Sistema de Controlo ATEN
- Totalmente personalizável com 125 combinações diferentes de 6 a 12 botões
- Disponível em preto ou branco
- Indicadores LED de sistema para ligação rápida e verificação de estado
- LEDs de botões de duas cores para clara indicação e visibilidade em ambientes escuros
- Emparelhamento de ID fácil com Caixa de Controlo para comunicação Ethernet
- Até 8 teclados ligados a uma só Caixa de Controlo para escalabilidade futura
- Modos versáteis para definições de comportamento flexíveis para cada botão
- GUI web intuitiva para fácil configuração do teclado
- Fontes de alimentação redundantes com Power over Ethernet (PoE) e alimentação DC
- [serviço de escrita em botão personalizado](#)

Especificações

Interfaces	
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 Fêmea, 10/100Base-T • Protocolo suportado: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS • DHCP-ativado. Serão usadas as seguintes predefinições IP caso não seja atribuído um IP em 30 segundos: IP: 192.168.0.60 Máscara de subrede: 255.255.255.0
Disposição das teclas	6~12 botões personalizáveis em 125 disposições de teclado
Comutadores	
ID do controlador	1 x Interruptor de 16 segmentos
ID Teclado	1 x Interruptor de 8 segmentos
Botão de reposição	1 x Botão semi-embutido
Consumo de energia	DC5V:1.25W:6BTU DC48V:1.56W:7BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 – 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 – 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Dimensão da Faceplate (C x L x A)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

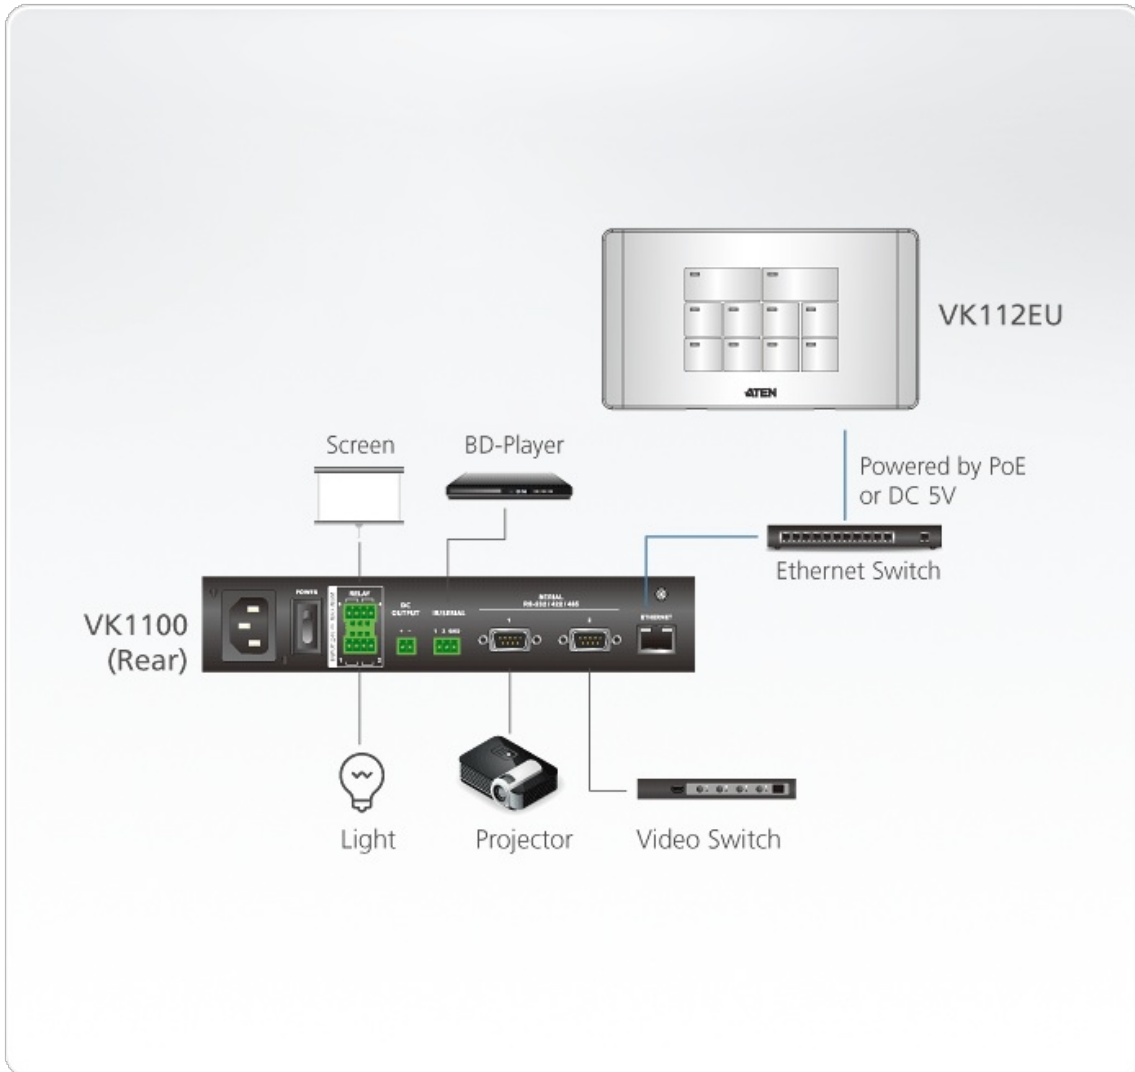

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.