

## VS182A

Repartidor 4K HDMI de 2 portas



O divisor HDMI VS182A é a solução perfeita para quem precisa enviar uma fonte de vídeo de alta definição para dois monitores ao mesmo tempo. É compatível com todos os equipamentos com HDMI, como tocadores de DVD, receptores de TV via satélite e todos os monitores e TVs HDMI.

O divisor HDMI VS182A é compatível com HDCP (Proteção de Conteúdo Digital em Banda Larga), o que o torna eficiente para uso com qualquer monitor HDMI em instalações de home theater, corporativas, comerciais e de ensino.



### Caraterísticas

- Conecta uma fonte HDMI a dois monitores HDMI ao mesmo tempo
- HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); compatível com HDCP 1.4
- Suporta resoluções de até Ultra HD 4kx2k e 1080p Full HD
- Suporta Dolby True HD e Master Audio DTS HD
- Transmissão de longa distância - até 15 m (24 AWG)
- Suporta até 340 MHz de largura de banda para vídeo de alto desempenho
- Plug-and-play - não é necessário instalar nenhum software


Nota: Transmissões a longa distância até 20 m (com ATEN [2L-7D20H](#))

### Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m a 3840 x 2160 a 30 (4:4:4)
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)

Impedância	100 Ω
Distância máx.	15 m a 3840 x 2160 a 30 (4:4:4)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	10,2 Gbps (3,4 Gbps por faixa)
Frequência de pixéis máx.	340 MHz
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP
Resolução máx.	Até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Distância máx.	Até 15 m
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0,31 kg (0,68 lb)
Dimensões (C x L x A)	12,50 x 8,00 x 2,50 cm (4,92 x 3,15 x 0,98 pol.)
Lote de embalagem	20 unid.
Consumo de energia	5,3 V DC, 3,12 W, 15 BTU
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

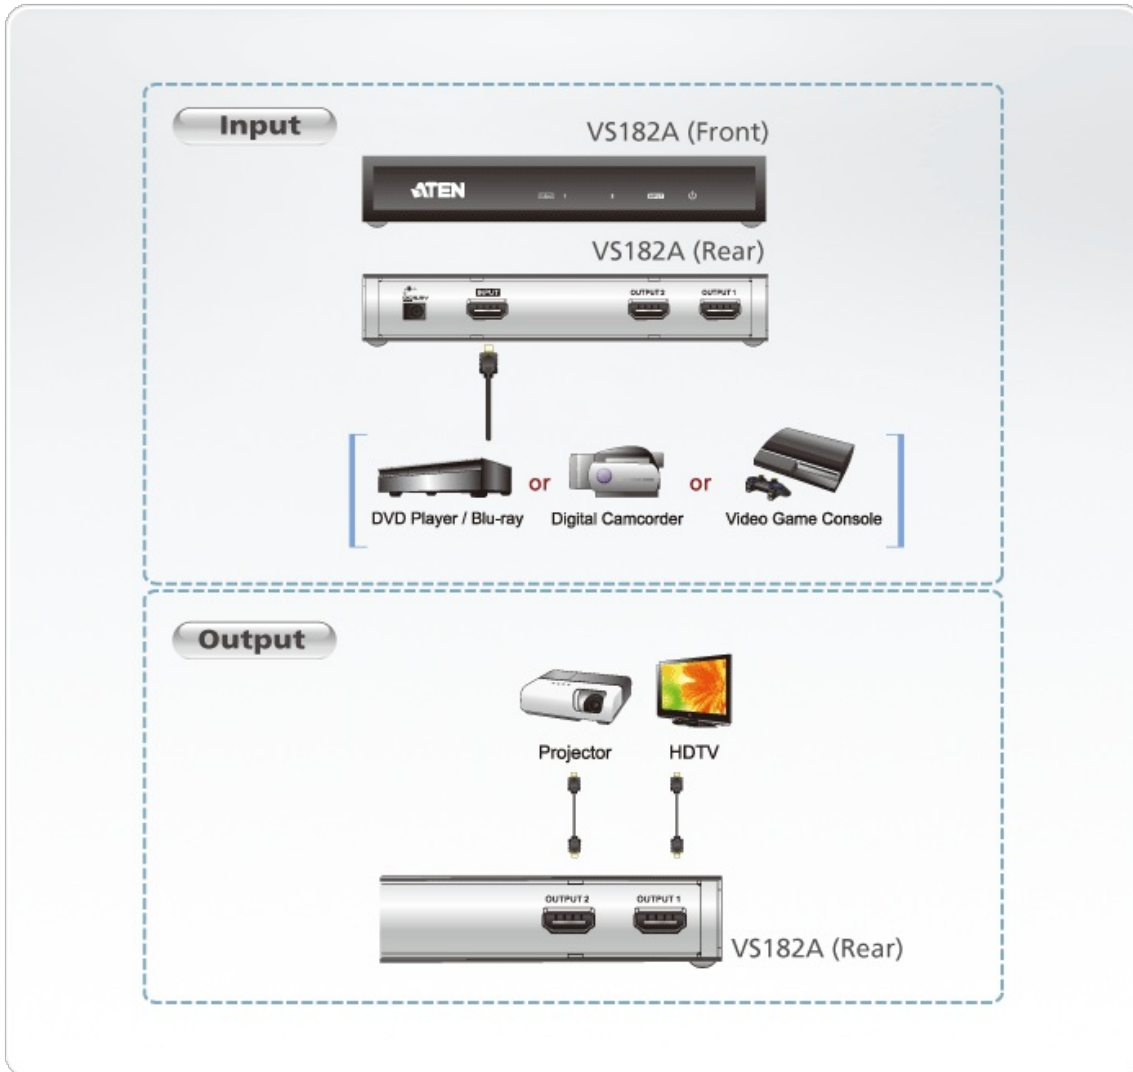

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.