

VE800AR

Recetor HDMI Cat 5 (1080p a 40m)



O Recetor HDMI VE800AR permite ligar a um transmissor* para aumentar o alcance dos sinais até 60 m a partir da fonte utilizando um cabo Cat 5e. O [VE800A](#) da ATEN incorpora nova tecnologia que permite transmitir sinais A/V através de um único cabo Cat 5e. A porta DDC é fornecida para permitir a utilização da EDID do monitor ligando apenas outro cabo Cat 5e. O [VE800A](#) suporta funcionalidades HDMI como, por exemplo, 3D e Deep Color para oferecer uma experiência de visualização perfeita.

Transmissores compatíveis: Repartidor HDMI de 4 Portas através de Cat 5 [VS1804T](#)
Repartidor HDMI de 8 Portas através de Cat 5 [VS1808T](#)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Caraterísticas

- Prolonga uma saída HDMI através de um só cabo Cat 5e
- Prolongue 1080p por 40 m; prolongue 1080i (HDTV) por 60 m
- Qualidade vídeo superior – 1920 x 1200, até 1080p
- HDMI (3D, Deep Color); Compatível com HDCP
- Suporte para Dolby True HD e DTS HD Master audio
- Interruptor de ajuste de equalização de 8 segmentos, para otimizar a qualidade da imagem
- Compatível com DDC

Especificações

| | |
|------------------------------|---|
| Saída de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) |
| Impedância | 100 Ω |
| Vídeo | |
| Velocidade de dados máx. | 6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa) |
| Frequência de pixels máx. | 225 MHz |
| Conformidade | HDMI (3D, Deep Color) Compatível com HDCP |
| Resoluções/Distância máx. | Até 1080p a 40 m; 1080i a 60 m |
| Saídas de áudio | |
| Interfaces | 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) |
| Conectores | |
| Energia | 1 x Ficha DC (Preto) |
| Consumo de energia | DC5V:0.608W:3BTU |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 0.16 kg (0.35 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.) |
| Lote de embalagem | 20 unid. |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama

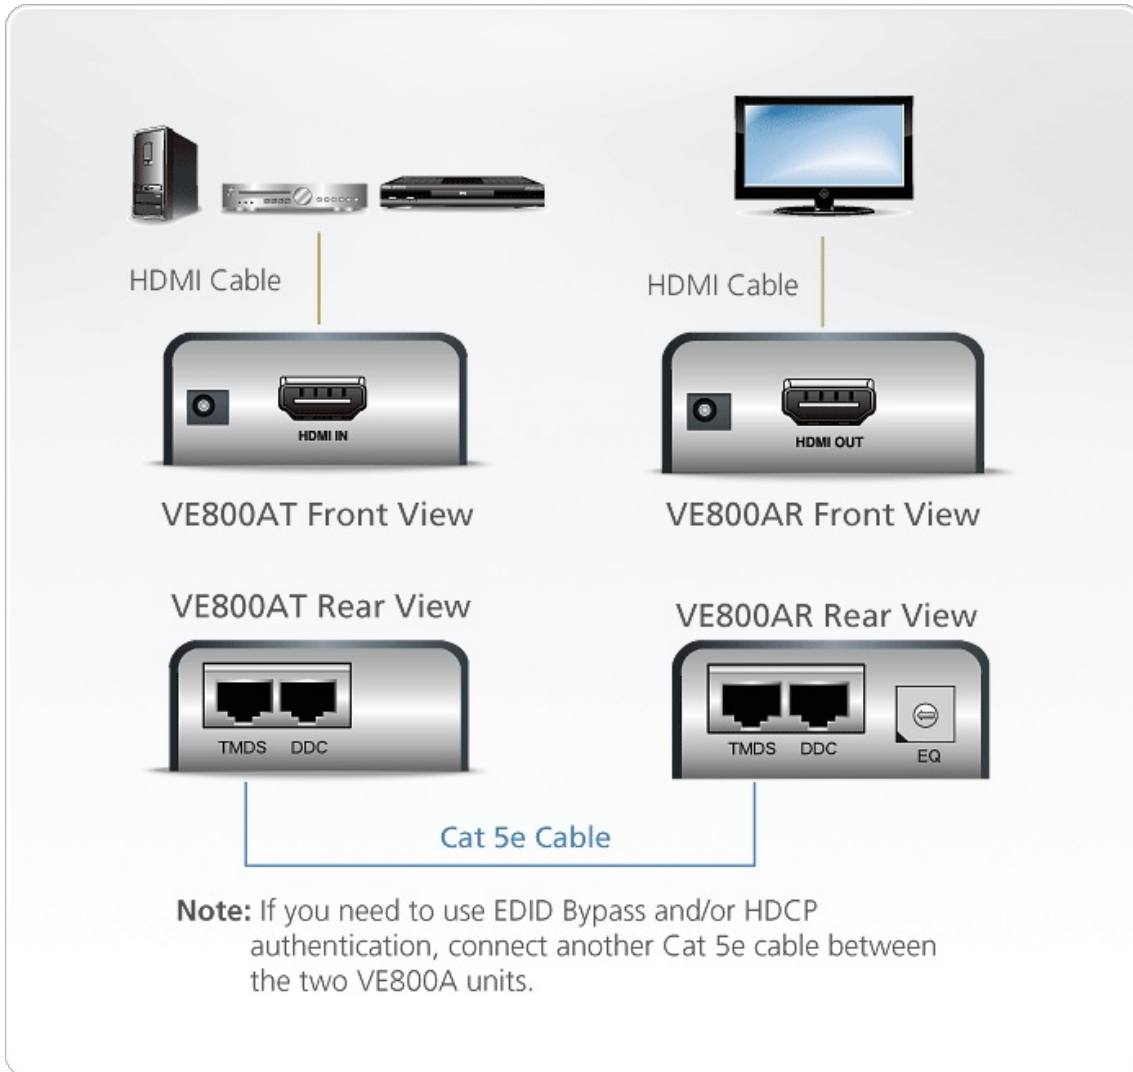

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.