Simply Better Connections

CS428

Comutador KVM de 4 consolas 8 portas PS/2 VGA/Áudio

O CS428 é um Switch KVM de alta eficiência que oferece a mais eficiente solução. O console traz 2 PS/2 embutidos e 2 DB-25, que permitem que usuários controlem 8 servidores individualmente ou por compartilhamento. O DB-25 embutido do CS428 pode reduzir transtornos com cabos em salas de componentes e pode melhorar a qualidade de sinal e eficiência da operação.

Caraterísticas

- O CS428 é um Switch KVM de alta eficiência que oferece a mais eficiente solução. O console traz 2 PS/2 embutidos e 2 DB-25, que permitem que usuários controlem 8 servidores individualmente ou por compartilhamento. O DB-25 embutido do CS428 pode reduzir transtornos com cabos em salas de componentes e pode melhorar a qualidade de sinal e eficiência da operação.
- 4 consoles PS/2 controlam 8 computadores.
- Até 4 usuários podem operar até 64 computadores (através de cascata para CS88A e CS9138*) ao mesmo tempo.
- Cada console tem seu próprio controle de acesso
- Dois níveis (administrador/usuário) para autorização de senha para reforçar a segurança.
- O administrador pode acessar qualquer computador de forma totalmente independente de outros usuários.
- Cada usuário tem sua própria lista para controle de acesso
- Seleção de computadores através de On screen Display (OSD)
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse
- Ajuste automático do OSD para mudanças de resolução
- Recurso Auto Scan para monitorar a operação de computadores
- Com suporte a auto-falante e microfone
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Projeto especial para facilitar o empilhamento.
- Montável em rack 19” (1U).
  * CS88A e CS9138 não suportam recursos de áudio habilitados do switch KVM.
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS428, acesse Tabela de compatibilidade de KVM.

Especificações

Ligações do computador	
Direto	8
Máximo	64 (através de cascata para CS9138)
Seleção de portas	OSD
Conectores de consola 1 e 2	4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea 1 x HDB-15 Fêmea 4 x Ficha Mini Estéreo Fêmea

Conectores de consola 3 e 4	2 x Tipo D de 25 pinos fêmea
Conectores da porta de computador	8 x Tipo D de 25 pinos fêmea
LED	
Online	8 (Laranja)
Selecionado	8 (Verde)
Energia	1 (Azul)
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	1-255 segundos
Emulação	
Teclado	PS/2 & PC/AT
Rato	PS/2 & Série
Consumo de energia	DC9V, 6,3W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	5-40˚C
Temperatura de armazenamento	-20-60˚C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	4.20 kg (9.25 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 25.90 x 4.40 cm (17.21 x 10.2 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

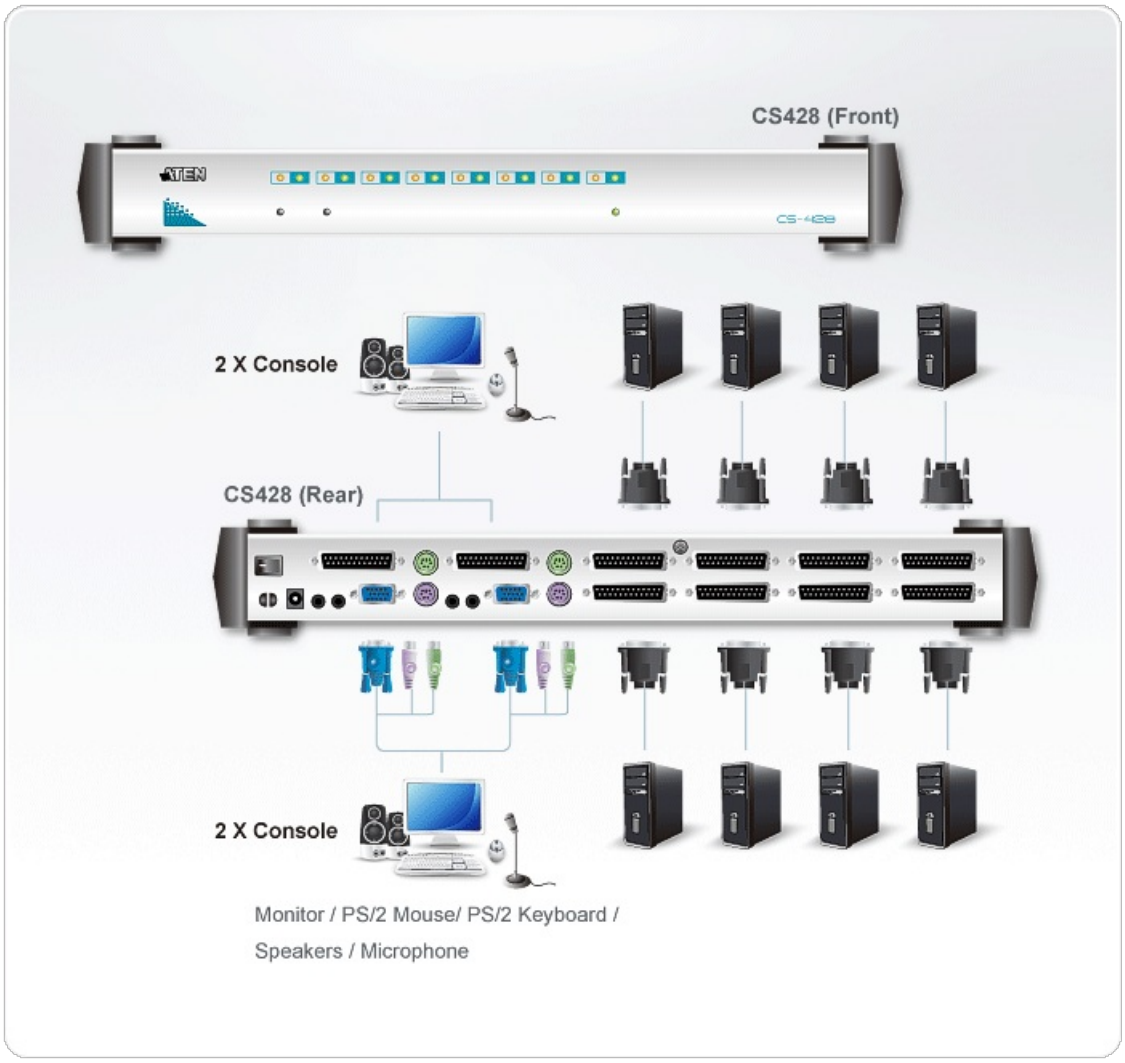

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.