

## CS428

Comutador KVM de 4 consolas 8 portas PS/2 VGA/Áudio



O CS428 é um Switch KVM de alta eficiência que oferece a mais eficiente solução. O console traz 2 PS/2 embutidos e 2 DB-25, que permitem que usuários controlem 8 servidores individualmente ou por compartilhamento. O DB-25 embutido do CS428 pode reduzir transtornos com cabos em salas de componentes e pode melhorar a qualidade de sinal e eficiência da operação.

### Caraterísticas


- O CS428 é um Switch KVM de alta eficiência que oferece a mais eficiente solução. O console traz 2 PS/2 embutidos e 2 DB-25, que permitem que usuários controlem 8 servidores individualmente ou por compartilhamento. O DB-25 embutido do CS428 pode reduzir transtornos com cabos em salas de componentes e pode melhorar a qualidade de sinal e eficiência da operação.
- 4 consolas PS/2 controlam 8 computadores.
- Até 4 usuários podem operar até 64 computadores (através de cascata para [CS88A](#) e [CS9138\\*](#)) ao mesmo tempo.
- Cada console tem seu próprio controle de acesso
- Dois níveis (administrador/usuário) para autorização de senha para reforçar a segurança.
- O administrador pode acessar qualquer computador de forma totalmente independente de outros usuários.
- Cada usuário tem sua própria lista para controle de acesso
- Seleção de computadores através de On screen Display (OSD)
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse
- Ajuste automático do OSD para mudanças de resolução
- Recurso Auto Scan para monitorar a operação de computadores
- Com suporte a auto-falante e microfone
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Projeto especial para facilitar o empilhamento.
- Montável em rack 19" (1U).
- \* [CS88A](#) e [CS9138](#) não suportam recursos de áudio habilitados do switch KVM.
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS428, acesse [Tabela de compatibilidade de KVM](#).

### Especificações

Ligações do computador	
Direto	8
Máximo	64 (através de cascata para CS9138)
Seleção de portas	OSD
Conectores de consola 1 e 2	4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea 1 x HDB-15 Fêmea 4 x Ficha Mini Estéreo Fêmea

Conectores de consola 3 e 4	2 x Tipo D de 25 pinos fêmea
Conectores da porta de computador	8 x Tipo D de 25 pinos fêmea
LED	
Online	8 (Laranja)
Selecioneado	8 (Verde)
Energia	1 (Azul)
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	1-255 segundos
Emulação	
Teclado	PS/2 & PC/AT
Rato	PS/2 & Série
Consumo de energia	DC9V, 6,3W  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	5-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	4.20 kg ( 9.25 lb )
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 25.90 x 4.40 cm (17.21 x 10.2 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

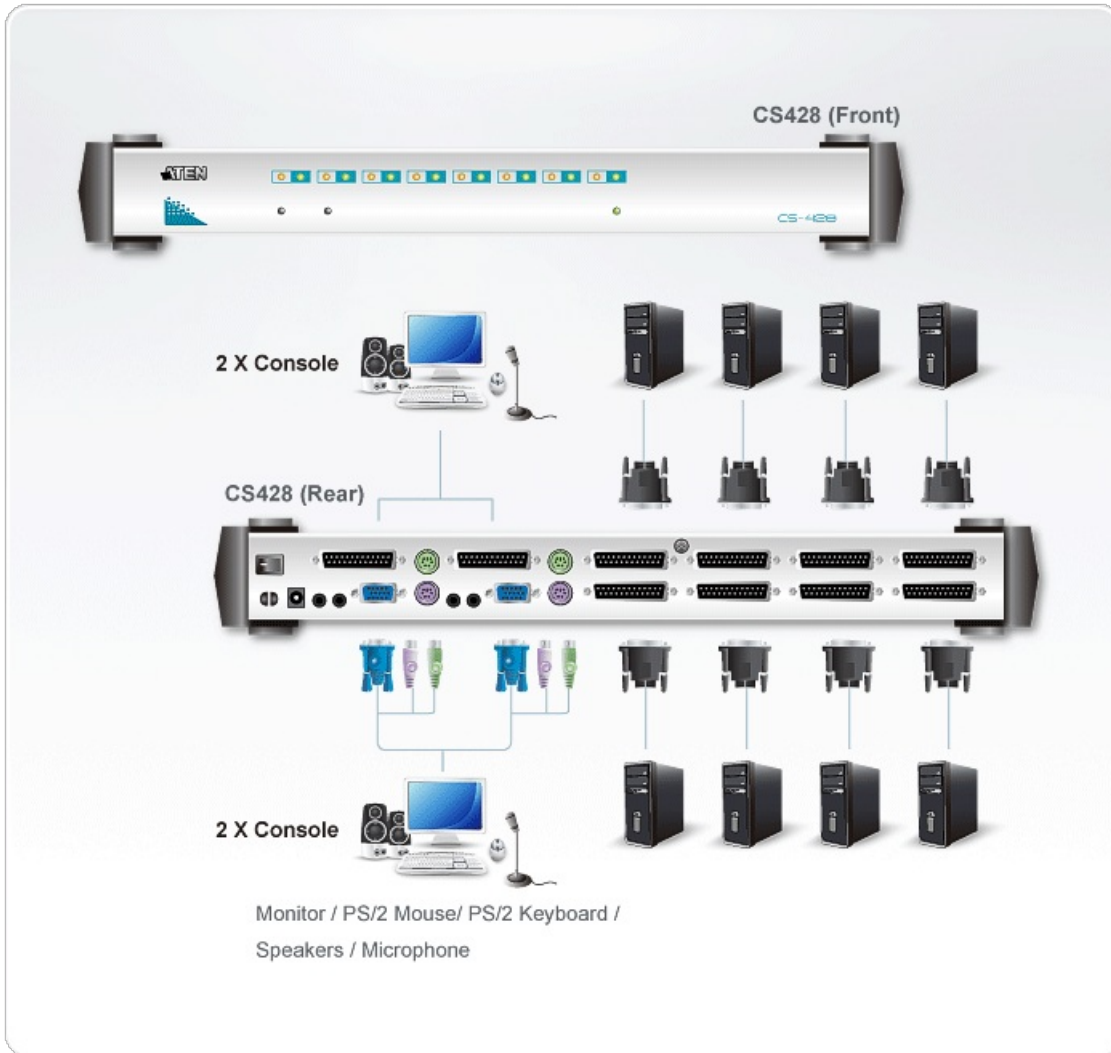

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.