Simply Better Connections

CS1734B

Switch PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ de 4 portas com OSD

O CS1734B é um KVM Swich com 4 portas combinadas com 2 portas USB de hub. Como um KVM switch, ele permite que usuários acessem 4 computadores através de um único console com teclado, monitor e mouse. Há quatro métodos para obter acesso instantâneo a qualquer computador da instalação: Botões, teclas de acesso, interface de tela (OSD) e mouse.

Caraterísticas

- KVM Switch com 4 portas e suporte a USB 2.0 além de áudio surround sound 2.1
- Um console controla 4 computadores e 2 dispositivos adicionais USB
- Hub com 2 portas USB 2.0 embutidas
- Compatível com USB 2.0
- Interface dupla – suporta computadores com configurações PS/2 ou USB de teclado e mouse
- Áudio habilitado – a resposta de grave oferece uma rica experiência para surround sound systems 2.1
- Portas de áudio do console no painel frontal para acesso fácil – ideal para usuários de IP phone
- Troca de foco independente entre KVM, USB e áudio
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Suporta resoluções widescreen
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, interface de tela (OSD) em vários idiomas, teclas de acesso e mouse
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Sun
- Emulação/recurso by-pass para porta de mouse no console; suporta a maioria dos drivers para mouse e mouse multifuncional
- Monitor DynaSync – armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor no console para melhorar a resolução de tela
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac*
- Auto Scan Mode para monitoramento de todos os computadores
- Display com LED para facilitar o monitoramento de status
- Fácil instalação –não requer software
- Firmware atualizável

*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, OSD, Rato
Conectores	

Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM	4 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Atualização de firmware	1 x Ficha de 3,5 mm com 4 condutores (Preto)
Energia	1 x Ficha DC
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Comutadores	
Selecionado	4 x Botão
LED	
Online / Selecionado	4 (Laranja)
Ligação USB	4 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2; USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de procura	1-255 segundos (Predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5.3V:2.8W:39BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

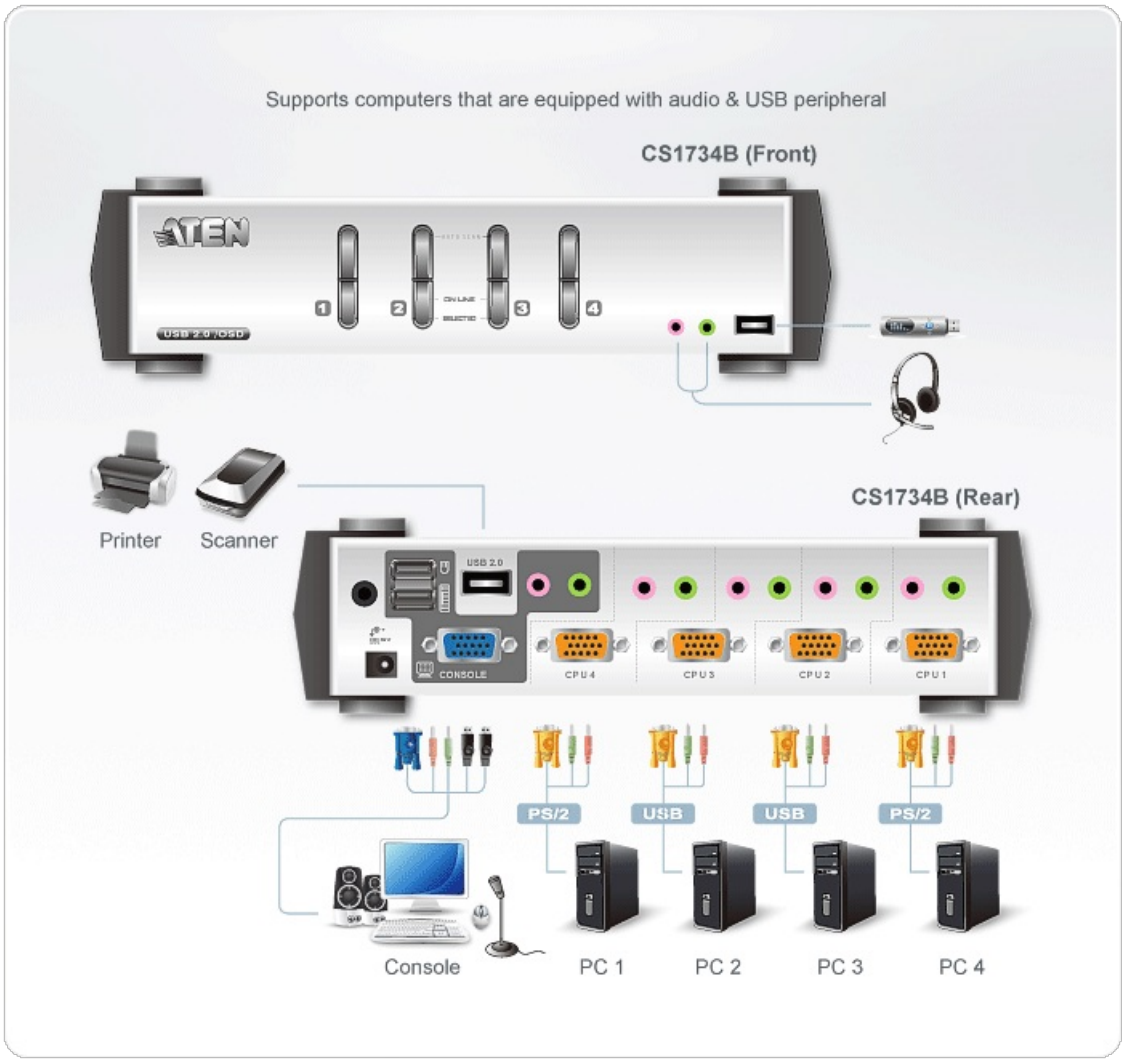

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.