

## CS1734B

Switch PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ de 4 portas com OSD



O CS1734B é um KVM Switch com 4 portas combinadas com 2 portas USB de hub. Como um KVM switch, ele permite que usuários acessem 4 computadores através de um único console com teclado, monitor e mouse. Há quatro métodos para obter acesso instantâneo a qualquer computador da instalação: Botões, teclas de acesso, interface de tela (OSD) e mouse.



### Caraterísticas

- KVM Switch com 4 portas e suporte a USB 2.0 além de áudio surround sound 2.1
- Um console controla 4 computadores e 2 dispositivos adicionais USB
- Hub com 2 portas USB 2.0 embutidas
- Compatível com USB 2.0
- Interface dupla – suporta computadores com configurações PS/2 ou USB de teclado e mouse
- Áudio habilitado – a resposta de grave oferece uma rica experiência para surround sound systems 2.1
- Portas de áudio do console no painel frontal para acesso fácil – ideal para usuários de IP phone
- Troca de foco independente entre KVM, USB e áudio
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Suporta resoluções widescreen
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, interface de tela (OSD) em vários idiomas, teclas de acesso e mouse
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Sun
- Emulação/recurso by-pass para porta de mouse no console; suporta a maioria dos drivers para mouse e mouse multifuncional
- Monitor DynaSync – armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor no console para melhorar a resolução de tela
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac\*
- Auto Scan Mode para monitoramento de todos os computadores
- Display com LED para facilitar o monitoramento de status
- Fácil instalação – não requer software
- Firmware atualizável

\*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac

2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

### Especificações


Ligações do	4
-------------	---

computador	
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, OSD, Rato
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM	4 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Atualização de firmware	1 x Ficha de 3,5 mm com 4 condutores (Preto)
Energia	1 x Ficha DC
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Comutadores	
Selecionado	4 x Botão
LED	
Online / Selecionado	4 (Laranja)
Ligação USB	4 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2; USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de procura	1-255 segundos (Predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:1.02W:30BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50 °C
Temperatura de armazenamento	-20-60 °C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.78 kg ( 1.72 lb )
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

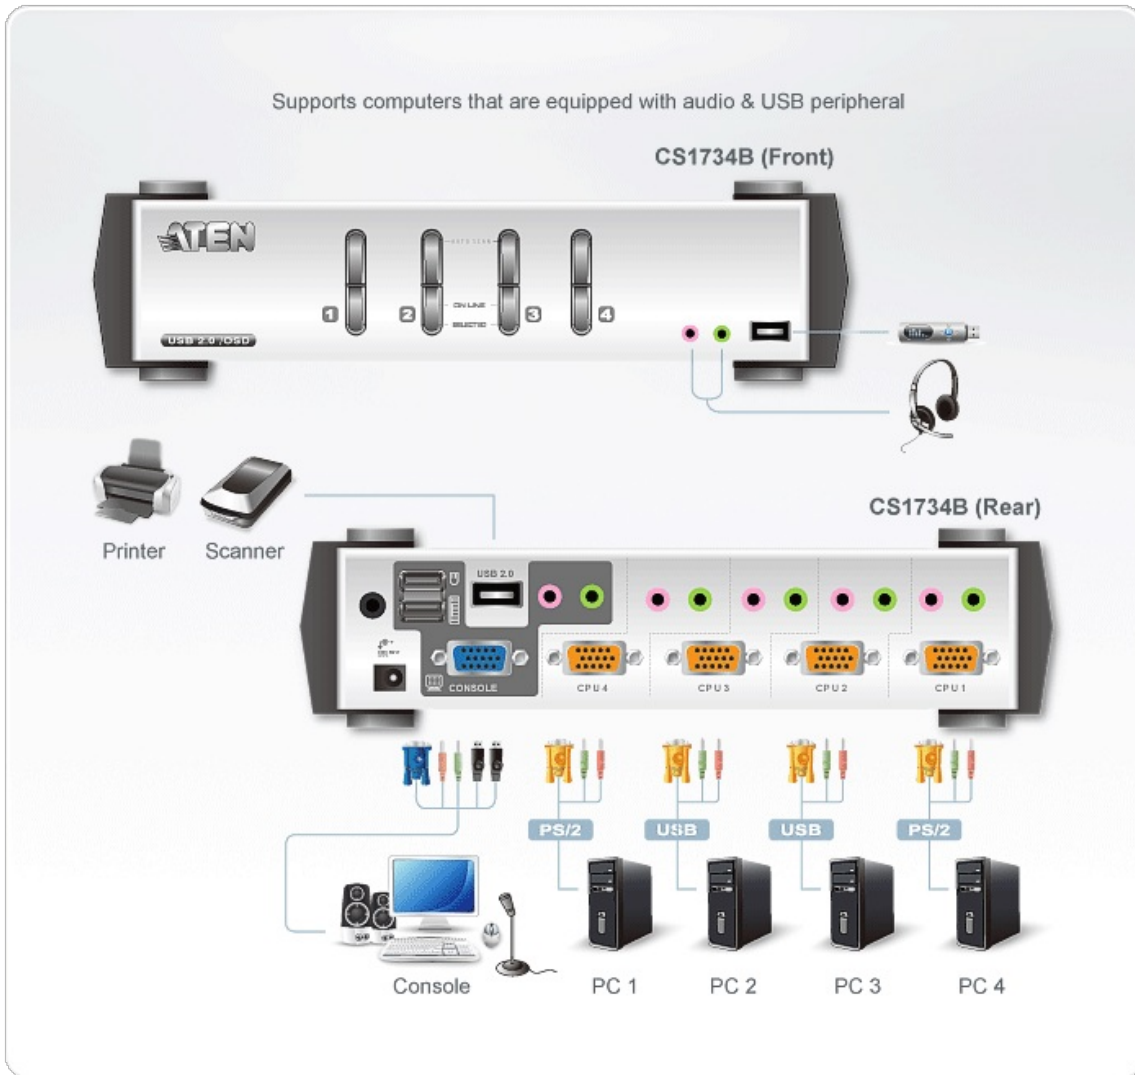

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.