

CS1774

Switch USB VGA/Audio KVME™ de 4 portas com Hub Ethernet



O CS1774 é um KVM switch multi computador com função 3 em 1 (KVM Switch, USB e Ethernet) embutida. Ele pode controlar simultaneamente 4 servidores através de um conjunto de teclado USB, mouse e monitor. Além disso, as portas USB e Ethernet Switch embutidas podem acessar rapidamente dispositivos periféricos USB e compartilhar recursos de internet à vontade.



Caraterísticas

- KVME™ Switch USB 2.0 com hub Ethernet/hub USB
- cinco portas (Ethernet/Fast Ethernet) de velocidade dupla com detecção automática e plug and play habilitado; hub compatível com IEEE802.3/IEEE802.3u Standard
- Hub embutido USB 2.0 de 2 portas
- Suporte multiplataforma: compatível com todas as plataformas de operação para PC (Windows, Linux e muitos outros), Mac e Sun
- Com suporte para auto-falante e microfone
- [Troca bi-direcional e interoperabilidade flexível: permite alternar PCs, periféricos e função de áudio de forma autônoma, independentemente do foco do KVM Switch](#)
- Liga/desliga o alerta sonoro através de tecla de atalho
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Compatibilidade de sistemas operacionais: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac 8.6/9/10 e SUN Solaris 8/9.
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac*
 - *1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
 2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores.

Especificações


Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Seleção de porta USB / Porta de áudio	Tecla de atalho

Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Portas KVM	4 x SPHD-15 Fêmea (Verde) 4 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 4 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Portas	4 x Botão
LED	
Ligação USB	4 (Verde)
10/100 Mbps	5 (Verde)
Online / Selecionado	4 (Laranja)
Ligação	5 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1-99 segundos
Consumo de energia	DC 5,3V, 5W
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20°-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.92 kg (2.03 lb)
Dimensões (C x L x A)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

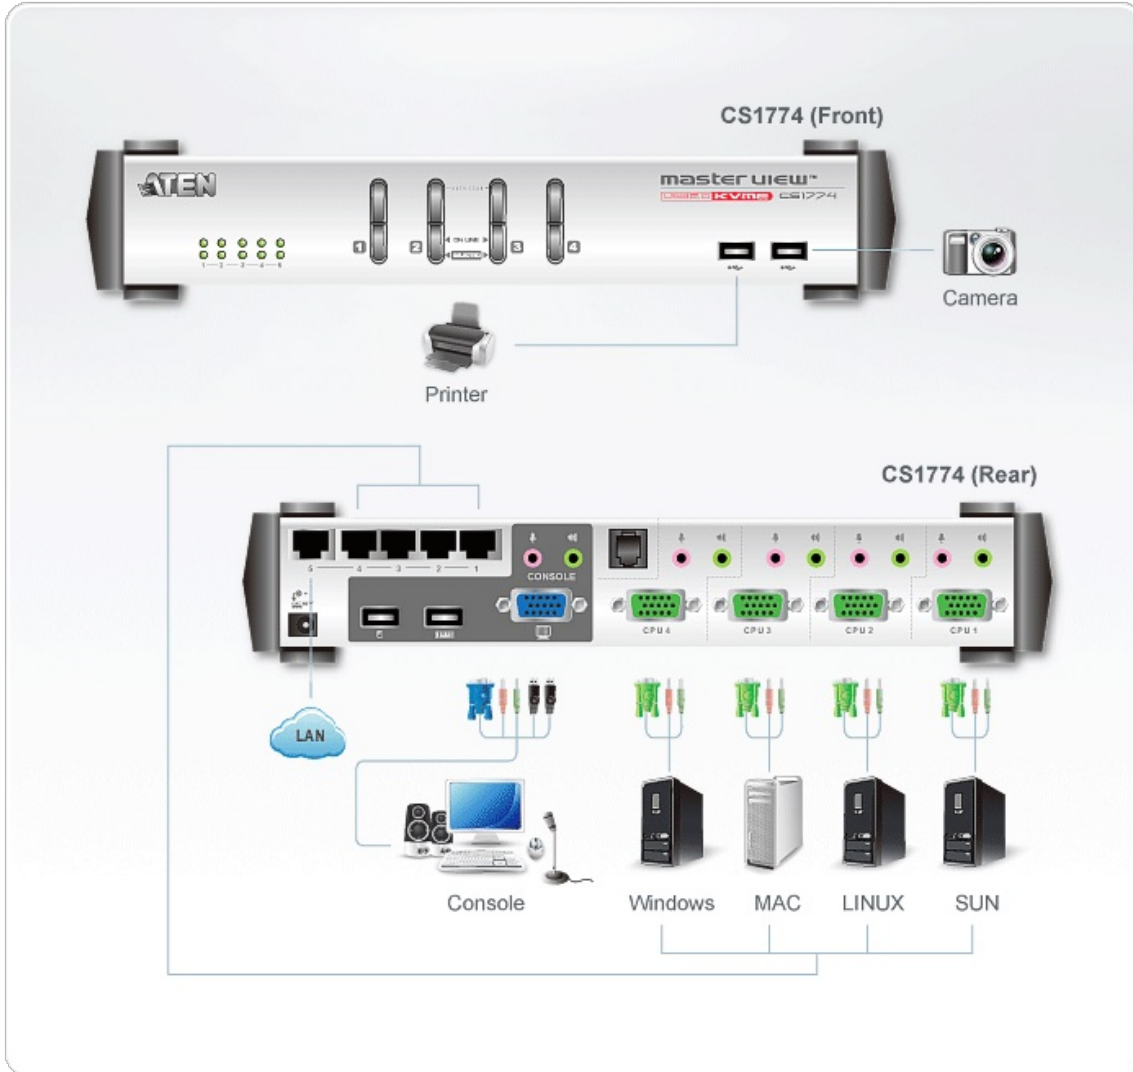

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.