

## CS1942DPA

Switch KVM™ de 2 portas USB 3.0 8K DisplayPort para dois monitores (cabos incluídos)



**Unlock 8K Creativity  
with a Dual-Display KVM Workstation**

**8K** CS1942DPA  
2-Port USB3 8K DisplayPort Dual Display KVM™ Switch

"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

2 PCs com DisplayPort, 2 monitores com DisplayPort, um console KVM

O CS1942DPA é um switch KVM de 2 portas que permite alternar facilmente entre projetos em um desktop com 2 PCs e dois monitores. Com um único teclado e mouse, é possível manter um espaço de trabalho organizado e simplificar o controle de dois computadores DisplayPort em dois monitores DisplayPort. Quer seja um profissional que procura aumentar a produtividade nas suas rotinas diárias de escritório, um criador de conteúdo, um trabalhador híbrido ou alguém que procura uma configuração de entretenimento imersiva, o CS1942DPA é definitivamente a chave para a transformação do seu espaço de trabalho.

Liberte a sua criatividade nesta estação de trabalho KVM multitarefa com:

- Uma experiência visual imaculada até 4K@120 e 8K@60
- Proporções ultra-amplos de 21:9 e 32:9 para uma experiência de visualização expansiva
- Um hub USB 3.0 de 2 portas para partilha de periféricos, suportando transferência de dados de até 5 Gbps
- Compatibilidade com vários sistemas, incluindo Windows, macOS e Linux



**Imagens duplas 8K HDR10+ com taxas de atualização ultra-suaves**

Experimente imagens impressionantes com 8K HDR10+ em uma consola KVM de ecrã duplo que dá vida a cada fotograma com brilho mais rico, contraste mais profundo e cores mais vibrantes. Aproveitando a largura de banda 8K avançada e taxas de atualização ultra-suaves em 4K 144/165/240 Hz e 5120 x 1440 a 120/144 Hz, este switch KVM garante um desempenho visual fluido e envolvente, seja você a projetar, editar, codificar ou jogar.



**Partilha de periféricos USB 3.0**

A partilha de mídia e dados entre computadores é fácil, pois basta conectar qualquer dispositivo periférico (por exemplo, unidade flash, impressora, scanner, etc.) às portas USB 3.0 do computador KVM, proporcionando um desempenho SuperSpeed de 5 Gbps.



**Transformação de desktop com quatro monitores em cadeia**

Transforme o seu ambiente de trabalho numa potência com quatro ecrãs, ligando em cadeia dois switches KVM CS1942DPA através das suas portas DCC. Esta consola KVM multissistema permite-lhe controlar até quatro computadores em quatro ecrãs com apenas um teclado e um rato. É uma solução extraordinariamente útil para otimizar qualquer fluxo de trabalho híbrido onde a multitarefa é essencial.

**Amplio espaço de ecrã com 21:9 e 32:9**

Melhore a sua consola KVM com suporte para proporções ultra-wide de 21:9 e 32:9, desbloqueando um amplo espaço no ecrã que transforma a forma como trabalha e gere vários sistemas. Com um ecrã ultra-wide, fluxos de trabalho complexos e várias janelas de aplicações podem coexistir num único ecrã sem molduras, permitindo-lhe visualizar, comparar e alternar entre elas sem esforço, sem precisar alternar entre ecrãs ou mudar constantemente de layout.



**Comutação flexível de portas**

A comutação de portas é rápida e flexível através de botões, teclas de atalho, mouse, comandos RS-232 ou o seletor de porta remota - o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho. Com a comutação independente, o foco do KVM, periféricos USB ou áudio pode ser atribuído a um computador enquanto os outros permanecem em outro, permitindo uma operação flexível entre sistemas a partir de um único console KVM.



Pushbutton



RS-232 Commands



Mouse



Remote Port Selector



Hotkey

**Todos os acessórios incluídos**

Tudo o que necessita está incluído – 4 cabos DisplayPort, 2 cabos USB 3.0 A para B, 1 adaptador de alimentação e 1 seletor de porta remota (botão de comutação com fio) – para uma configuração imediata.

DisplayPort Cable



USB 3.0 A to B Cable



Remote Port Selector



Power Adapter




# Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



**Candidaturas**

O CS1942DPA é um impulsor de produtividade para multitarefas em um poderoso desktop com 2 PCs e dois monitores, em uma configuração confortável e organizada. Com a flexibilidade de expandir para um console KVM com quatro monitores, ele libera ainda mais a criatividade para lidar com qualquer fluxo de trabalho híbrido.

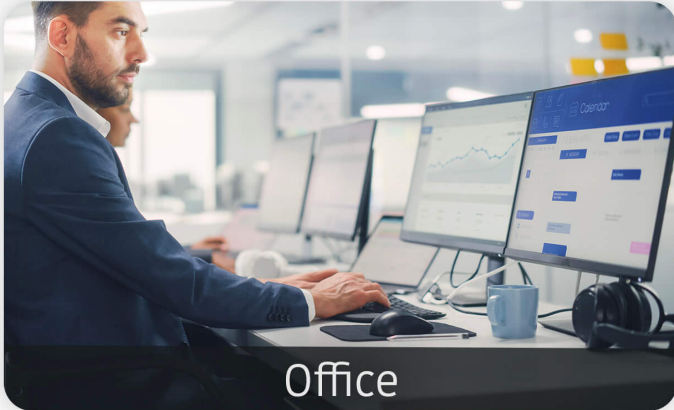

Office



Financial Analyst



Engineer



Content Creation

Entre em contato com nossos especialistas

Caso prefira que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*


Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*





All Cables Included



Audio Enabled



Peripheral Sharing



Dual Display



Remote Port Selector

## Características

## • Hardware de alto desempenho e recursos de exibição

- Suporta quatro monitores através da ligação de dois computadores KVM de dois monitores
- Qualidade de vídeo superior – até 7680 × 4320 a 60 Hz, 5120 × 2880 a 60 Hz e 4096 × 2160 a 120 Hz
- Duas portas USB 3.1 Gen 1 com taxas de transferência SuperSpeed de 5 Gbps
- Suporta a tecnologia DisplayPort Dual-Mode (DP++)<sup>1</sup>
- Compatível com MST (Multi-Stream Transport)<sup>2</sup>
- Compatível com DisplayPort 1.4
- Compatível com HDCP
- Compatível com HDR 10+
- Compatível com áudio HD<sup>3</sup>
- Compatível com hot-plugging

## • Controles abrangentes de gerenciamento e comutação

- Um teclado e um rato USB controlam dois ou quatro computadores DisplayPort e partilham dois periféricos USB
- Seleção do computador através de botões, seletor de porta remota, teclas de atalho, rato<sup>4</sup> e comandos RS-232
- Comutação independente de KVM, USB e áudio
- Suporte para emulação/bypass de teclado/mouse da consola
- A deteção de ligação muda automaticamente para o próximo computador ativo
- Firmware atualizável
- Mapeamento de teclado multilíngue – suporta teclados em inglês, japonês, francês e alemão<sup>5</sup>

## • Experiência simplificada e pronta para uso

- Plug & play
- Todos os cabos DisplayPort/USB e adaptador de alimentação incluídos para uma instalação sem complicações – sem necessidade de compras adicionais
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux



## Observação:

1. DP++ (DP Dual Mode) requer um adaptador DP++ (recomenda-se um adaptador DP++ alimentado). A fonte gráfica deve ser compatível com DP++.
2. MST (Multi-Stream Transport) requer monitores capazes de conexão em cadeia DisplayPort 1.4 ou o uso de um hub DisplayPort MST alimentado. A fonte do PC deve ser compatível com DisplayPort 1.4. Um monitor DisplayPort 1.1a ou 1.2 pode ser o último monitor em uma cadeia DisplayPort 1.4.
3. O áudio HD através de HDMI não pode ser comutado independentemente.
4. Apenas para ratos USB com roda de 3 botões. A comutação da porta do rato é suportada apenas no modo de emulação do rato.
5. As combinações do teclado do PC emulam os teclados Mac. Os teclados Mac funcionam apenas com computadores Mac.

**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, botão, roda do mouse, comandos RS-232, seletor de porta Remot
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea 2 x DisplayPort Fêmea (Preto) 2 x Jack de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde; 1 x frontal, 1 x traseiro) 2 x Jack de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa; 1 x frontal, 1 x traseiro)
Portas KVM (Computador)	2 x USB 3.1 Gen1 Tipo B Fêmea (Azul) 4 x DisplayPort Fêmea (Preto) 2 x Jack de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Jack de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas de ligação em cadeia	1 x RJ-45 fêmea
Energia	1 x conector DC
Hub USB	2 x USB 3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul; 1 x frontal; 1 x traseira)
LED	
KVM	3 (Laranja)
Áudio	3 (Verde)
Ligação USB	3 (Verde)
Comutadores	
Selecionado	3 x Botão de pressão
Seleção de estação	1 x Interruptor deslizante
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	Até 7680 x 4320 a 60 Hz, 5120 x 2880 a 60 Hz, 4096 x 2160 a 120 Hz
Intervalo de procura	1-99 segundos (padrão: 5 segundos)
Consumo de energia	DC12V:3.29W:109BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.47 kg ( 1.04 lb )
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 7.18 x 4.30 cm (7.87 x 2.83 x 1.69 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

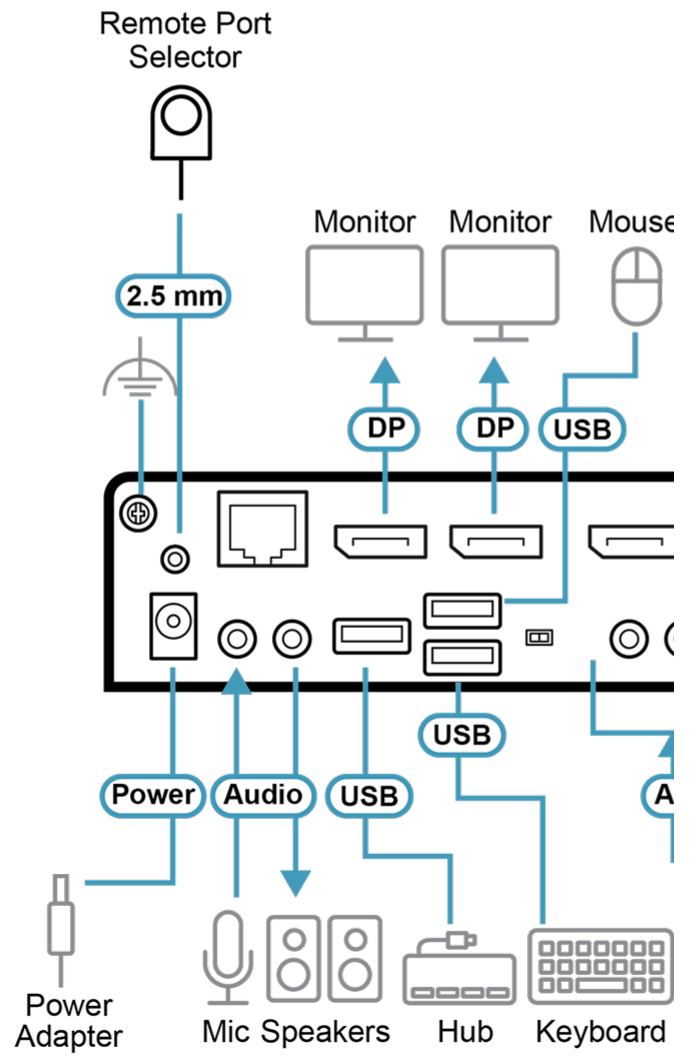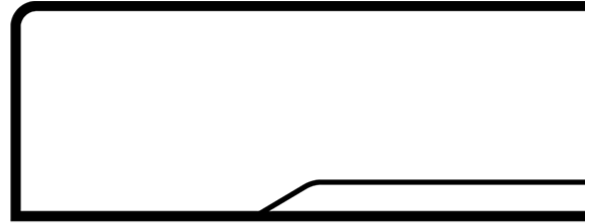



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.