

## KH1508Ai

1 Acesso de Partilha Local/Remota  
Switch de 8 portas Cat 5 KVM sobre IP com porta de ligação em cadeia



Os comutadores KVM KH1508Ai Cat 5 de alta densidade over IP oferecem 8 portas de conexão de computadores em um gabinete 1U alto para conveniente montagem em bastidor. Permitem que operadores locais e remotos monitorem e acessem todo o centro de dados da empresa pela Internet usando um navegador da Web.

### [Teste agora!](#)

O KH1508Ai contém conectores RJ-45, os computadores são conectados usando um cabo Cat 5e/6 e inclui suporte multiplataforma. Isso garante que sinais de alta qualidade possam viajar longas distâncias - até 50m sem a necessidade de extensores KVM. Usando os cabos adaptadores KVM para a conexão final, o KH1508Ai permite que qualquer combinação de PCs, Macs, computadores Sun e dispositivos em série coexistam na instalação.

Para além da conectividade TCP/IP, a KH1508Ai proporciona portas de consola para uma consola USB ou PS/2 ligada localmente e uma consola USB de computador portátil (LUC) - permitindo acesso e controlo do centro de dados bem como pela Net.

Estes switches foram concebidos com funcionalidades ímpares e poderosas que permitem aos administradores gerir toda a sala do servidor e dispositivos de centros de dados de forma fácil e prática a partir de qualquer parte no mundo.

Um recurso especial de Quadro de Mensagens - que como um programa de bate-papo, permite que qualquer quantidade de usuários remotos troque informações e se comunique ou gerencie a instalação cooperativamente. O Panel Array Mode™ - um modo de visualização de portas em painéis individuais, permite o monitoramento de até 8 servidores ao mesmo tempo. Outros recursos que contribuem com as poderosas capacidades do comutador incluem: Mouse DynaSync™, e ID de adaptador.

Com os comutadores KVM over IP os administradores de sistemas podem gerenciar suas salas de servidores e centros de dados praticamente de qualquer lugar, minimizando custos de viagens e Tempo Médio para Reparo (MTTR), e assegurando o maior tempo de disponibilidade possível dos serviços do centro de dados.

A qualidade vídeo de KH1508Ai foi melhorada para Full HD. Para distinguir entre as versões não-FHD e FHD, consulte a ligação abaixo: [Foto comparativa FHD e não-FHD](#)



## Caraterísticas

### Hardware

- Alta densidade de portas - Conectores RJ45 para até 8 portas em um gabinete 1U
- **Uma porta USB dedicada estabelece uma conexão direta com um laptop para fácil operação do Console**
- **Um barramento para acesso remoto KVM over IP**
- Suporta conectividade PS/2, USB, de dispositivos Sun herdados (13W3) e seriais (RS-232)
- O console local fornece suporte para teclado e mouse PS/2 e USB
- Suporte multiplataforma - Windows, Mac, Sun e Linux
- Qualidade vídeo superior – suporta resoluções de entrada vídeo de até 1920 x 1200 a 60 Hz até 30 metros, 1600 x 1200 a 60 Hz até 40 metros, e 1280 x 1024 a 75 Hz até 50 metros\*
- Conecte em série até 15 unidades adicionais - controle até 128 computadores a partir de apenas um console

\* Com o Cabo adaptador KVM da série KA71xx ou KA75xx

### Gerenciamento

- Até 64 contas de utilizador
- Até 32 inícios de sessão em simultâneo
- Recurso de fim da sessão - os administradores podem terminar sessões em execução
- Registro de eventos e suporte a servidores de log baseados no Windows
- Evento de log local
- ID de adaptador - armazena informações de portas permitindo que administradores relocalizem os servidores para diferentes portas sem a necessidade de reconfigurar os adaptadores e o computador
- **O modo de compartilhamento de portas permite que múltiplos usuários possam acessar um servidor ao mesmo tempo**
- Integração com Software de Gestão ATEN [CC2000](#)
- Integração Power Over the NET™ para o controle remoto de energia
- Firmware atualizável
- Suporta endereços IPv6

### Interface fácil de usar

- **As GUIs (interfaces gráficas) do console local, navegador e aplicativo oferecem uma interface multilíngue unificada para minimizar o tempo de treinamento do usuário e aumentar a produtividade**
- Suporte a cliente multiplataforma (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Suporte a diversos navegadores (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- A interface de usuário com base em navegador e com pura tecnologia de Web permite que administradores executem tarefas administrativas sem a necessidade de Java pré-instalado
- **Panel Array Mode™ (visualização de várias portas em painéis individuais)**
- Difusão de teclado - entradas de teclado podem ser duplicadas em todos os servidores conectados

### Segurança avançada

- **Suporte a autenticação remota: RADIUS, LDAP, LDAPS e MS Active Directory**
- Suporta criptografia de dados TLS 1.2 e certificados RSA de 2048 bits para a segurança do acesso de usuários pelo navegador
- Projeto de criptografia flexível permite aos usuários escolher qualquer combinação de criptografia de dados DES de 56 bits, 3DES de 168 bits, AES de 256 bits, RC4 de 128 bits, ou aleatório para os sinais do teclado, mouse e vídeo
- Filtros IP/MAC para proteção reforçada da segurança
- Permissões configuráveis de usuário e grupo para acesso e controle de servidores

### Área de trabalho remota virtual

- A qualidade e a tolerância de vídeo podem ser ajustadas para otimizar a velocidade de transferência de dados; configuração de profundidade de cor monocromática, configurações de limiares e ruídos para compressão de largura de banda de dados em situações de baixa largura de banda
- Exibição de vídeo em tela cheia ou dimensionável
- Quadro de Mensagens para a comunicação entre usuários remotos
- **Mouse DynaSync™ - sincroniza automaticamente movimentos locais e remotos**
- Teclado na tela com suporte a vários idiomas
- Suporte a macros de saída
- Acesso ao nível da BIOS


## Especificações

Ligações do computador	
Direto	8

Máximo	128 (através de ligação em cadeia)
Seleção de portas	OSD; Tecla de atalho; Botão
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	8 x RJ-45 Fêmea
Portas de ligação em cadeia	1 x DB-25 Macho
Energia	1 x IEC 60320/C14
Portas LAN	1 x RJ-45 Fêmea
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea
PON	1 X RJ-45 Fêmea
Porta de consola USB (LUC) de computador portátil	1 x USB Mini-B Fêmea
Comutadores	
Reposição	1 x Botão semi-embutido
Energia	1 x Botão basculante
Seleção de portas	8 x Botão
LED	
Online	8 (Verde)
Selecionado	8 (Laranja)
Energia	1 (Azul)
ID de estação	1 x 2 dígitos 7 segmentos (Laranja)
Ligação	1 (Laranja)
10/100/1000 Mbps	não-FHD: 10/100 Mbps (Laranja / Verde) FHD: 100/1000 Mbps (Laranja / Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2; USB
Vídeo	
Local	1600 x 1200 a 60 Hz (a versão não-FHD) 1920 x 1200 a 60 Hz (a versão FHD)
Remoto	1600 x 1200 a 60 Hz (a versão não-FHD) 1920 x 1200 a 60 Hz (a versão FHD)

Intervalo de procura	1–255 segundos
Tensão nominal	100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Consumo de energia	110 V AC, 8,7 W, 49 BTU 220 V AC, 8,7 W, 49 BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0–80% HR; sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2,68 kg (5,9 lb)
Dimensões (C x L x A)	43,72 x 16,36 x 4,40 cm (17,21 x 6,44 x 1,73 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

## Diagrama

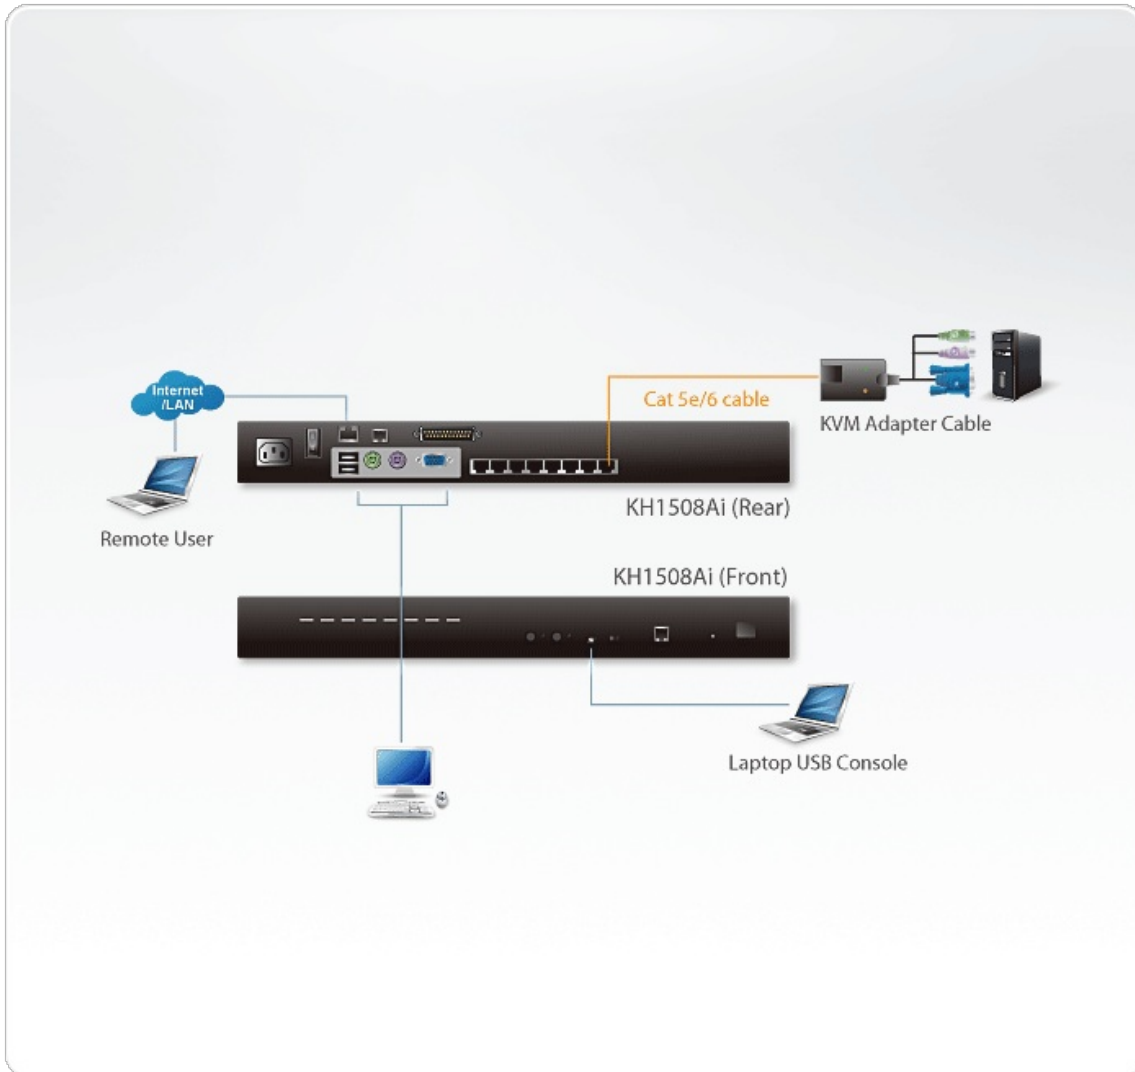

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.