

CE602

Extensor KVM USB DVI Dual Link Cat 5 (1024 x 768 a 60m)



O CE602 é um extensor KVM baseado em DVI Dual Link e USB com funcionalidade serial RS-232. Ele permite acesso a um sistema de computadores a partir de um console remoto (teclado USB, monitor e mouse). Porque permite o acesso a um sistema de computador a partir de um console remoto, o CE602 é perfeito para uso em qualquer tipo de instalação em que for preciso colocar o console em local de fácil acesso, mas se deseja que o equipamento do sistema fique em um local seguro - longe da poeira e da sujeira do chão de fábrica, ou da influência do ambiente turbulento de um canteiro de obras, por exemplo. Isso permite aos usuários instalar os equipamentos do sistema a grandes distâncias.

O CE602 pode suportar uma resolução de até 2560 x 1600 (DVI Dual Link). Ele usa até dois cabos Cat 5e para sinais HDCP, RS-232, de microfone e Dual Link. Você também pode usar apenas um cabo Cat 5e caso utilize conexões Single Link.

Caraterísticas


- As unidades locais e remotas permitem a conexão a distâncias de até 60 m com cabo Cat 5e
- Permite acesso a um computador ou instalação KVM a partir de um console remoto (até 60m)
- Suporta interface DVI-D e permite a transmissão dos sinais DVI Dual Link
- Oferece tecnologia ATEN que permite a transmissão de sinais A/V por cabo Cat 5e
- O segundo cabo Cat 5e é usado para os sinais HDCP, RS-232, de microfone e Dual Link
- Controle de compensação manual para ajustar a força do sinal para compensar a distância
- Portas seriais RS-232 - conecte-se a um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras (taxa de transferência de até 115200 bps)
- Transmissão dos sinais de áudio - suporta alto-falantes estéreo e microfone
- Proteção ESD 8KV/15KV embutida (tensão de contato de 8KV; tensão no ar de 15KV)
- Suporta formatos Widescreen
- Qualidade superior de vídeo até 2560 x 1600 @ 60 Hz (DVI Dual Link) a 40 m; 1024 x 768 @ 60 Hz a 60 m - obtenha uma imagem excelente e nítida em sua tela em transmissões de longa distância
- Pode ser conectado com a máquina ligada
- Pode ser montado em bastidor
- Fácil de instalar - não requer software - conectar os cabos aos dispositivos é só o que basta
- Atualização de firmware

Especificações

| Function | CE602L | CE602R |
|-------------------|--------|---|
| Conectores | | |
| Portas de consola | N/D | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x DVI-D Fêmea (Branco) |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | | 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) |
| Portas KVM | 1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) | N/D |
| RS-232 | 1 x DB-9 Fêmea (Preto) | 1 x DB-9 Macho (Preto) |
| Energia | 1 x Ficha DC | 1 x Ficha DC |
| Secundário / Principal | 2 x RJ-45 Fêmea (Preto) | 2 x RJ-45 Fêmea (Preto) |
| LED | | |
| Ligação | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
| Energia | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
| Comutadores | | |
| Comutador de EQ | N/D | 1 x Interruptor de 8 posições |
| Atualização de firmware | 1 x Interruptor deslizante | N/D |
| Emulação | | |
| Teclado / Rato | USB | USB |
| Vídeo | 2560 x 1600 a 60Hz (40 m) 1920 x 1200 a 60Hz (30 m); 1024 x 768 a 60Hz (60 m); | 2560 x 1600 a 60Hz (40 m) 1920 x 1200 a 60Hz (30 m); 1024 x 768 a 60Hz (60 m); |
| Consumo de energia | DC5V:2.68W:13BTU | DC5V:5.02W:28BTU |
| Especificações ambientais | | |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C | 0-50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -20-60°C |
| Humidade | 0-80% HR, sem condensação | 0-80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | | |
| Caixa | Metal | Metal |
| Peso | 0.48 kg (1.06 lb) | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.) | 20.20 x 8.68 x 2.50 cm (7.95 x 3.42 x 0.98 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. | |

Diagrama

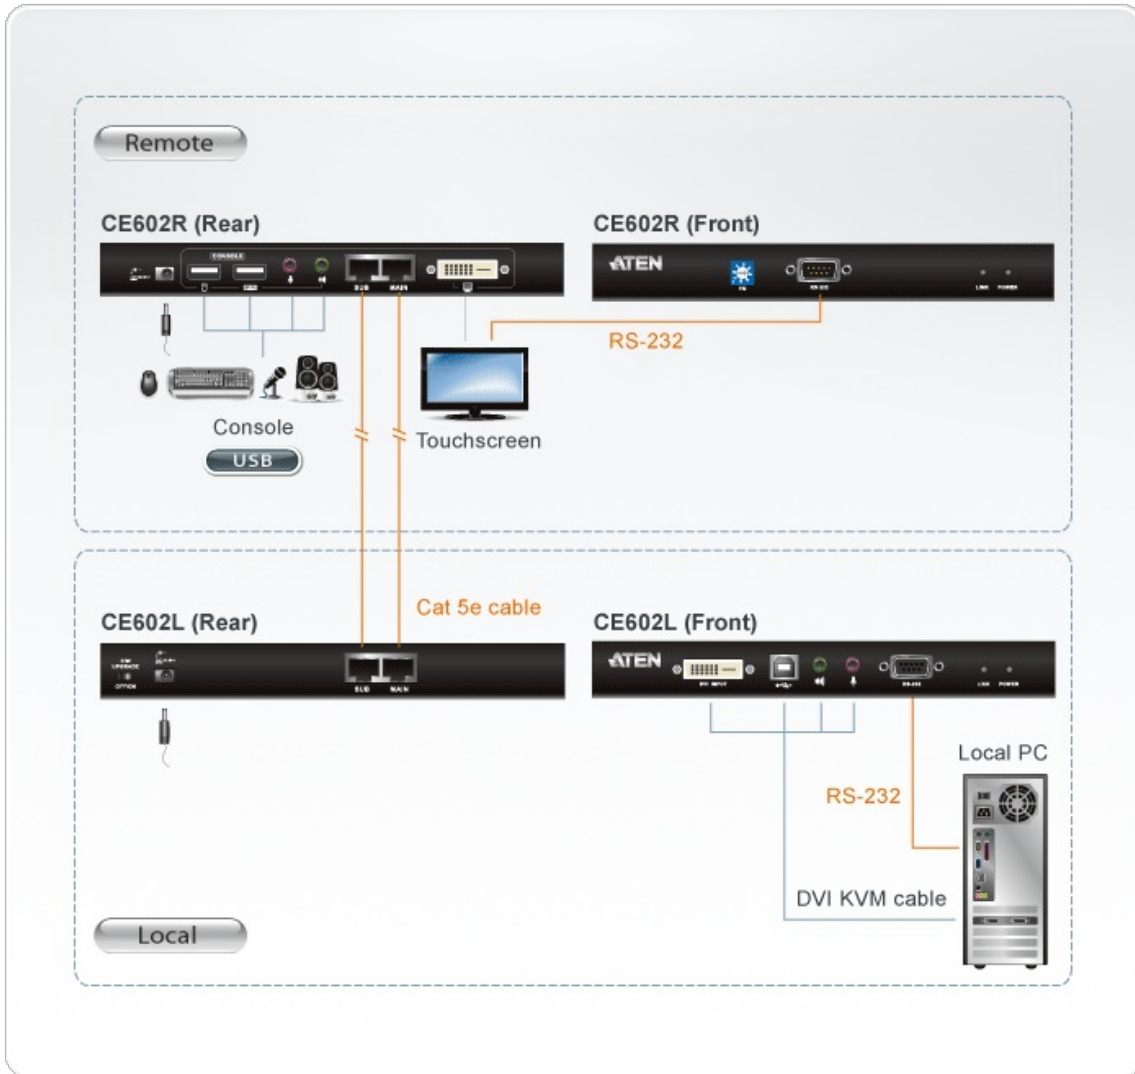

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.