

KE6940AT

Transmissor DVI-I de ecrã duplo KVM Sobre IP



A extensão KE6940A consiste de um transmissor de base IP de elevado desempenho (KE6940AT) que se liga ao computador e de um recetor ([KE6940AR](#)) que fornece acesso de consola a partir de um local em separado. O KE6940A permite o acesso remoto de sistemas informáticos a partir de consolas USB (teclado USB, rato USB, monitor DVI) pela intranet, permitindo aos utilizadores colocar o sistema informático num ambiente protegido e de temperatura controlada, que poderá estar isolado do terminal de trabalho dos utilizadores.

A extensão KE6940A DVI-I de Ecrã Duplo KVM sobre IP é compatível com dois ecrãs DVI em cada ponta e permite transmissões de vídeo sem perdas de baixa latência até 1920 x 1200 a 60 Hz.

KE6940A é compatível com ligações através de uma porta RJ-45 ou ranhura SFP. O transmissor e recetor podem ser ligados diretamente um ao outro ou através de uma rede de alta velocidade por LAN com base cobre ou fibra. Usando a ranhura SFP com módulo de expansão de fibra SFP de 1Gbps* em rede de fibra ótica, pode prolongar as distâncias de transmissão até 10km. KE6940A possui também duplas fontes de alimentação de forma a garantir a redundância de serviços dependentes.

Como extensão de matriz de base IP, KE6940A pode ser usada como extensão ponto-a-ponto / ponto-a-multiponto / multiponto-a-ponto, ou integrada num Sistema de Matriz KVM sobre IP (multiponto-a-multiponto) quando usada em conjunto com o Software de Gestão de Matriz KE ([CCKM](#)), para aplicações mais flexíveis em diferentes situações de trabalho.

Através da implementação do Software de gestão Matriz KE ([CCKM](#)) com KE6940A, administradores de TI recebem funcionalidades avançadas que servem de deteção automática de todos os dispositivos KE6940A na mesma subrede para uma instalação ou configuração rápida, autenticação e autorização por nome de utilizador/palavra-passe, e a possibilidade de definir diferentes tipos de ligações que podem ser comutadas e partilhadas. As funcionalidades de segurança incluem protecção extra, suporte para encriptação AES-128bits para transmissão protegida de dados, ao passo que a autenticação RADIUS, LDAP, AD ou utilizador remoto proporciona uma camada adicional de protecção na ligação. Para além disso, com um OSD, suporte RS-232 e Auto MDIX, KE6940A é a forma mais eficaz e menos onerosa de obter uma extensão digital total a partir de qualquer lado da intranet.

Nota:

O módulo SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) é vendido separadamente. Contacte o seu revendedor ATEN para obter informações relativas ao produto. Para obter a lista mais recente de comutadores de rede compatíveis, visite o [Centro de Suporte ATEN](#) para mais informações.

Caraterísticas

• Funcionalidades avançadas*

- [Ligação de matriz ATEN](#) — permite que ligue transmissores e receptores instantâneos e realize a comutação de portas e perfis em tempo real num iPad
- Comutação Sem Limites - basta deslocar o cursor pelas margens do ecrã para comutar entre diferentes recetores (Rx)
- "Push" e "Pull" — partilha conteúdos de forma imediata para/de um só Rx ou mural vídeo com um só clique
- Murais vídeo — crie múltiplos murais vídeo com até 8 x 8 (máx. 64 ecrãs) em cada disposição
- Agendamento avançado — melhora a eficácia e economiza dinheiro ao permitir que as ligações sejam definidas com base numa hora e data
- Transmissor Virtual - para transmitir vídeo, áudio, USB e fontes de série de forma independente a partir de diferentes Tx
- Suporte para autenticação interna e externa — suporta autenticação externa LDAP, Active Directory, RADIUS e TACACS+
- Permissões de utilizador e de grupo configuráveis para acesso e controlo dos dispositivos KE
- Controlo de acesso Rx — utilizadores na consola Tx local podem ativar / desativar o acesso Rx com um simples pressionar de botão de controlo**

*Estas funções avançadas são suportadas quando os transmissores KE são emparelhados com recetores KE e geridos pelo Software de Gestão de Matriz KE ([CCKM](#)).

**A Access Control Box KVM sobre IP (2XRT-0015G) é vendida em separado. Contacte o seu representante ATEN para informações do produto.

• Hardware

- Suporte para failover de alimentação/rede - duplas tomadas CC para redundância de alimentação e 1 porta RJ45 e 1 porta de fibra SFP para failover de rede, para garantir a permanente disponibilidade para aplicações cruciais
 - Suporte para expansões de módulo de fibra SFP 1Gbps*** até 10km
 - Processador avançado com transmissões vídeo sem perdas e de baixa latência até 1920 x 1200 a 60 Hz
 - Suporta saída de vídeo digital (DVI) ou analógica (VGA)****
 - Áudio Ativado — suporte para altifalantes e microfone estéreo
 - Suporte para transmissão de armazenamento USB de alta velocidade
 - Auto-MDIX — detecção automática do tipo de cabo
 - Protecção 8 KV/15 KV ESD integrada e protecção contra picos de correntes até 2 KV
 - Design sem ventoinhas para funcionamento silencioso e energeticamente eficiente
 - Opções de montagem:
 - [2X-021G](#) Kit de Montagem em Rack Duplo
 - [2X-031G](#) Kit de Montagem em Rack Individual
 - Inclui um transformador de categoria industrial - suporte para temperaturas de funcionamento entre os 0°C - 50°C para garantir a durabilidade e adaptação a condições adversas
- ***O módulo SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) é vendido em separado. Contacte o seu revendedor ATEN para obter informações de produto.
- ****Para converter um sinal DVI para VGA, é necessário um conversor DVI-I para VGA.

• Gestão

- Consola local — acesso flexível a consola local ou sobre IP
- EDID Expert™ - selecciona as melhores definições EDID para um arranque suave e ecrã da melhor qualidade possível
- Quatro modos de acesso seleccionáveis para múltiplos acessos em simultâneo (modo exclusivo/ocupar/partilhar/apenas visualizar) — os administradores podem seleccionar os modos de acesso a permissões em dispositivos de transmissão para melhorar a colaboração ou evitar interferência entre os utilizadores
- Pré-visualização no ecrã — permite aos utilizadores visualizar o vídeo de até 36 ecrãs num só monitor
- Comutação Rápida — alterna entre diferentes resoluções vídeo remotas num ecrã local em menos de 0,3 segundos
- Interface de Linha de Comandos — administradores podem controlar todos os dispositivos KE através de RS-232 ou TCP/IP usando um CLI ou aplicação de terceiros
- Suporte para comandos por teclas de atalho
- Funcionalidade de LED a piscar e apitar ajuda a localizar e identificar dispositivos

• Segurança

- Porta LAN dedicada para ligações KE diretas — pode estar isolada da rede empresarial
- Transmissão de dados protegida — encriptação AES-128bits para proteger todos os dados antes de serem transmitidos por uma rede e descriptação de dados no recetor
- Suporte para o protocolo da norma de indústria Transport Layer Security (TLS)

• Multimédia virtual

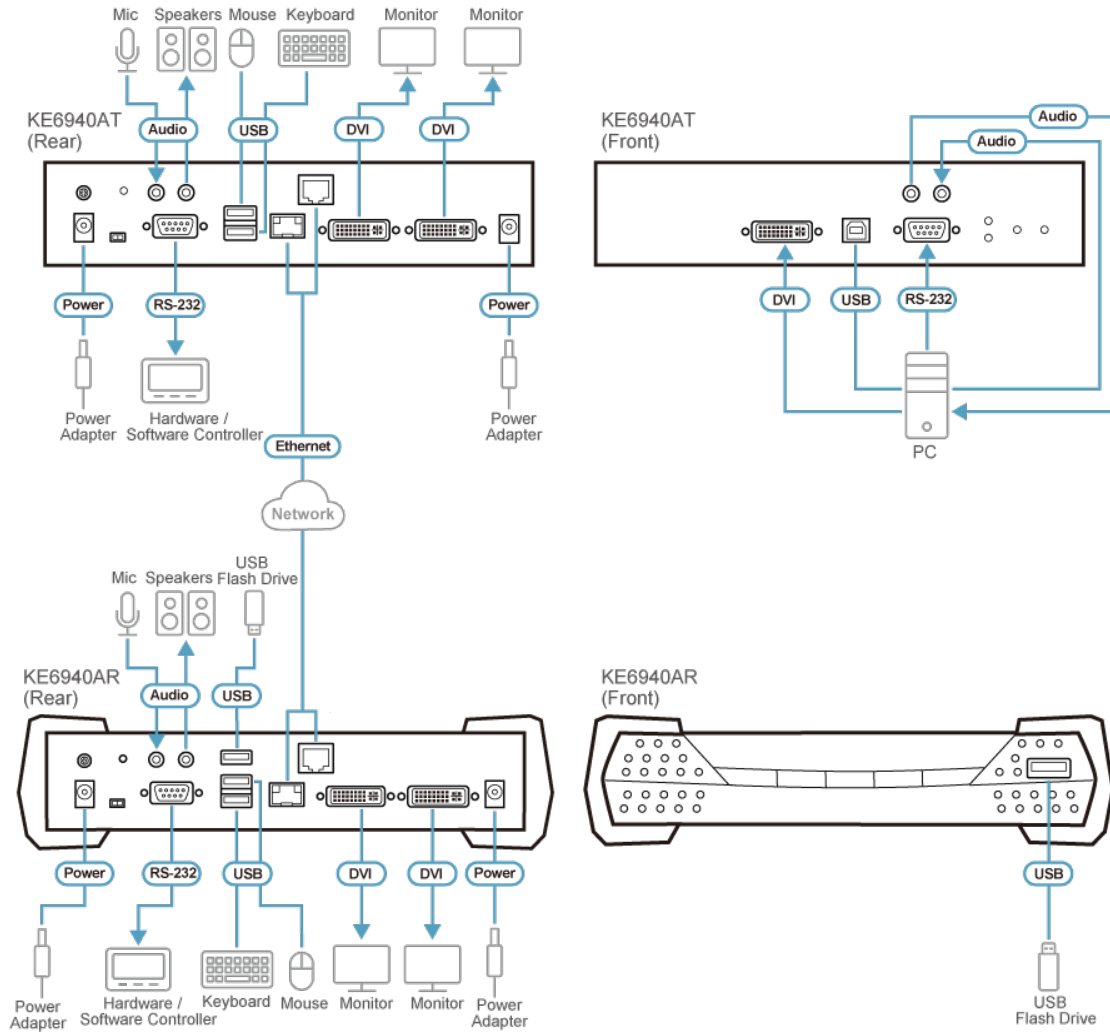
- O modo de transmissão de armazenamento USB melhora o desempenho da transmissão de dados, ideal para transferências de ficheiros, patch de sistema operacional, instalações de software e testes de diagnóstico
- Suporte unidades de USB 2.0 DVD/CD, dispositivos de armazenamento em massa USB, unidade de disco rígido de PC e imagens ISO
- Suporte para Leitor de Smart Card/CAC

Especificações

Conectores	
Porta USB	N/D
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 2 x DVI-I Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa) 1 x DB-9 Macho (Preto)
Portas KVM	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 2 x DVI-I Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa) 1 x DB-9 Fêmea (Preto)
Energia	2 x Ficha DC (Preto)
Portas LAN	1 x RJ-45 (Preto) 1 x Ranhura para SFP
Comutadores	
OSD	N/D
Vídeo	N/D
Gráficos	N/D
Reposição	1 x Botão semi-embutido
Seleção de modo	1 x Interruptor Deslizante (Auto, Configuração RS-232/Controlo de Acesso, Local)
LED	
Ligação	1 (10: Laranja / 100: Laranja & Verde / 1000: Verde)
Energia	1 (Azul)
Local	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Consumo de energia	DC5V:12.2W:61BTU
Resolução de vídeo	Até 1920 x 1200 a 60 Hz
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 95% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	1.17 kg (2.58 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.50 x 16.33 x 4.18 cm (8.46 x 6.43 x 1.65 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

▶ Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.