

## KH2508A

Switch KVM Cat 5 Multi-Interface de 2 consolas e 8 portas (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA)



O comutador KVM KH2508A é uma unidade de controle que permite aos administradores de TI acessar e controlar diversos computadores a partir de dois consoles KVM PS/2 ou USB (dois bus). Operadores trabalhando em até dois consoles podem assumir o controle de até 8 computadores de modo independente e simultâneo. Conectando em série até 15 comutadores adicionais, é possível controlar até 128 computadores a partir do console KVM original.

Esse comutador foi concebido com características únicas e poderosas, que permitem aos administradores gerenciar de modo fácil e conveniente todos os dispositivos da sala dos servidores e do centro de dados.

Por exemplo, o recurso avançado de identificação do adaptador armazena as informações de configuração do cabo do adaptador - como sua identificação, nome da porta, sistema operacional, idioma do teclado, etc. Esse recurso permite aos administradores realocar os servidores para diferentes portas sem ter que reconfigurar os adaptadores. Outra vantagem nestes switches é a qualidade vídeo Full HD – prolongando a distância aos servidores até 30 m a uma resolução de 1920 x 1200 \*.

Para além disso, os switches são compatíveis com o cabo adaptador ATEN KVM. Isto permite combinações de interface flexíveis (PS/2, USB com VGA, DVI, HDMI e interface vídeo DisplayPort, Sun e série) para controlar todos os tipos de computadores.

Uma instalação KH2508A fornece um das melhores e mais econômicas soluções que a ATEN oferece para o mercado SMB. Não há melhor maneira de economizar tempo, espaço e dinheiro do que com um comutador KVM KH2508A.

\*A qualidade vídeo de KH2508A foi melhorada para Full HD. Para distinguir entre as versões não-FHD e FHD, consulte a ligação abaixo: [Foto comparativa FHD e não-FHD](#)

\*O KH2508A não suporta mídia virtual mesmo quando emparelhado com um adaptador KVM habilitado para mídia virtual.

## Características


- Dois consoles KVM controlam até 8 computadores diretamente conectados de modo de modo independente e simultâneo.
- Conectando em série até 15 comutadores KH2508A adicionais, é possível controlar até 128 computadores a partir do console KVM original
- Conversão de console - qualquer tipo de console KVM pode controlar qualquer tipo de computador; combinações mistas (PS/2 e USB) suportadas tanto no lado do console KVM quanto no do computador
- Qualidade superior de vídeo - suporta resoluções de vídeo de até 1920 x 1200 a 60 Hz até 30 metros, 1600 x 1200 @ 60Hz para até 40 metros, e 1280 x 1024 @ 75 Hz para até 50 metros\*
- Função de backup/restauração via OSD – permite ao administrador fazer backup da configuração do computador e do perfil dos usuários
- Configure direitos de acesso a portas para usuários em uma base porta a porta
- O modo de operação de portas diversificado permite o gerenciamento flexível do computador - modos de ocupação, exclusivo e de compartilhamento
- Três métodos de seleção de portas: Manual (através dos botões no painel frontal), tecla de acesso, e OSD (painel de controle na tela) multilíngue
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, e Sun
- Compatível com cabos adaptadores KVM ATEN – permite combinações de interface flexíveis (PS/2, USB com VGA, DVI, HDMI e interface vídeo DisplayPort, Sun e série) para controlar todos os tipos de computadores
- Múltiplas contas de usuários - suporta até 10 contas de usuários e 1 de administrador
- Segurança de senha de dois níveis – Suporta um perfil de administrador e dez perfis de usuário. A proteção por senha evita acesso não autorizado à instalação
- O modo de comutação automática permite o monitoramento contínuo dos computadores selecionados pelo usuário
- O modo de difusão envia os comandos do console para todos os computadores - permitindo que você execute operações neles (como instalação de software, atualizações, desligamentos, etc) simultaneamente
- ID de adaptador
- Firmware atualizável

## Especificações

Ligações do computador	
Direto	8
Máximo	128 (através de ligação em cadeia)
Seleção de portas	OSD, Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	4 x USB Tipo A Fêmea 2 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 2 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	8 x RJ-45 Fêmea
Portas de ligação em cadeia	1 x DB-25 Fêmea (Preto) 1 x DB-25 Macho (Preto)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x IEC 60320/C14
Comutadores	
Seleção de portas	8 x Botão
Seleção de consola	2 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
Atualização de firmware	1 x Lateral
Energia	1 x Botão basculante
LED	

Online	8 (Verde)
Selecionado	8 (Laranja)
Consola	2 (Laranja)
Energia	1 (Azul)
ID de estação	1 x Ecrã LED de 7 segmentos (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2; USB
Intervalo de procura	1-255 segundos
Vídeo	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m); 1600 x 1200 a 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 a 75 Hz (50 m)
Tensão nominal	100–240 V AC; 50/60 Hz; 1 A
Consumo de energia	AC110V:8.5W:57BTU/h AC220V:9.3W:61BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.81 kg ( 6.19 lb )
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 15.58 x 4.40 cm (17.21 x 6.13 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

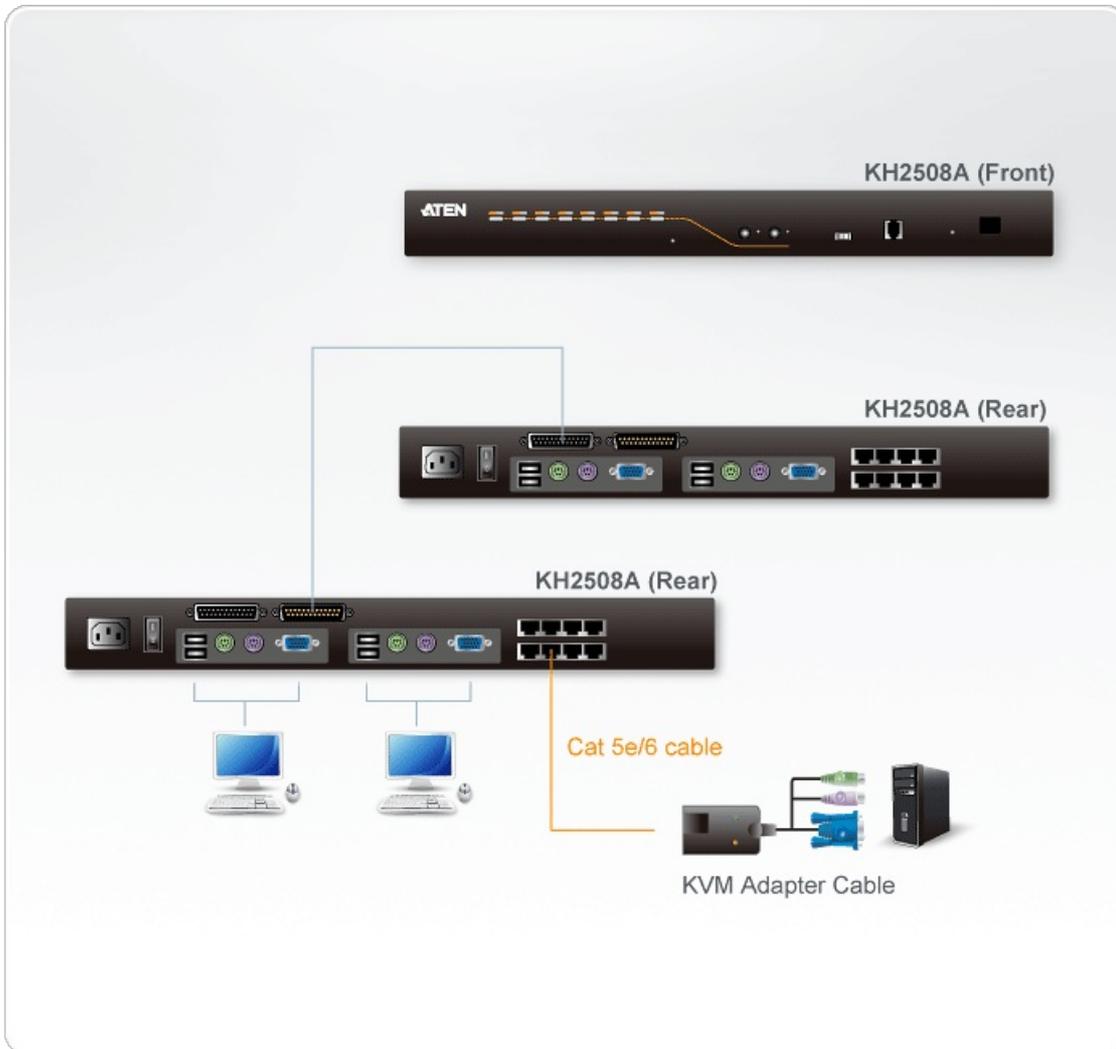

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.