


2A-141G

Módulo 10G Multi-Mode/300M Fibra SFP+

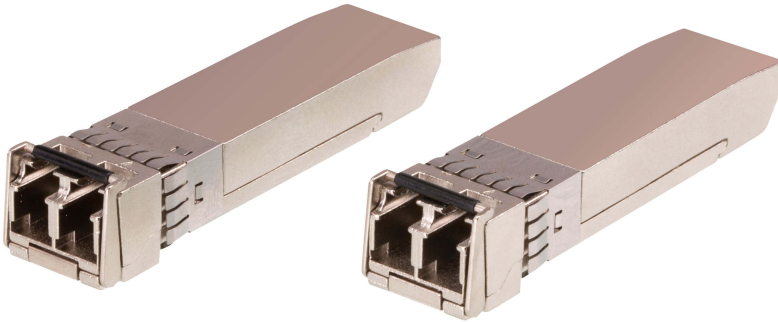

O Módulo 2A-141G 10G Multi-Mode/300M Fibra SFP+ está concebido para utilização num ambiente 10GbE Ethernet que lhe permite ligar um cabo de rede multi-modo Gigabit Ethernet à porta SFP+ de um switch de rede. 2A-141G proporciona conectividade 10GbE a distâncias de até 300 metros. Como módulo de ligação direta, com conector duplex padrão para comunicações de fibra, 2A-141G funciona com ligações fibra multi-modo (MMF) e funciona com um comprimento de onda nominal de 850 nm. Isto torna o módulo num transrecetor económico e de alto desempenho para aumentar substancialmente o alcance de um switch de rede compatível.

Caraterísticas

- Prolongue a conectividade da sua rede até 300 metros
- Conformidade com as normas IEEE 802.3ae
- Conformidade com Monitor de Diagnóstico Digital (DDM) MSA SFF-8431
- Ligação directa
- Baixo consumo de energia
- Temperatura de Funcionamento de 0 °C a 70 °C
- Conformidade com RoHS

Especificações

Fibra ótica	
Velocidade de transmissão de dados	10 Gbps
Distância de funcionamento	300 m
Tipo de fibra	Multi-Mode
DDM	Sim
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 70 °C
Temperatura de armazenamento	-40 - 85 °C
Propriedades físicas	
Peso	0,02 kg (0,04 lb)
Dimensões (C x L x A)	5,59 x 1,46 x 1,30 cm (2,2 x 0,57 x 0,51 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.