

## KA7169

Adaptador KVM Multimédia Virtual USB DisplayPort com suporte para Smart Card



O cabo adaptador KVM KA7169 conecta um comutador KVM às portas USB e de vídeo DisplayPort de um computador de destino. O KA7169 suporta uma conexão DisplayPort e oferece um plugue USB para conexão com um computador de destino para permitir suporte a smart card/CAC.\* Com seu design compacto e leve, representa a próxima geração de cabos adaptadores KVM – oferecendo uma superior compensação de sinal e técnicas de ajuste do retardo na propagação que ampliam consideravelmente a qualidade de vídeo.

\* Não há suporte para mídia virtual e leitores CAC nos modelos [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) ou [KN4132](#).

### Caraterísticas

- Compensação automática de sinal (ASC), dispensando ajuste de interruptores DIP para distâncias diferentes
- Emulação de teclado e mouse – mantém seu servidor operando perfeitamente quando ele estiver desconectado da porta KVM do comutador ou for realocado a uma porta KVM diferente
- Atualizações de firmware por toda a vida
- Qualidade vídeo superior - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)\*
- ASIC embutido para garantir maior confiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Suporte a mídia virtual\*\*
- Suporte a leitores smart card / CAC\*\*


\* Esta resolução máxima poderá variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos switches KVM ligados.

\*\* Não há suporte para mídia virtual e leitores CAC nos modelos [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) ou [KN4132](#).

## Especificações

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores            |                                                                                                                                             |
| Ligação               | 1 x RJ-45 Fêmea                                                                                                                             |
| Computador            | 2 x USB Tipo A Macho<br>1 x DisplayPort Macho                                                                                               |
| LED                   |                                                                                                                                             |
| Online                | 1 (Verde)                                                                                                                                   |
| Energia               | 1 (Laranja)                                                                                                                                 |
| Propriedades físicas  |                                                                                                                                             |
| Caixa                 | Plástico                                                                                                                                    |
| Peso                  | 0.11 kg ( 0.24 lb )                                                                                                                         |
| Dimensões (C x L x A) | 9.10 x 5.60 x 2.12 cm<br>(3.58 x 2.2 x 0.83 in.)                                                                                            |
| Nota                  | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

## Diagrama

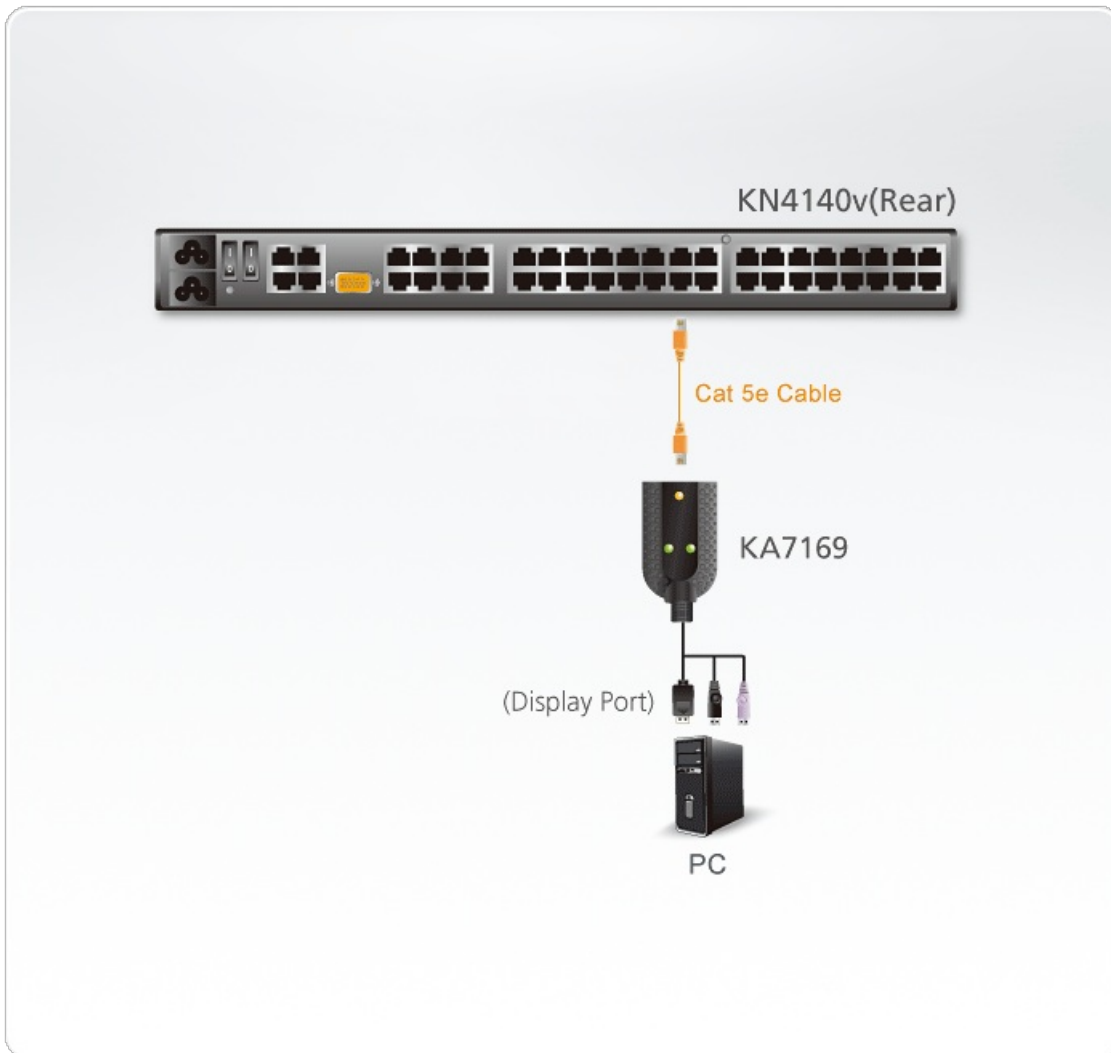

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.