

CL6708MW

Switch KVM LCD Panorâmico de Carril Individual DVI USB de 8 portas



O CL6708MW traz versatilidade adicional à linha de comutadores KVM LCD da ATEN com a sua compatibilidade DVI nativa. Com base na reconhecida abordagem de poupança de espaço da ATEN aos comutadores KVM - integrando um painel LCD, teclado completo e touchpad numa caixa 1U simplificada – o CL6708MW é um comutador KVM LCD altamente escalável que apresenta a capacidade de controlar até 64 computadores através da ligação em cascata de 8 comutadores KVM [CS1768](#) de 8 portas adicionais.

Com um painel LCD integrado de 17,3" retroiluminado por LED, capaz de vídeo Full HD 1080p – maior nitidez do que as interfaces analógicas típicas, o CL6708MW incorpora o formato de vídeo YUV para maior compatibilidade com sinais de alta definição (por exemplo, fontes NVR). Da mesma forma, o CL6708MW é compatível com HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), o que o torna adequado para utilização com conteúdos multimédia protegidos em ambientes empresariais, educativos e comerciais.

Para melhorar ainda mais a usabilidade, a luz de iluminação LED da ATEN está incluída para garantir a visibilidade do teclado e do touchpad em condições de pouca luz.

Para saber quais as línguas de teclado possíveis para as regiões da UE, [consulte esta ligação](#)

Caraterísticas

- KVM integrado com um monitor panorâmico LCD DVI Full HD de 17,3"
- Caixa deslizante de carril único com folga superior e inferior para um funcionamento suave com um bastidor de 1U
- Controla 8 computadores DVI de ligação simples
- Suporta uma consola externa com porta de vídeo DVI
- Luz de iluminação LED exclusiva - concebida pela ATEN para iluminar o teclado e painel tátil para visibilidade em condições de fraca luminosidade
- Porta adicional de rato USB de ligação direta no painel frontal (também funciona como uma porta periférica USB)
- Porta KVM extensível através de cascata de um nível (até 8 comutadores KVM de 8 portas [CS1768](#) adicionais)
- Seleção do computador através dos botões do painel frontal, das teclas de atalho e da apresentação multilingue no ecrã (OSD)
- Modo de difusão – permite que os utilizadores enviem comandos da consola para todos os computadores para realizar operações em simultâneo
- Atualização de firmware
- Suporta o formato de vídeo YUV para maior compatibilidade
- Suporte para monitor DVI – totalmente compatível com as especificações DVI
- A tecnologia exclusiva ATEN Video DynaSync™ – elimina problemas de visualização no arranque e optimiza a capacidade de resposta ao alternar entre portas
- Nota: Video DynaSync™ só funciona com fontes de vídeo digital
- Compatível com HDCP para uma reprodução de conteúdos multimédia protegidos sem problemas
- Qualidade vídeo superior – 1920 x 1080 a 60 Hz; DDC2B
- Suporte áudio para ligação de altifalantes
- Modo Auto Scan para monitorizar todos os computadores
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Bloqueio da consola – permite que a gaveta da consola permaneça fechada em segurança quando não está a ser utilizada
- Layouts de teclado disponíveis: Inglês (EUA), Inglês (RU), Alemão, Alemão (Suíça), Francês, Italiano, Espanhol, Nórdico

[Mais informações sobre "Montagem fácil em bastidor"...](#)


Especificações

Função	CL6708MW
Ligações do computador	
Direto	8
Máximo	64 (através de cascata)
Seleção de portas	OSD, tecla de atalho, botões de pressão
Conectores	

Portas KVM	8 x DVI-I fêmea (branco) 8 x USB tipo B fêmea 8 x Conector áudio fêmea 3,5mm (verde)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 fêmea
Energia	1 x IEC 60320/C14
Portas de consola externa	1 x DVI-I fêmea (branco) 2 x USB tipo A fêmea 1 x Conector áudio fêmea 3,5mm (verde)
Rato externo / Periférico	1 x USB tipo A fêmea (frente)
Rato de rato externo	1 x USB Tipo A Fêmea
Comutadores	
Seleção de portas	8 x botões
Reposição	1 x botão semi-entalhado
Atualização de firmware	1 x interruptor de correção
Energia	1 x interruptor basculante
Controlo do LCD	4 x botões
Alimentação do LCD	1 x botoneira LED
Ajuste do LCD	4 x Botão
Ligar/Desligar LCD	1 x Botão
LED	
Online	8 (laranja)
Selecioneado	8 (verde)
Energia	1 x Potência KVM (verde escuro) 1 x Potência LCD (laranja)
Bloqueio	1 x Bloqueio n.º (verde) 1 x Maiúsculas (verde) 1 x Bloqueio de deslocamento (verde)
Luz de iluminação LED	1 x luz de iluminação LED
Especificações do ecrã	
Módulo LCD	LCD TFT de 17,3"
Resolução	1920 x 1080 a 60 Hz
Tempo de resposta	16 ms
Ângulo de visualização	170° (H), 170° (V)
Distância entre píxeis	0,1989 mm x 0,1989 mm
Cor suportada	16,77M de cores
Taxa de contraste	800:1
Luminância	250 cd/m²
Vídeo	
Resolução vídeo de entrada	até 1920 x 1200 @ 60 Hz (todas as resoluções apenas a 60 Hz); 1920 x 1080 a 60 Hz, DDC2B
Intervalo de procura	1–255 segundos
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Tensão nominal	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A

Consumo de energia	AC110V:23.3W:116BTU/h AC220V:23.3W:116BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0–80% RH, não condensante
Propriedades físicas	
Caixa	Metal + Plástico
Tipo de trilho	Carril único
Peso	12.70 kg (27.97 lb)
Dimensões (C x L x A)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

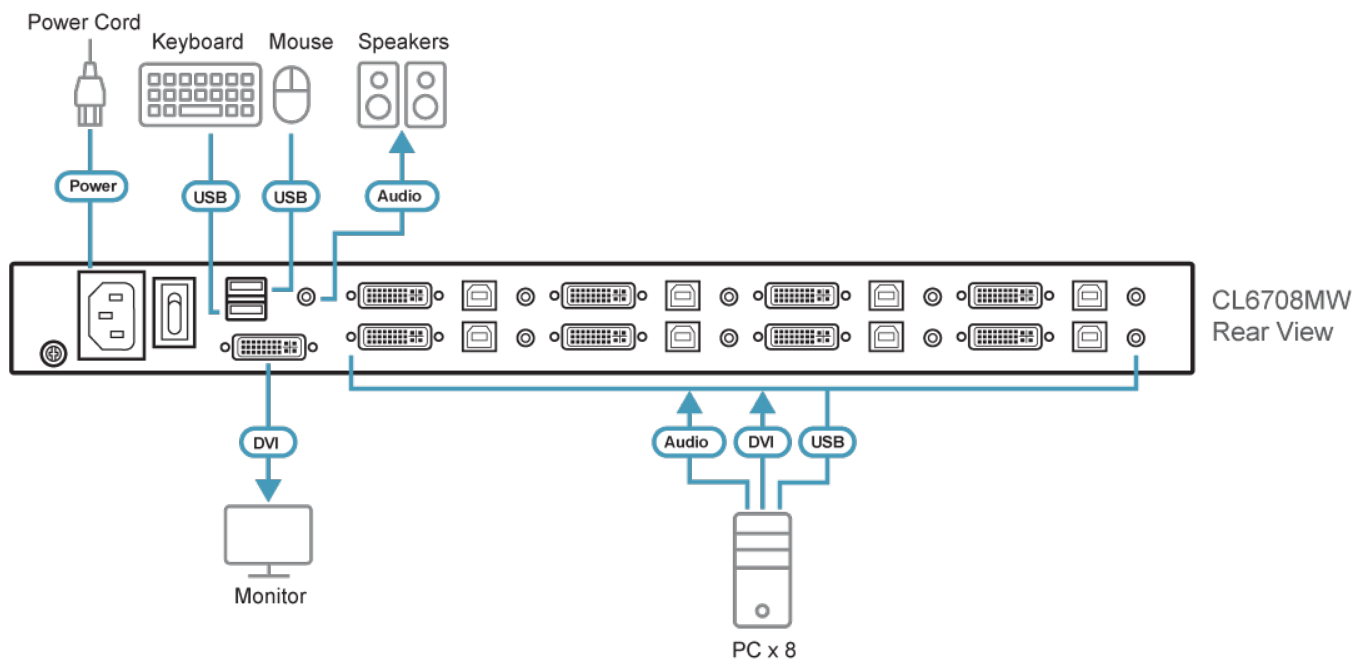

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.