

UH3236

Mini Base Multiporta USB-C com Passagem de Alimentação



Constaura um Ambiente de Jogos tipo PC com o seu Smartphone

Graças à compatibilidade Android, pode ligar o seu smartphone a um dispositivo externo com ecrã gigante, um teclado completo e rato enquanto carrega e acede a uma rede Ethernet rápida em simultâneo.* O seu telefone Android pode ser transformado num ambiente tipo PC para uma melhor experiência de jogos através de um só cabo USB-C com uma ligação rápida.

*Compatível com smartphones lançados em 2018 ou depois, com a funcionalidade de saída vídeo (modo DP ALT) por USB-C.



Experimente com um Data e Teclado

Expansão para um Rato e Teclado

As duas portas USB-A proporcionam expansão para um rato, teclado ou outros dispositivos compatíveis com USB.* Certifique-se que liga tudo por cabo para reduzir a latência e garantir o seu tempo de reação.

*É necessária uma aplicação de mapeamento de teclas Android de terceiros, como Octopus, para usar um teclado e rato enquanto joga.



Garanta o melhor Ping para as suas Vitórias

Nos jogos, tudo se resume ao timing. Agora o seu telefone também se pode ligar por ligação cabo Ethernet para um bom ping e ficar um passo à frente dos seus adversários.

Desfrute do seu Jogo num Ecrã Gigante

Use quer a porta HDMI ou VGA que apresenta em FHD para ligar a uma TV ou projetor.* Seja mais rápido e preciso com um ecrã gigante para melhor pontaria e experiência de jogo.

*Suporte apenas para espelhar de ecrã Android. Não é compatível com o modo DeX de Samsung.





Carregue o seu telefone enquanto Joga

A passagem de alimentação USB-C de 60W pode manter o telefone a carregar enquanto participa de uma batalha intensa com adversários. Não tem de se preocupar com a bateria e pode focar-se em ganhar.*

*Para carregar um telefone à velocidade máxima enquanto joga, sugerimos utilizar um carregador USB-C com mais de 35W de saída.



Características

UH3236 liga um computador com USB-C a até 5 portas periféricas que incluem uma USB 2.0 Tipo-A, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, Gigabit LAN, HDMI, e VGA – através de um só cabo USB-C. UH3236 encaminha vídeo de um computador de origem até um monitor 4K HDMI (3840 x 2160 a 30 Hz) ou VGA (1920 x 1200 a 60 Hz) através de um só cabo.

Esta base disponibiliza uma porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A para transferências de dados de alta velocidade a 5 Gbps e uma porta USB 2.0 Tipo-A para utilização com rato e teclado. UH3236 é também compatível com Passagem de Alimentação USB-C até 60W, o que significa que pode alimentar portáteis através do transformador USB-C com especificações de perfil PD de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Com UH3236, os utilizadores poupam espaço de secretária, e expandem dispositivos conectividade, e cria um ambiente personalizado de trabalho. Esta base poderosa e versátil constitui uma solução portátil perfeita para ligar múltiplas fontes a um computador com USB-C.

- Liga até 5 dispositivos a um portátil através de um só cabo USB-C
- Suporte para resoluções 4K HDMI (3840 x 2160 a 30 Hz) ou resoluções VGA (1920 x 1200 a 60 Hz)
- Suporte para USB Power Delivery 3.0 para carregar portáteis até 60 W via transformador USB-C - perfis de alimentação incluem 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V**
- Porta Ethernet Gigabit
- Plug & Play – nenhum controlador necessário
- Funciona com todos os sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Android***
- Compatível com Thunderbolt 3 (USB-C)

* Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para a saída de vídeo funcionar através de uma porta USB-C, tem de ser compatível com o modo DP Alt Mode.

** O tempo total de carga poderá variar consoante a especificação do transformador USB-C ligado ao UH3236.


*** Suporte apenas para saída vídeo iPad Pro, teclado USB, e modo espelho Android (Compatível com smartphones de 2018 ou mais recentes, com capacidade de saída de vídeo por USB-C com o Modo DP Alt)

Especificações

Ligações do computador	1
Comprimento do cabo	35 cm
Conectores	
Computador	1 x USB-C Macho (Preto)
Dispositivo	1 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (Preto) 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul)
Saída de vídeo	1 x HDMI Fêmea (Preto) 1 x VGA Fêmea (Preto)
Portas LAN	1 x Ethernet Gigabit Fêmea (Preto)
Energia	1 x USB-C fêmea Suporte Power Delivery 3.0 para carregamento de até 60 W, os perfis de energia incluem 5V, 9V, 12V, 15V, 20V (adaptador de energia USB-C adicional necessário) * Para carregar o dispositivo, um adaptador de energia USB-C PD de porta única com certificação LPS (Limited Power Source) acima de 65 Watt é recomendado. * O requisito mínimo de energia do sistema para funções USB básicas e saída de vídeo deve ser de pelo menos 5V, 12,5W.
Resolução de vídeo	Vista Individual: * HDMI - 3840 x 2160 a 30 ou VGA - 1920 x 1200 a 60 *Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Para saída vídeo funcionar pela porta USB-C, é necessário um dispositivo com suporte para o Modo DP Alt.

Consumo de energia	DC5V:12.5W:56BTU/h Nota: <ul style="list-style-type: none"> ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Requisitos do Sistema	Windows 10 e superior, computador habilitado para USB-C com modo DP Alt* * Com processador Intel de 7ª geração (Kaby-Lake) e superior. Encontrará mais informações sobre a geração de CPU em: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 e superior, computador compatível com USB-C Android 8.0 e posterior, smartphone compatível com USB-C com modo DP Alt** **Apenas Samsung e Huawei suportam operação semelhante a PC, outros apenas suportam modo de espelhamento. iPadOS 13.1 e superior, iPad Pro (USB-C)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.08 kg (0.18 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

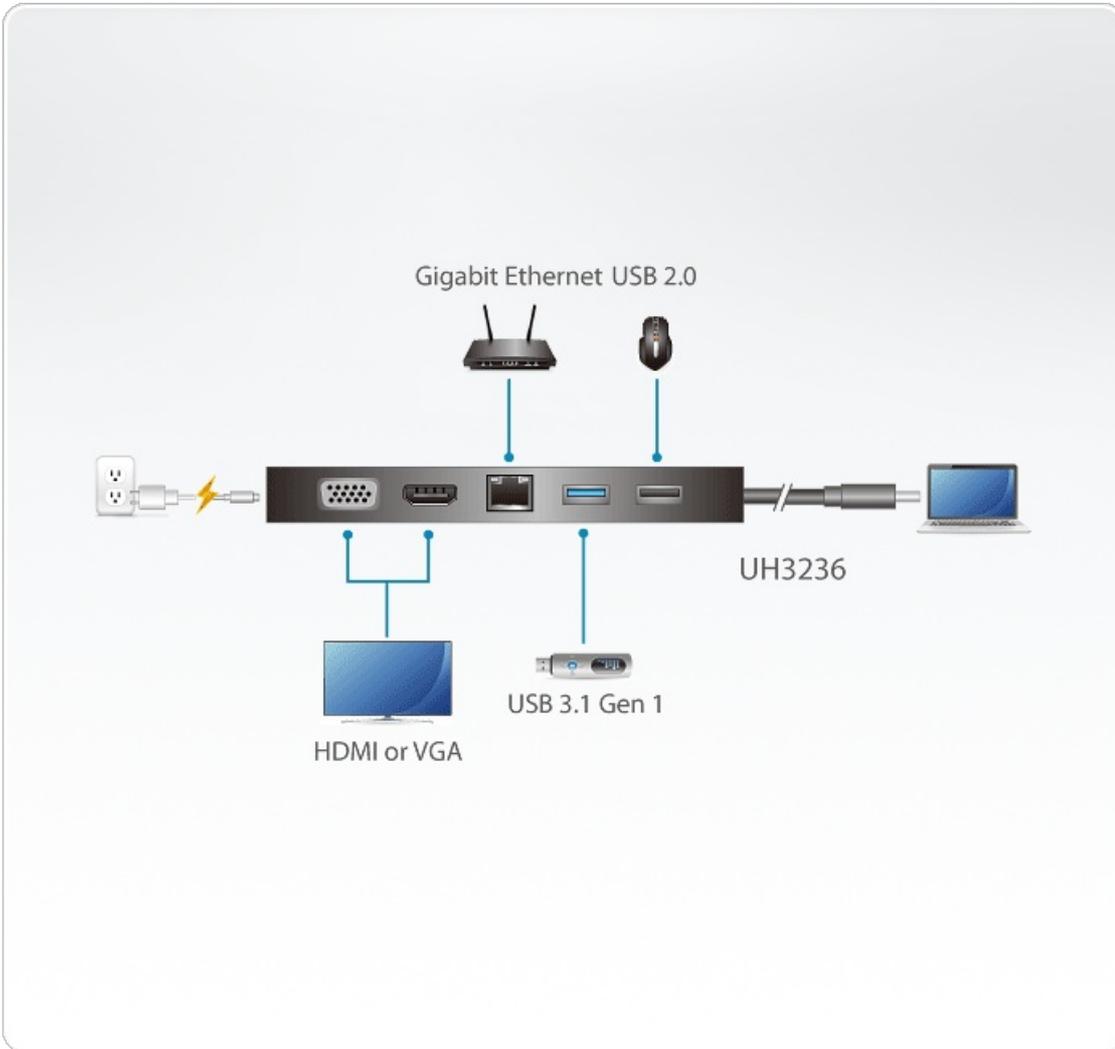

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.