

UC3022

CAMLIVE™ PRO (Captura Vídeo Dual HDMI para USB-C UVC)



UC3022

CAMLIVE™ PRO | Captura Vídeo 4K / Switch com Controlo Sem Fios

Melhore a sua experiência de conferências

Transmissão ao vivo e produção vídeo de uma pessoa, duas câmaras, sem esforço



Captura
de vídeo duplo




Comutador vídeo



Controlo sem
fios bluetooth



Predefinições
de cenas



Efeitos vídeo
digitais



Chroma Keyer





Um estúdio de produção profissional de uma só pessoa

Proporcionando a maior fluidez na transmissão vídeo em configurações de duas câmaras / um só operador, CAMLIVE™ PRO é um dispositivo de captura vídeo e comutador que transforma qualquer câmara 4K profissional, câmara de filmar ou GoPro numa fonte de vídeo HDMI para um computador ou dispositivo móvel transmitir, juntamente com as opções DVE (Digital Video Effect) repletas de funcionalidades e chroma keyer. Basta ligar uma câmara, microfone e portátil e está pronto a transmitir e comutar entre duas fontes de vídeo.

Captura 4K, Transmissão e Comutação Instantânea

CAMLIVE™ Pro está concebido para ligar facilmente a duas fontes de vídeo 4K e misturar e incluir formato FHD para uma plateia mundial, com fabulosos efeitos vídeo e qualidade full HD profissional. É totalmente "plug and play" e compatível com qualquer software de transmissão e plataforma de redes sociais como Skype, Teams, Zoom, OBS, YouTube e Facebook. Para quem deseja fazer entrevistas, apresentações ou eventos em direto, usar CAMLIVE™ PRO é fácil e rápido!





OnAir Lite




Aplicação de controlo gratuita ATEN OnAir Lite com Funcionalidades Continuamente Atualizadas

A aplicação de controlo ATEN OnAir Lite permite controlar remotamente, editar em tempo real, aplicar chroma keying e ordenar múltiplos elementos no alinhamento do seu programa. Pode comutar e misturar vídeo/áudio, alterar definições e efeitos, e guardar até 8 cenas predefinidas para comutação rápida. Futuras funcionalidades incluirão atalhos de comandos para conversas, animações e efeitos sonoros, tudo para melhorar a fluidez da sua produção.

Assuma o controlo de todo o seu stream

A funcionalidade Remote Deck da aplicação proporciona controlo de stream profissional de integração de atalhos de teclado para o seu smartphone. Pode personalizar até 18 botões na aplicação para acionar ações instantaneamente em aplicações, software de streaming ou plataformas, tais como OBS Studio, YouTube ou Twitch. Ative cenas, ative média, interaja com fãs e ajuste o áudio, tudo ao seu alcance de forma integrada, reduzindo a necessidade de memorizar atalhos de teclado e, em vez disso, simplificando os fluxos de trabalho.



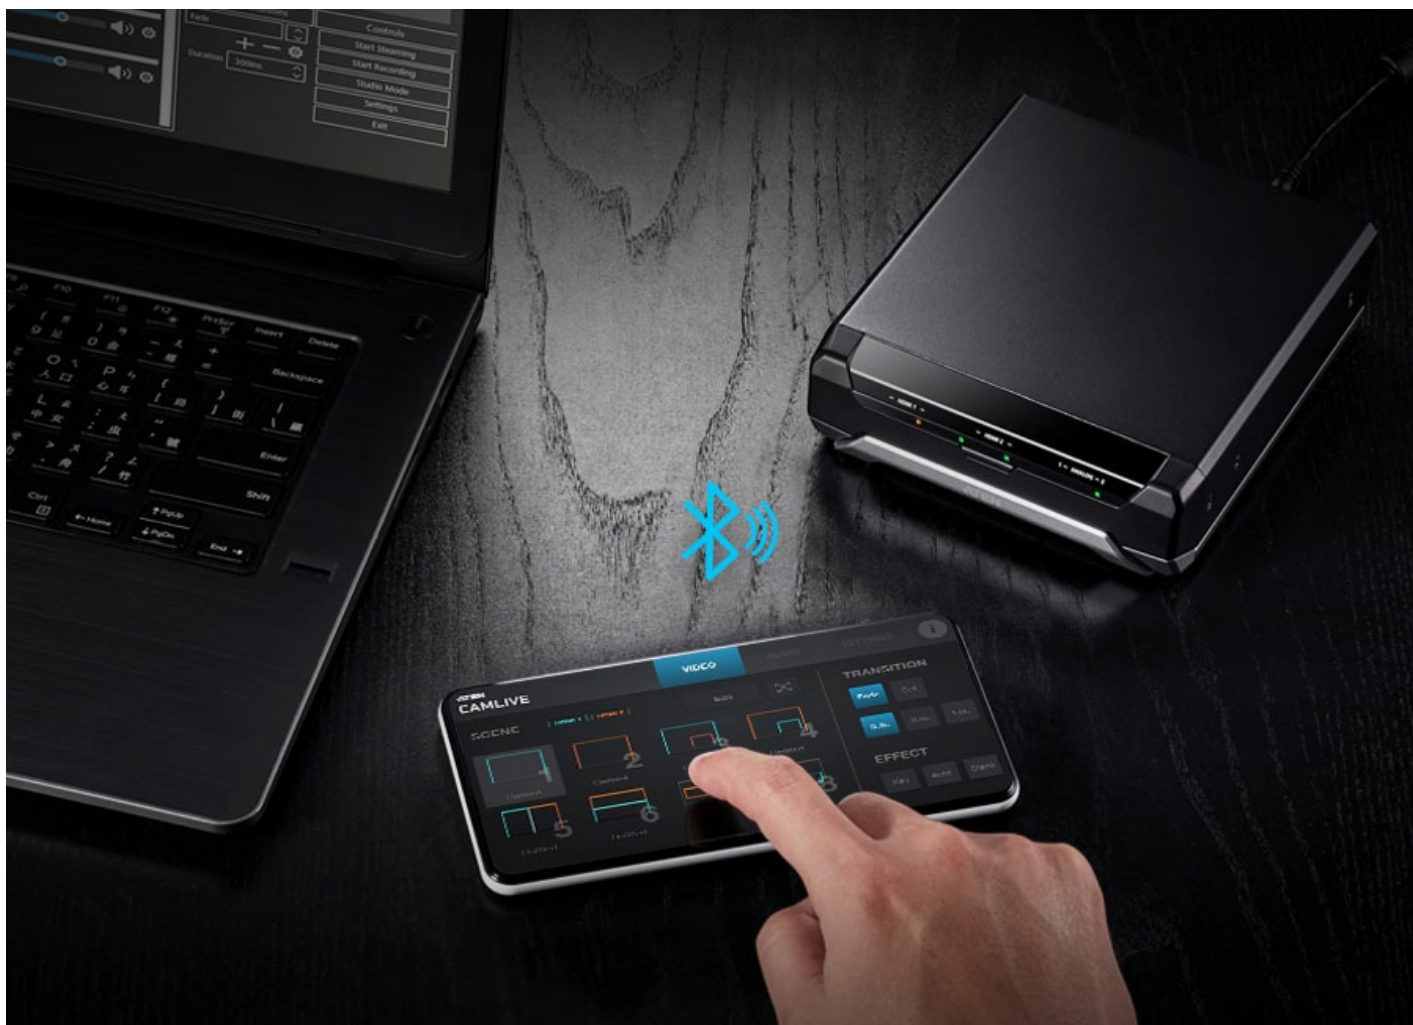

Controle a o fluir da transmissão em direto por Bluetooth

Não tem de estar perto do equipamento nem contratar alguém para ajudar a coordenar o seu programa. Basta usar Bluetooth e a aplicação OnAir Lite, para ligar o seu smartphone ao UC3022. Um só utilizador pode facilmente produzir conteúdo vídeo de nível profissional com transições suaves e efeitos de ar profissional sem qualquer equipa de produção necessária.

Torne única a sua transmissão em direto com DVE (Digital Video Effect) e Chroma Keyer

Os DVE integrados permitem-lhe criar efeitos profissionais imagem-em-imagem e imagem-por-imagem com fantásticas transições. Com capacidade para entrada de resolução 4K, pode até dividir, recortar ou redimensionar imagens e inseri-las em diferentes cenas sem perder qualquer qualidade. O mais empolgante é usar o chroma keying com efeitos impressionantes para um acabamento mais elegante.


Video Input: Up to 2160p30



Video Output: Up to 1080p60



PIP, PBP

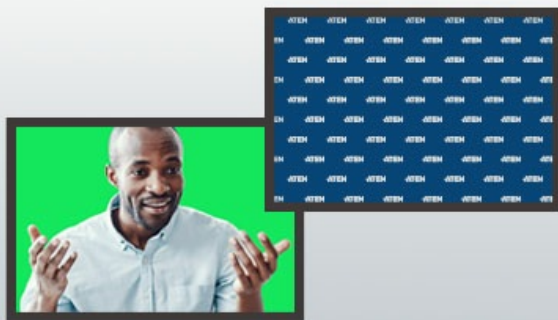

Chroma Keying

**Incrivelmente Portátil e Potente**

Este micro dispositivo reúne diversas funcionalidades num só e o design leve torna possível transportá-lo em qualquer mala para qualquer evento ou produção ao vivo.

Transmita Apresentações, Conferências, Aulas, Serviços Religiosos e muito mais!

CAMLIVE™ PRO é um produto extremamente versátil que lhe permite criar produções vídeo de nível profissional nas mais variadas situações. Com ele pode transmitir vídeo em direto para entrevistas, conferências empresariais / webinars, palestras académicas, serviços religiosos ou eventos em direto, tudo com qualidade full HD.



Caraterísticas


CAMLIVE™ PRO está concebido para facilmente capturar e misturar as duas fontes vídeo 4K em formato FHD para transmissão, com fantásticos efeitos vídeo e impressionante qualidade de imagem. Permite a fácil comutação entre múltiplas fontes ligadas e juntá-las para transmissão de conteúdos ricos em informação. Para além disso, converte automaticamente fontes para o formato vídeo USB em 720P ou 1080P, que é enviado para o seu portátil/smartphone por USB. CAMLIVE™ PRO disponibiliza a intuitiva aplicação ATEN OnAir Lite. Esta aplicação coloca tudo o que precisa para personalizar a sua transmissão vídeo na ponta dos dedos. Pode dar a ilusão de que se encontra em qualquer lugar alterando o fundo para efeitos impressionantes. Basta CAMLIVE™ PRO, a aplicação parceira, e o seu portátil / smartphone para ter tudo o que precisa para apresentar cativantes transmissões em direto que rivalizam os mais avançados criadores de conteúdos nas redes sociais, para uma solução de fácil utilização.

- Misture e capture dois vídeos não HDCP 4K em direto no formato 1080P UVC em PC ou num dispositivo móvel através da interface USB 3.x com transição ininterrupta
- Android intuitivo / Controlo de App iOS –
 - configure o seu equipamento de câmara e conduza o seu show a partir de qualquer lugar
 - Função Multi-Crop com capacidade de entrada de resolução 4K, os utilizadores podem cortar várias imagens das entradas HDMI conectadas, redimensioná-las e inseri-las em diferentes cenas
 - A função Remote Deck personaliza até 18 botões de atalho para controlar totalmente o OBS ou outro software de streaming instalado no dispositivo anfitrião
- Suporte para pré-visualização do programa vídeo HDMI em tempo real
- Chaves de croma facilmente identificáveis – permite que os utilizadores apareçam em qualquer lugar que pretenderem, alterando o plano de fundo
- Disponibiliza um misturador áudio com entradas dual de áudio analógico adicionais
- Suporte para o modo protegido de comutação vídeo para utilização regular de eventos
- Compatível com a norma USB & Thunderbolt 3 (USB-C)

Especificações

Conectores	
Entrada de vídeo	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Porta USB	USB 3.2 Gen 1 Tipo B Macho (Azul) (Pacote de cabos USB-B para USB-C e USB-B para USB-A incluído)
Saída de vídeo	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Vídeo PGM, Preto)
Entradas de áudio	1 x áudio analógico equilibrado via conectores XLR 1 x áudio sem equilíbrio via conectores RCA.
Resolução de vídeo	Entrada de vídeo: 2160p30/25/24, 1080p60/50/30/25/24, 720p60/50, suporte HDMI Saída vídeo PGM: 1080p60/50/30/25/24, 720p60/50, suporte HDMI (sem encriptação) (Suporte para saída PGM com encriptação a 2160p30/25/24, 1080p60/50/30/25/24, 720p60/50 com captura UVC desativada)
Amostragem áudio	Áudio PCM de 16-bit, 44,1 KHz e 48 KHz
Saída	Transmissão vídeo sem compressão a 1080p60 & 720p60 UVC com áudio UAC (O Transmissão vídeo sem compressão está apenas disponível na ligação USB 3.1)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Requisitos Mínimos do Hardware	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Dual Core 2,8 GHz ou superior RAM: 4 GB ou mais Uma interface USB-C ou interface USB-A Smartphone: Dispositivo Android com suporte UVC e interface USB-C* *Para detalhes sobre a lista de dispositivos compatíveis com UVC consulte as seguintes informações reveladas por aplicação Terceira. https://www.camerafi.com/supported-devices/
SO suportado	Windows 10 e superior * Mac OS X 10.13 e superior Android 5.x e superior ou iOS 10.1 e superior, com Bluetooth 4.2 ou superior suportando Bluetooth Low Energy (BLE) *Windows 7 requer instalação de controladores
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.68 kg (1.5 lb)
Dimensões (C x L x A)	13.00 x 15.18 x 4.25 cm (5.12 x 5.98 x 1.67 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

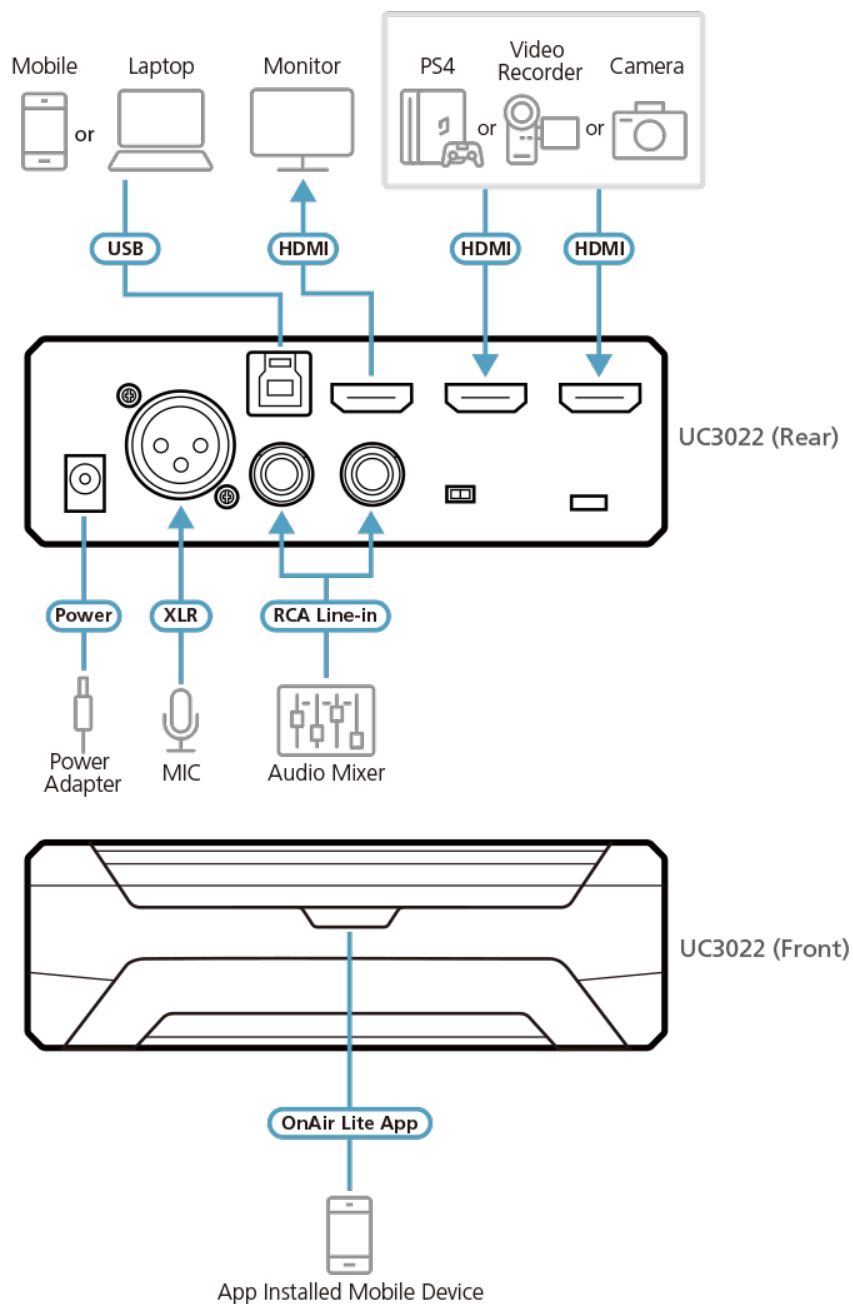

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.