


UH7230

Base Multiporta Thunderbolt™ 3 com carga



5K

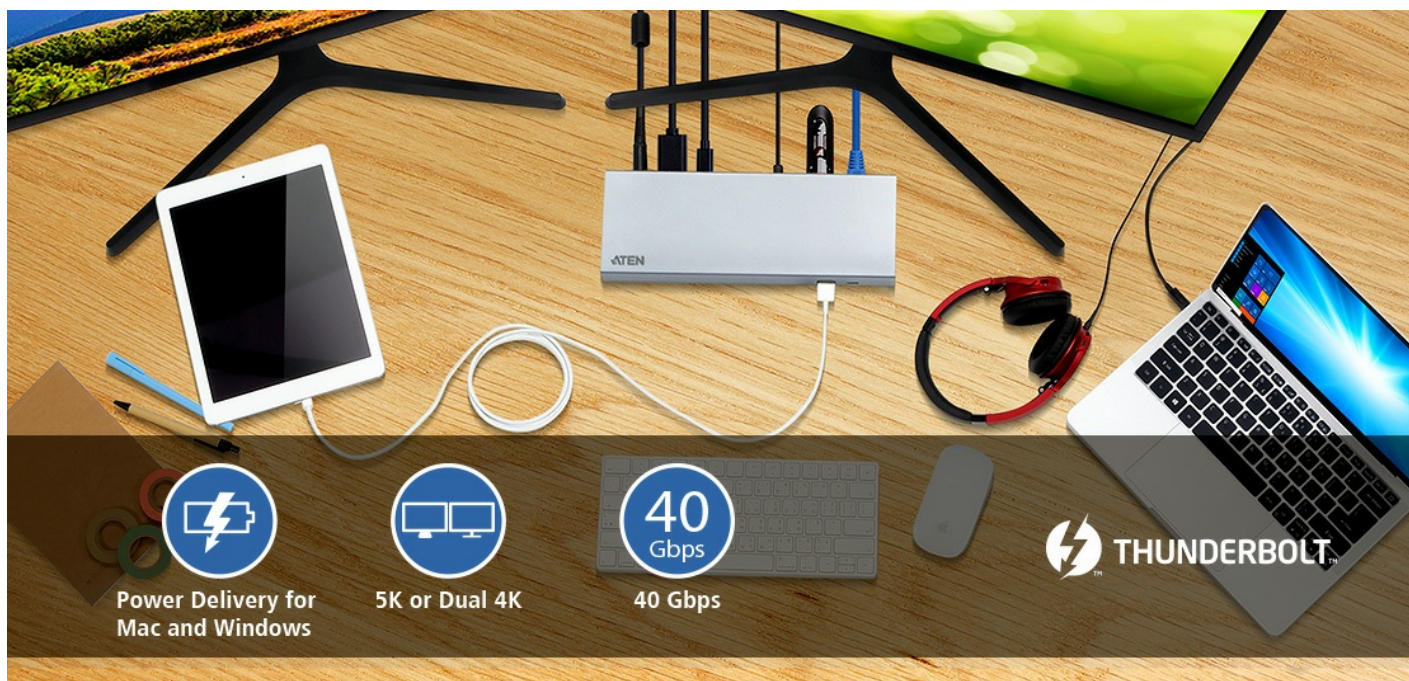

4K

Dual Monitor Setup




Resolução 4K Dupla ou 5K para Multitarefa com muitas exigências gráficas

Reunindo uma experiência visual verdadeiramente imersiva e avançada com fantásticas velocidades, a base multiporta UH7230 permite ligar dois ecrãs 4K (um DisplayPort e uma porta Thunderbolt™ 3 USB-C) ou um dos mais recentes ecrãs 5K, com cerca de 16 milhões de pixels mais que uma HDTV. Desfrute da fabulosa resolução, contraste e profundidade de cor, quer esteja a editar vídeos ou multimédia digital, a trabalhar com gráficos ou a usar uma aplicação que requeira imagens em alta definição.

Velocidade Ultra Rápida para Melhorar a Produtividade

Com a fenomenal largura de banda proporcionada por Thunderbolt™ 3, de até 40 Gbps, transferir um filme em 4K dura menos de 30 segundos. Significa isto que pode transferir ficheiros mais depressa, reduzindo tempos de espera e conseguindo fazer mais no mesmo espaço de tempo.

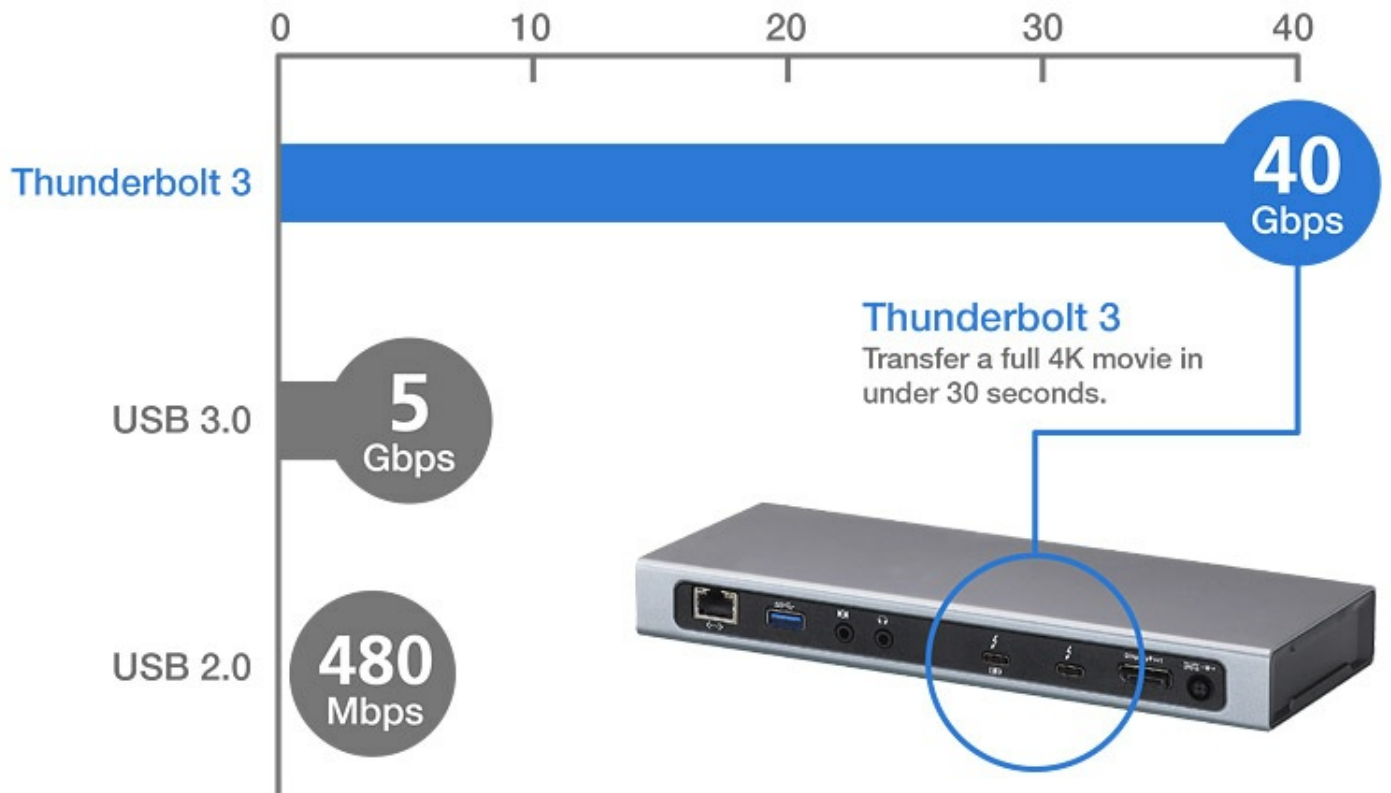




Até 85 W de alimentação para Portáteis Mac ou Windows

UH7230 é um hub central intuitivo não só para expandir a conectividade, mas também para carregar o seu portátil e acessórios USB. Compatível até 85 W de alimentação para portáteis Mac ou Windows.

Até 85 W de alimentação para Portáteis Mac ou Windows

Com o cabo Thunderbolt™ 3 (incluído), a base expande a conectividade até 8 portas, incluindo áudio, Ethernet Gigabit, DisplayPort, portas Thunderbolt™ 3 USB-C e USB 3.1 Gen 1 para acomodar as suas mais exigentes necessidades informáticas. Uma porta Thunderbolt™ 3 é também incluída para ligação em cascata de 5 dispositivos Thunderbolt™ 3 adicionais, como armazenamento de dados.

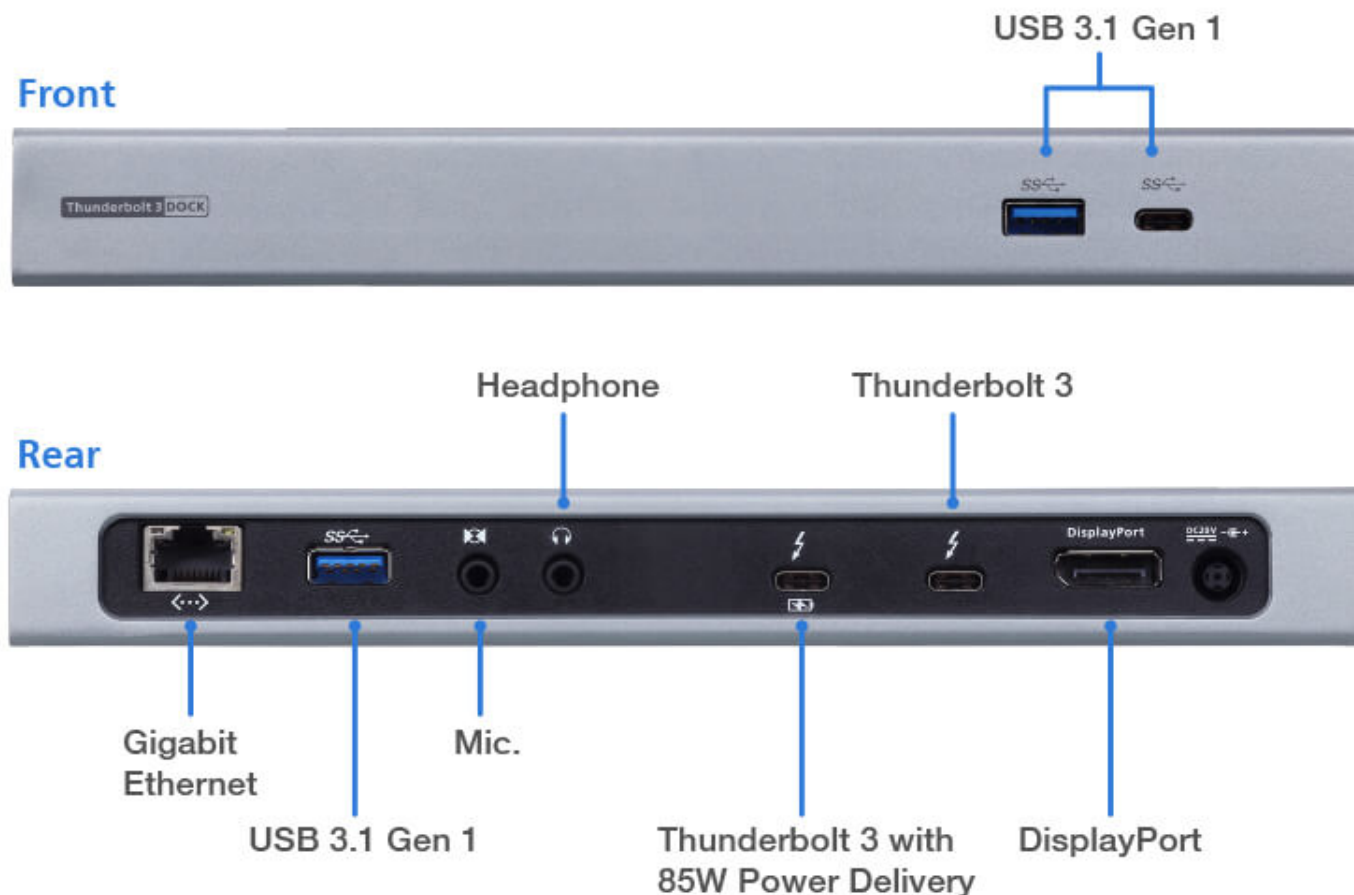

A Base Multiporta Thunderbolt 3 UH7230 liga um portátil a portas Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, altifalante e microfone através de um só cabo. A base tudo-em-um disponibiliza um total de 8 portas e está concebida para ligar e desligar de imediato do seu portátil Thunderbolt 3. A UH7230 é compatível com um monitor Thunderbolt com uma resolução de até 5K (5120 x 2880 a 60 Hz), e uma configuração dupla 4K (4096 x 2160 a 60 Hz) num ecrã DisplayPort, Thunderbolt ou USB-C. A porta Ethernet Gigabit permite velocidades de ligação à Internet de até um Gigabit (1000 Mbps). Esta base multiporta é também compatível com Carregamento por USB 2.0, o que significa que UH7230 pode fornecer alimentação equiparada a portáteis Windows ou Mac USB-C com especificações de Perfil PD de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A e 5 V/3 A.

A Base Multiporta Thunderbolt™ 3 da ATEN está concebida para criar um ambiente de trabalho moderno, simplificado e produtivo. Com o cabo Thunderbolt™ incluído, proporciona mais conectividade ao seu portátil MacBook Pro ou Windows e mais capacidade de carga do que nunca. Tire total partido de Thunderbolt™ 3 e desfrute da geração seguinte de conectividade de uma workstation. Ideal para profissionais criativos e para os que trabalham com imagens de alta resolução, com muito grafismo, vídeo, e desenhos CAD, como produtores vídeo, designers gráficos e web, arquitetos e muitos outros.



Caraterísticas

- Suporte para o protocolo Thunderbolt 3 (40 Gbps) e USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) através de um só cabo Thunderbolt 3
- Ligue até 8 dispositivos a um portátil através de um só cabo Thunderbolt 3 / ligação em sequência de até 5 dispositivos Thunderbolt adicionais
- Suporte para resolução 5K num só ecrã Thunderbolt 3 ou dupla resolução 4K num só ecrã DisplayPort e num ecrã USB-C / Thunderbolt 3
- 85 W de alimentação para carregar um portátil Thunderbolt 3 ou MacBook pro ; suporte para a especificação de alimentação 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A e 5 V/3 A para potência de saída
- Compatível com dispositivos Thunderbolt mais antigos, através de um adaptador
- Porta Ethernet Gigabit
- Áudio line-in e line-out
- SO suportado: Windows 10 32/64 bit, e OS X Sierra 10.12 e posterior

As portas Thunderbolt 3 do seu computador podem não funcionar corretamente até atualizar um ou mais dos seguintes:

- BIOS
- Firmware Thunderbolt
- Controladores Thunderbolt 3
- Software Thunderbolt 3

As atualizações necessárias variam consoante o seu computador.

Para uma lista atualizada dos computadores afetados, e instruções, visite <http://thunderbolttechnology.net/updates>


Caso o fabricante que procura não esteja listado no site Thunderbolt, contacte o fabricante.

Especificações

Ligações do computador	1 Computador Thunderbolt
Ligações do dispositivo	5 Máx. (através de ligação em cadeia Thunderbolt)
Conectores	
Computador	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Fêmea (Preto)
Dispositivo	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) Fêmea (Preto) 2 x USB 3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul) 1 x USB 3.1 Gen1 Tipo C Fêmea (Preto, apenas dados)
Portas LAN	1 x Ethernet Gigabit Fêmea (Preto)
Entradas de áudio	1 x Entrada Estéreo 3,5 mm Fêmea (Preto)
Saídas de áudio	1 x Saída Estéreo 3,5 mm Fêmea (Preto)
Ficha de alimentação	1
Saída de vídeo	1x DisplayPort Fêmea 1x Thunderbolt 3 (USB-C) Fêmea
Resolução de vídeo	Vista Individual: Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) - 5K a 60 Monitor USB-C - 4096*2160 a 60 Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60 Vista dupla: Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) ou Monitor USB-C - 4096*2160 a 60 Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60

Consumo de energia	DC20V:8.5A:170WBTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Conteúdo da embalagem	1 x Cabo Thunderbolt 3 (USB-C) 1 x Transformador c/cabo de alimentação
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Alumínio
Peso	0.37 kg (0.83 lb)
Dimensões (C x L x A)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

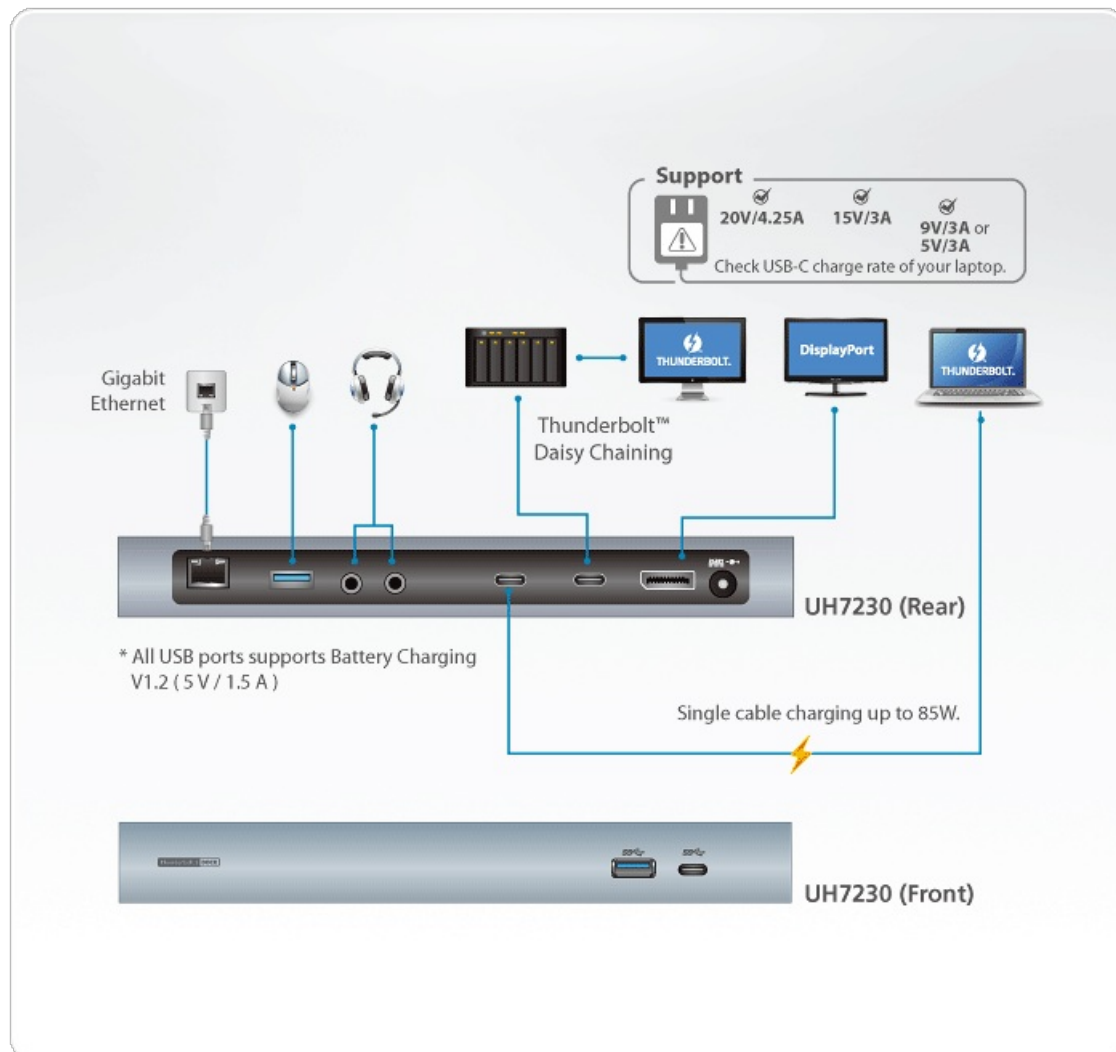

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.