

VS184B

Splitter HDMI True 4K de 4 Portas



O Splitter HDMI True 4K VS184B é a solução ideal para quem precisa de enviar uma fonte de vídeo de alta definição digital para quatro ecrãs ao mesmo tempo. É compatível com todo o equipamento dotado de HDMI, como leitores DVD, boxes de satélite e todos os monitores HDMI, ecrãs, projetores ou TVs.

O Splitter HDMI True 4K VS184B está conforme a HDMI 2.0, 4K a 60 Hz (4:4:4), e suporta múltiplas transmissões áudio, tornando-o ideal para utilização com ecrãs HDMI em cenários domésticos, bem como em empresas, escolas e comércio.



Caraterísticas

- Liga uma fonte HDMI a quatro ecrãs HDMI ao mesmo tempo
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP 2.2
- Suporte para HDR10⁺
- Suporte para um máximo de resoluções de até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
- Transmissões a longa distância - até 15 m (1920x1200) / 1,8 m (Verdadeiramente 4K)*
- Frequência máxima de relógio de pixel até 600 MHz
- Taxa máxima de dados de até 18 Gbps (6 Gbps por faixa)
- Indicação LED do estado de alimentação e dispositivos de origem
- EDID Expert™ – seleciona as definições EDID ideais para um arranque suave, exibição de alta qualidade e uso da melhor resolução através do Switch EDID DIP, permitindo aos utilizadores mudar sem esforço entre Porta 1, Predefinição e Auto
- Plug-and-play – não é necessária instalação de software


* Nota: Compatível com ATEN [2L-7D02H](#)

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	5m, 4K a 60Hz (4:4:4)
Saída de vídeo	

Interfaces	4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	5m, 4K a 60Hz (4:4:4)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	18 Gbps (6 Gbps por faixa)
Frequência de pixels máx.	600 MHz
Conformidade	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP 2.2
Resolução máx.	Até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:4.84W:23BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.48 kg (1.06 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

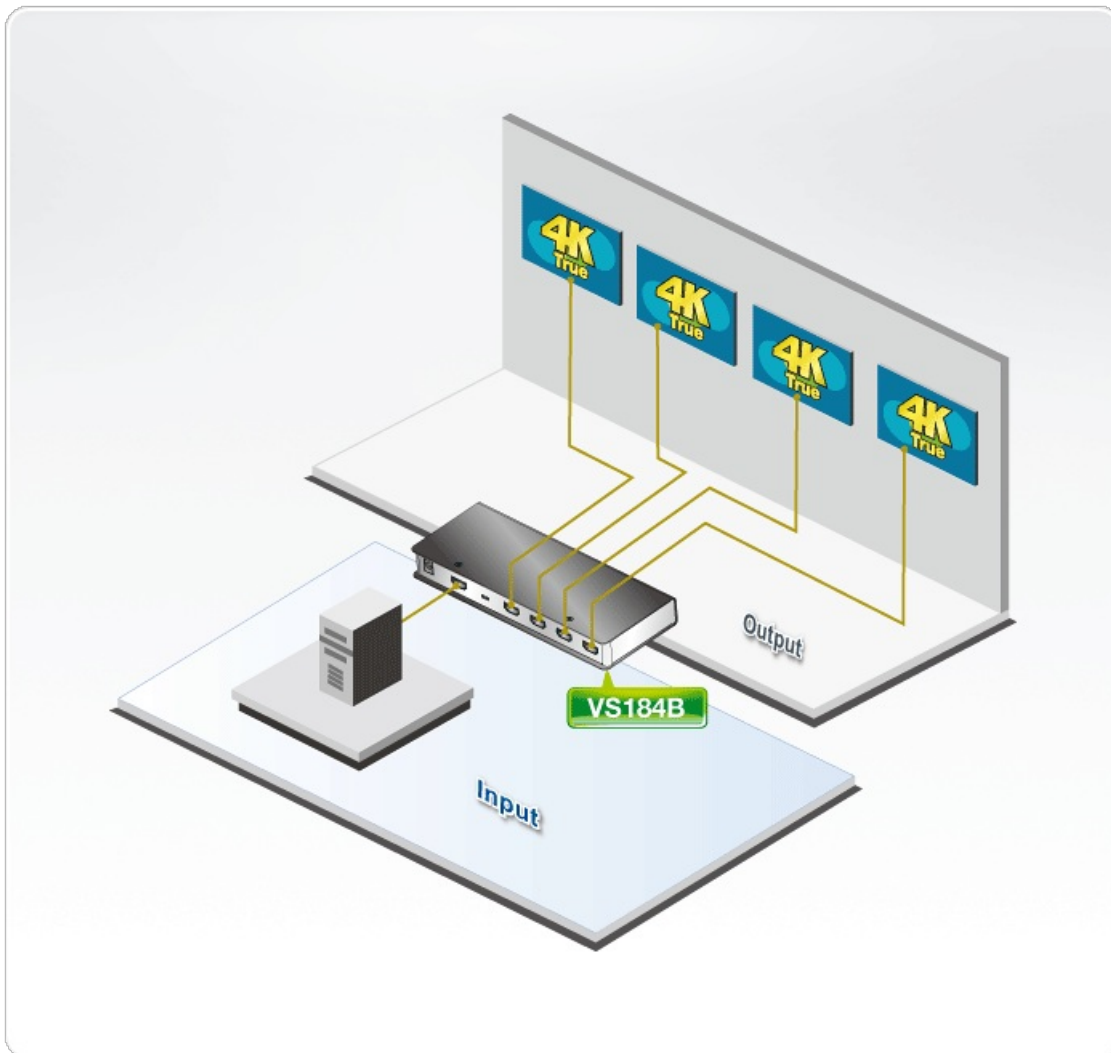

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.