

VE819

Extensão Sem Fios Dongle HDMI (1080p 10 m)



A Extensão Sem Fios Dongle HDMI VE819 é a solução perfeita para salas de conferência e sistemas de entretenimento caseiros. Envia sinais Full HD 1080p sem compressão a partir de dispositivos HDMI como portáteis, computadores e set top boxes. Pode emparelhar até quatro Transmissores HDMI Sem Fios ao Recetor, aumentando o número total por recetor até a um máximo de 4.

O VE819 está concebido para bastar ligar e usar, sem controladores ou software necessário. O VE819 pode prolongar ou espelhar sem fios o seu computador a dispositivos HDMI ligados, permitindo a transmissão suave e sem esforço de partilha vídeo e foto.

VE819 tem menos de 1 ms de latência, significando que em configurações de salas de conferência pode ter o vídeo fonte sincronizado com um projetor quase sem atraso.



Caraterísticas



- Latência baixa < 1 ms
- Transmissão vídeo Full HD 1080p sem compressão
- Suporta formatos áudio – canais de áudio digital LPCM 7.1, canais Dolby Digital e DTS Digital 5.1
- Prolongue ou espelhe o computador ou portátil
- Prolonga sianis até 10 m*
- Pode emparelhar até 4 Transmissores HDMI Sem Fios a um Recetor
- Plug-and-play – não é necessária instalação de software
- Transmissão segura de dados – Encriptação AES 128-bit

*Nota: Para obter a qualidade de vídeo ideal, a distância de transmissão não deve exceder 7 m. A distância de transmissão efetiva real pode variar dependendo do local de instalação; obstáculos sólidos tais como aço, cimento e tijolo podem afetar a qualidade da transmissão e encurtar a sua distância efetiva.

Especificações

Function	VE819R	VE819T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x HDMI Tipo A Macho (Preto)
Impedância	N/D	100 Ω
Distância máx.	N/D	N/D
Saída de vídeo		
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	N/D
Impedância	100 Ω	N/D
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)	N/D
Vídeo		
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixels máx.	225 MHz	225 MHz
Conformidade	HDMI (3D) Compatível com HDCP	HDMI (3D) Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1080p/60 Hz a 10 m (Linha direta) *	Até 1080p/60 Hz a 10 m (Linha direta) *
Áudio		
Entrada	N/D	1 x HDMI Tipo A Macho (Preto)
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	N/D
Controlo		
IV	1 x Ficha Estéreo Mini de 2,5 mm Fêmea (Preto)	N/D
Conectores		
Energia	1 x Ficha Mini USB	1 x Ficha Mini USB
Consumo de energia	5 V DC, 7,84 W, BTU	5 V DC, 2,5 W, BTU
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Plástico	Plástico
Peso	0,13 kg (0,29 lb)	0,03 kg (0,07 lb)
Dimensões (C x L x A)	9,50 x 9,50 x 3,33 cm (3,74 x 3,74 x 1,31 pol.)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 pol.)
Lote de embalagem	5 unid.	5 unid.
Nota	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

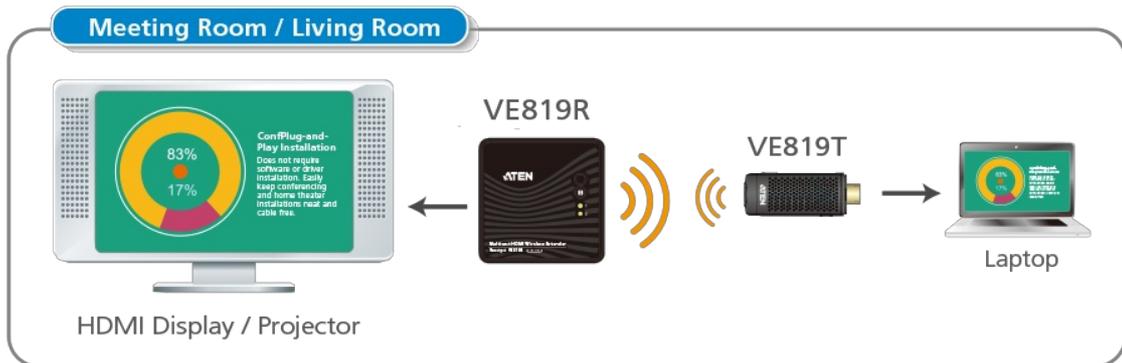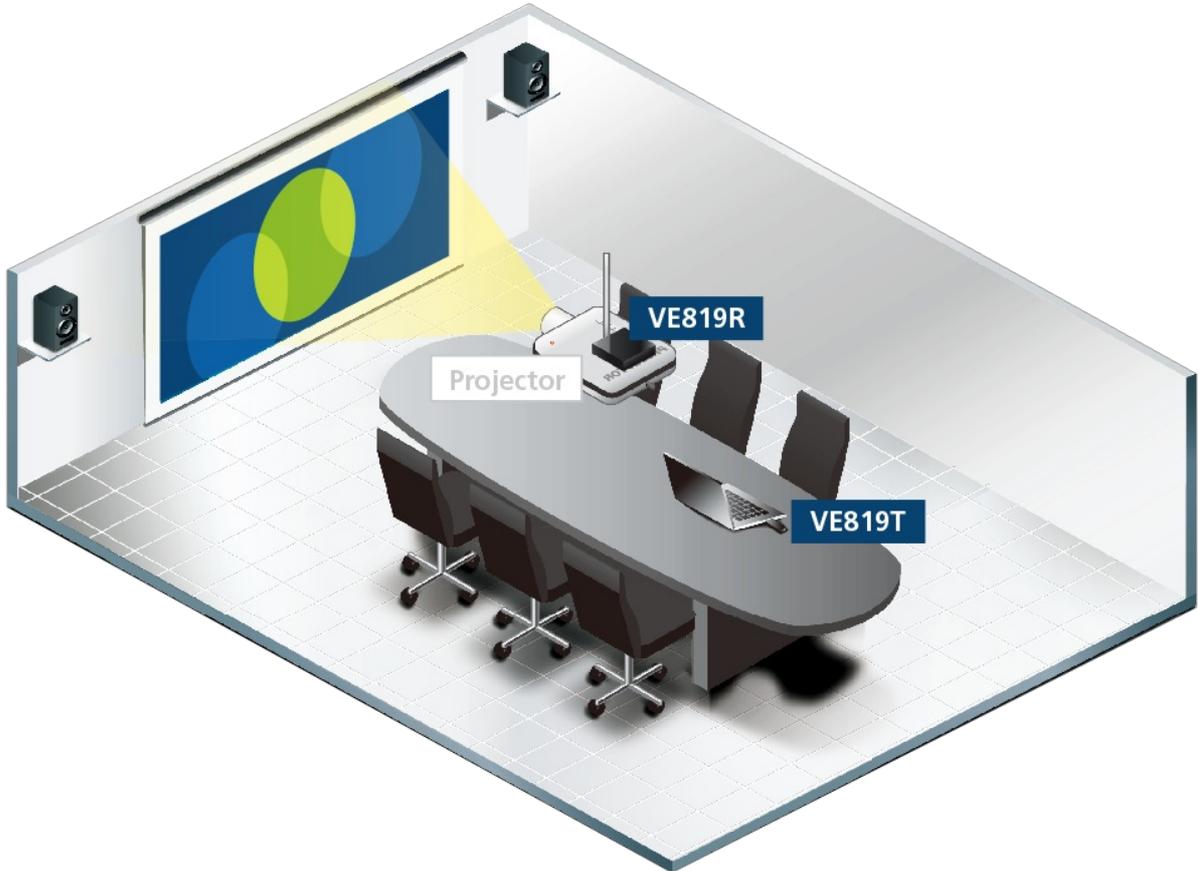

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.