

## IC164

Удлинитель высокоскоростного параллельного порта без дополнительного питания



IC164, удлинитель параллельной передачи данных, способен увеличивать расстояние между параллельной периферией и ПК до 400 м, позволяя издали управлять ее работой. Локальное и удаленное устройства IC164 соединены легко и быстро устанавливаемым кабелем RJ-11.




### Описание

- Не требуется внешнее питание.
- Легко устанавливать и эксплуатировать.
- Компактный размер.
- Дальность передачи - до 400 м (1300 футов).
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP

**Спецификация**

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
Разъемы	Разъем C-36 - 1 шт. Гнездо RJ-11 - 1 шт.	Гнездо DB25 - 1 шт. Гнездо RJ-11 - 1 шт.
Тип кабеля	Четырехпроводная телефонная линия	Четырехпроводная телефонная линия
Длина кабеля	400 м [1300'] (макс.)	400 м [1300'] (макс.)
Скорость обработки данных	21 Кбит/с	21 Кбит/с
Питание (Опция)	9 В постоянного тока, 0,4 Ватт (мин.)	9 В постоянного тока, 0,4 Ватт (мин.)
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 ~50°C	0 ~50°C
Температура хранения	-20 ~60°C	-20 ~60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Пластмассовый	Пластмассовый
Масса	0.05 kg ( 0.11 lb )	0.05 kg ( 0.11 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

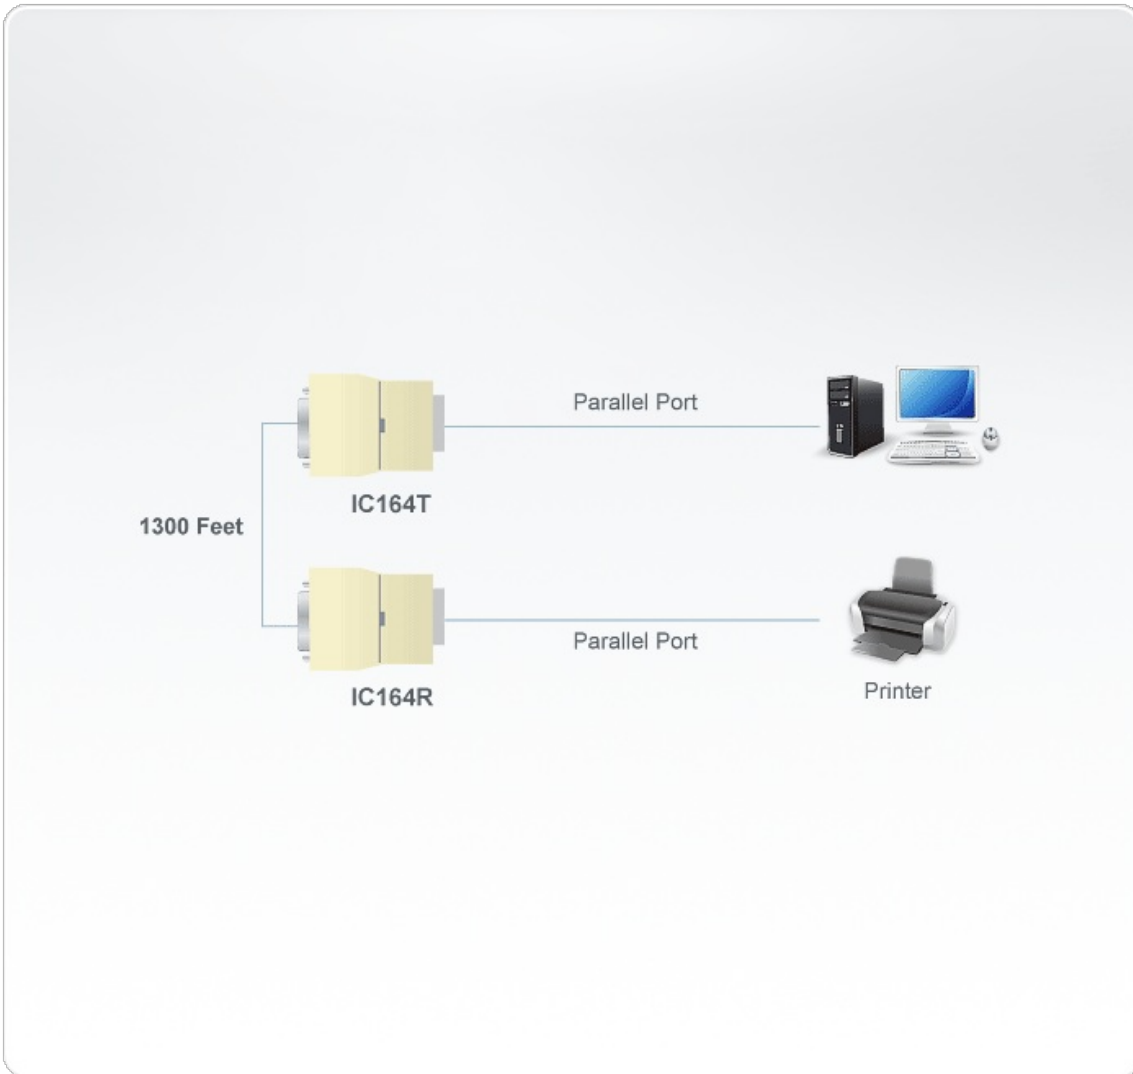

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.