

VS1504

Разветвитель VGA, Аудио и RS-232 по кабелю Cat 5 4-портовый



4-портовый аудио/видео разветвитель с использованием кабеля UTP Cat.5 VS1504 предназначен для подключения на большом расстоянии одного источника сигнала к четырем устройствам отображения. При взаимодействии с предлагаемыми совместимыми устройствами-приемниками *, аудио/видео разветвитель VS1504 может стать прекрасным решением идеально подходящим для различных профессиональных аудио и видео инсталляций, в которых требуется передача мультимедийного содержимого к нескольким устройствам, расположенным на расстоянии до 500 м от источника сигнала.

* Совместимые устройства-приемники:

Повторитель VGA и аудио сигналов с использованием кабеля UTP Cat.5 [VB552](#)

Аудио/видео приемник (ресивер) с использованием кабеля UTP Cat.5 [VE200R](#)

При использовании трехуровневого каскадирования в комбинации с повторителями и удлинителями производства ATEN, VS1504 может взаимодействовать с тысячами дисплеев. Поддержка RS-232 позволяет подключать к системе устройства последовательной передачи данных такие, как сенсорные экраны.

VS1504 является идеальным решением для широкого круга применений:

- Цифровая реклама в магазинах и на выставках
- Информационное ширококовещание в общественных местах (новости, авиарейсы, расписание поездов и сведения о прилете и отлете)
- Спортивные мероприятия
- В театрах и лекционных залах
- В учебных классах и при проведении различных тренингов



Описание

- Один видео вход – на 4 видео выхода
- Трехуровневое каскадирование – до нескольких тысяч видеосигналов в системе с применением принимающих устройств ATEN*
- Поддержка звука и последовательного подключения
- Использование кабеля Cat 5e (или лучше) позволяет увеличить дальность передачи сигнала до 150 м, и до 450 м при использовании принимающих устройств ATEN
- Высокое качество видеоизображения – поддержка 1920 x 1200, 60 Гц
- Функция включения и выключения группы экранов
- Возможность выбора канала RS-232**

*Принимающие устройства

а. ATEN [VB552](#) (повторитель VGA по Cat 5)

б. ATEN [VE200R](#) (удлинитель аудио и видео)


** Одновременно может быть выбран только один канал RS-232

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. - Локальный вывод Гнездо RJ-45 - 4 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 60 Гц, 30 м; 1280 x 1024 при 60 Гц, 150 м
Аудио	
Вход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Управление	
RS-232	Разъем: Гнездо DB-9 (черного цвета) - 1 шт. разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:5.42W:25BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C

Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.75 kg (1.65 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

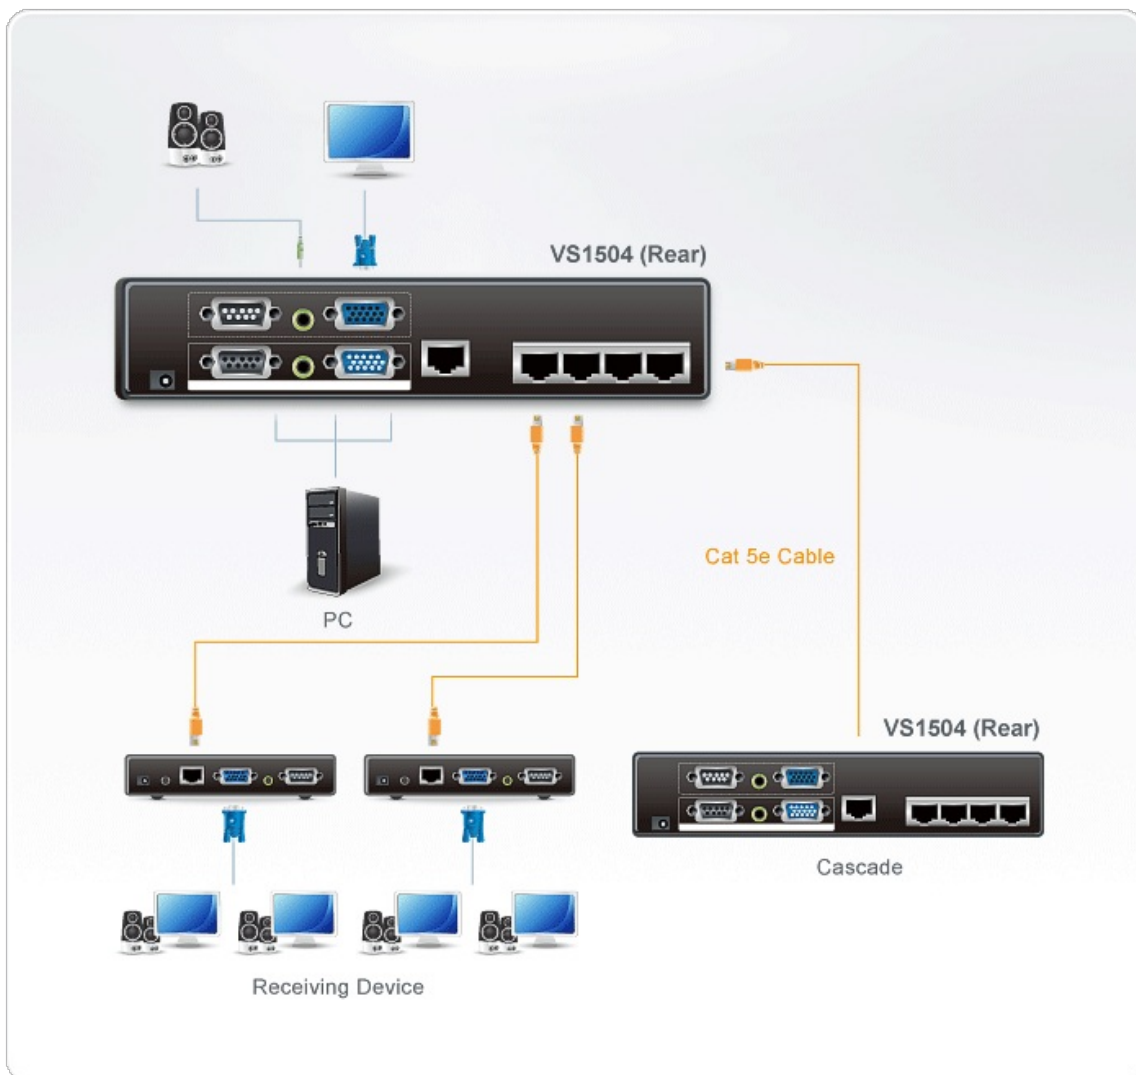



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.