Simply Better Connections

VE156R

Настенный приемник VGA и Аудио по кабелю Cat 5 (1280x1024@150м)

Ресивер настенной панели VE156R VGA Over Cat 5 подключается к VE156T для передачи видеосигналов VGA на расстояние до 150 м от источника с помощью кабелей Cat 5e. Он работает с популярными широкоэкранными форматами и обеспечивает превосходное качество видеосигнала при передаче на дальнее расстояние. В сочетании с VE156 дополнительно увеличивается расстояние передачи и имеется возможность подключения нескольких источников сигнала или дисплеев.

VE156R может получать питание от передатчика по второму кабелю Cat 5e для передачи сигнала мощности. Компактная настенная панель VE156 избавляет от громоздких проводов и обеспечивает аккуратность и удобство установки. Это решение идеально подходит для конференц-залов, музеев и любых помещений, в которых оборудование и провода должны быть скрыты от посторонних.

Описание

- Дистанционное питание от передатчика**
- Увеличение расстояния между источником и дисплеем VGA
- Видео высокого качества – до 1920 x 1200@60Гц (30 м), 1280 x 1024@60Гц (150 м)
- Регулировка сигнала – ручная настройка уровня сигнала для компенсации расстояния
- Поддержка широформатных экранов
- Поддержка горячего подключения
- Тип корпуса Decora совместим с большинством настенных панелей
- Светодиодная индикация статуса питания / подключения
- Поддержка стереозвука
- Встроенная защита от статического электричества 8КВ/15КВ
- Простота установки
- Настенный тип монтажа без дополнительного инструмента
- Plug-and-play (Подключи и работай) - не требуется установка ПО

Примечание.
*Для дистанционного питания передатчика требуется подключить второй кабель Cat 5e.
** В комплекте с устройством поставляется адаптер питания, который можно установить на передатчик для подачи дистанционного питания на другое устройство.

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м
Аудио	
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	9 В постоянного тока, 3,2 Вт Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.18 kg (0.4 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.41 x 4.44 x 4.28 cm (4.1 x 1.75 x 1.69 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

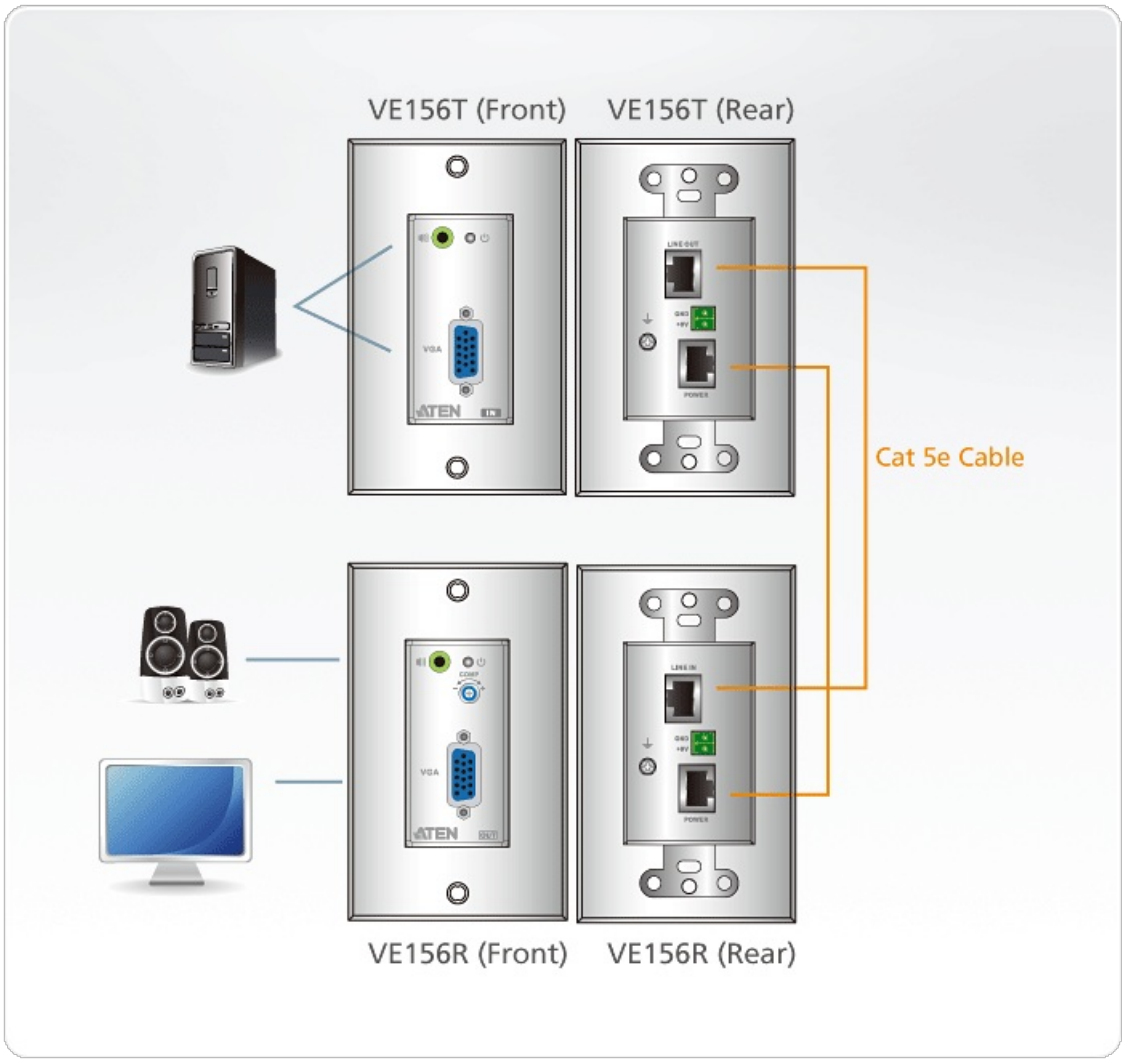

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.