

VE809

Беспроводной удлинитель HDMI (1080p@30м)



Беспроводной HDMI удлинитель VE809 увеличивает дальность сигнала до 30 м* от HDMI источника с помощью беспроводной технологии. Просто подключите два HDMI-устройства к телевизору высокой четкости для передачи потокового FullHD 1080p видео с 5.1-канальным цифровым звуком и 3D-технологией. ИК-пульт дистанционного управления позволяет переключаться между источниками со стороны приемника и принимать HDTV-сигнал локально и удаленно одновременно. VE809 состоит из беспроводного аудио / видео передатчика и приемника. Объедините всю HDMI электронику, используя VE809 в качестве беспроводного 2-портового переключателя для подключения удаленных устройств, таких как Blu-Ray плееров и кабельных HD-приставок, тем самым создав свое собственное беспроводное пространство развлечений.

Примечание: подключение дополнительных HDMI-переключателей, разветвителей или удлинителей может снизить мощность и качество звукового сигнала.



Описание

- Беспроводное увеличение дальности HDMI сигнала от источника до 30 м*
- Поддержка двух телевизоров HDTV и просмотр HD-контента одновременно на 2 телевизорах HDTV*
- Беспроводная передача несжатого видео Full HD 1080p
- Подключение и беспроводная передача видео контента с Blu-ray-/ DVD-плеера, кабельного HD-ресивера или другого HDMI устройства
- Поддержка технологии Wireless 3D
- Поддержка беспроводной передачи разрешения FullHD 1080p
- Поддержка форматов звука – цифровой звук LPCM 7.1 каналов, Dolby Digital и DTS Digital 5.1 каналов
- Видео высокого качества – 480p, 720p, 1080i and 1080p
- Расположение устройств домашнего кинотеатра в любом удобном месте
- Встроенный ИК-приемник позволяет удаленно управлять устройствами-источниками
- Не требуется установка программного обеспечения и драйверов
- Совместимость с HDCP
- На основе WHDI™ технологии – низкая задержка сигнала < 1 мс

* Дальность и качество сигнала может изменяться в зависимости от окружающей среды, межстенных перегородок, таких как сталь, бетон и кирпич, и может привести к уменьшению расстояния или полной потере сигнала.


Спецификация

Function	VE809R	VE809T
Видеовход		

Интерфейсы	Нет	2 x гнезда HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	Нет	100 Ω
Макс. расстояние	Нет	3 метра (2L-7D03H)
Видеовыход		
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	100 Ω	100 Ω
Макс. расстояние	3 метра (2L-7D03H)	3 метра (2L-7D03H)
Видео		
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D) Совместимость с HDCP	HDMI (3D) Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1080p при 30 м	До 1080p при 30 м
Аудио		
Вход	Нет	2 x гнезда HDMI тип A (черного цвета)
Выход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Управление		
ИК	1 x миниатюрное гнездо стерео 2.5мм (черного цвета)	1 x миниатюрное гнездо стерео 2.5мм (черного цвета)
Разъемы		
Питание	1 x разъем Mini USB для подключения питания постоянного	1 x разъем Mini USB для подключения питания постоянного
Энергопотребление	DC5V:6.58W:31BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.	DC5V:7.84W:37BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 40°C	0 - 40°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства		
Корпус	Пластмассовый	Пластмассовый
Масса	0.12 kg (0.28 lb)	0.20 kg (0.45 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.50 x 9.50 x 3.15 cm (3.74 x 3.74 x 1.24 in.)	18.20 x 9.65 x 3.15 cm (7.17 x 3.8 x 1.24 in.)
Картонная упаковка	5 шт.	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

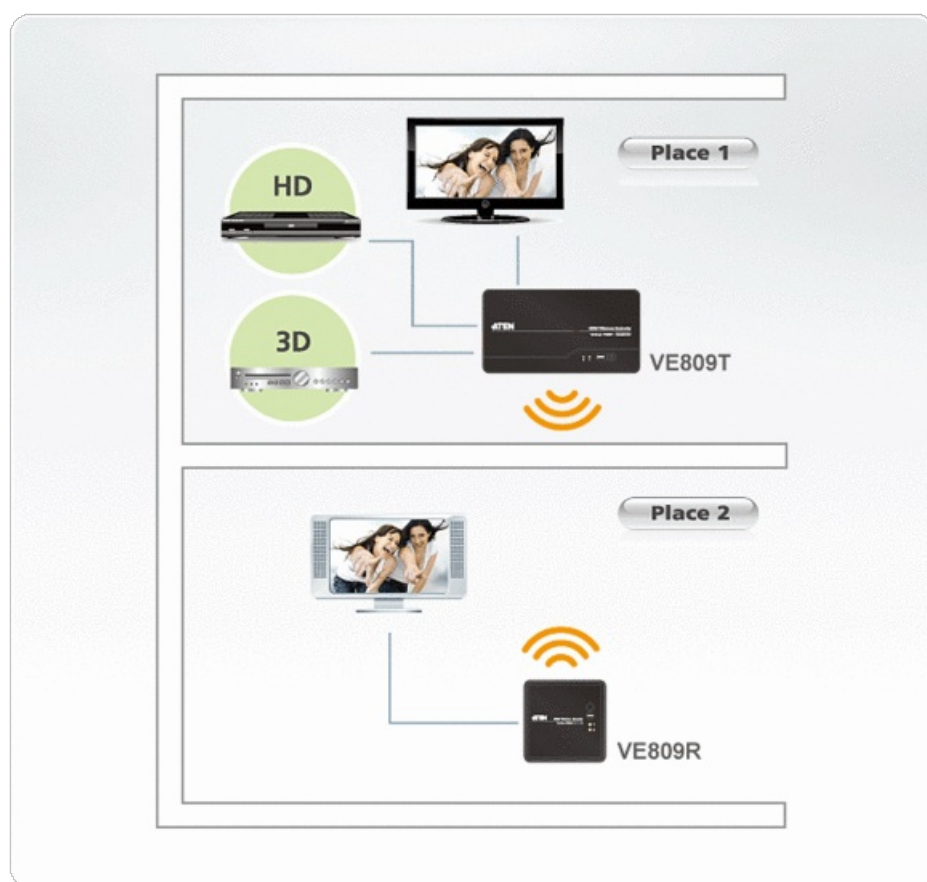

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.