

VS381

Коммутатор HDMI 3-портовый



3-портовый HDMI-переключатель VS381 позволяет быстро подключить 3 источника видео к вашему монитору по средствам интерфейса HDMI. Данное устройство удобно использовать для переключения между цифровыми устройствами, такими как DVD-плееры, спутниковые ресиверы и цифровые видеокамеры. Вы можете выбрать нужный источник входного сигнала с помощью пульта дистанционного управления или кнопок, расположенных на передней панели переключателя.




Описание

- Позволяет подключить до 3 устройств к 1 монитору через интерфейс HDMI
- Переключение между A/B источниками помощью пульта дистанционного управления или кнопок на передней панели
- Видео высокого качества – HDTV разрешения - 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); ПК разрешения - VGA, SVGA, XGA, SXGA, и WUXGA (1920x1200)
- Поддержка Dolby True HD и DTS HD Master Audio
- Plug-and-play – не требуется установка ПО
- DDC совместимость
- HDMI (3D, Deep Color)
- HDCP совместимость 1.4
- LED индикация состояния портов и питания
- Простой и доступный способ добавить 3 дополнительных HDMI-входа в домашнем кинотеатре

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 3 шт.
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D, насыщенный цвет) Совместимость с HDCP
Макс. разрешение	До 1080p
Макс. расстояние	До 15 м
Аудио	
Вход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 3 шт.
Выход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Управление	
ИК	Миниатюрное гнездо стерео (черного цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:0.69W:3BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.07 kg (0.15 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
Картонная упаковка	40 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

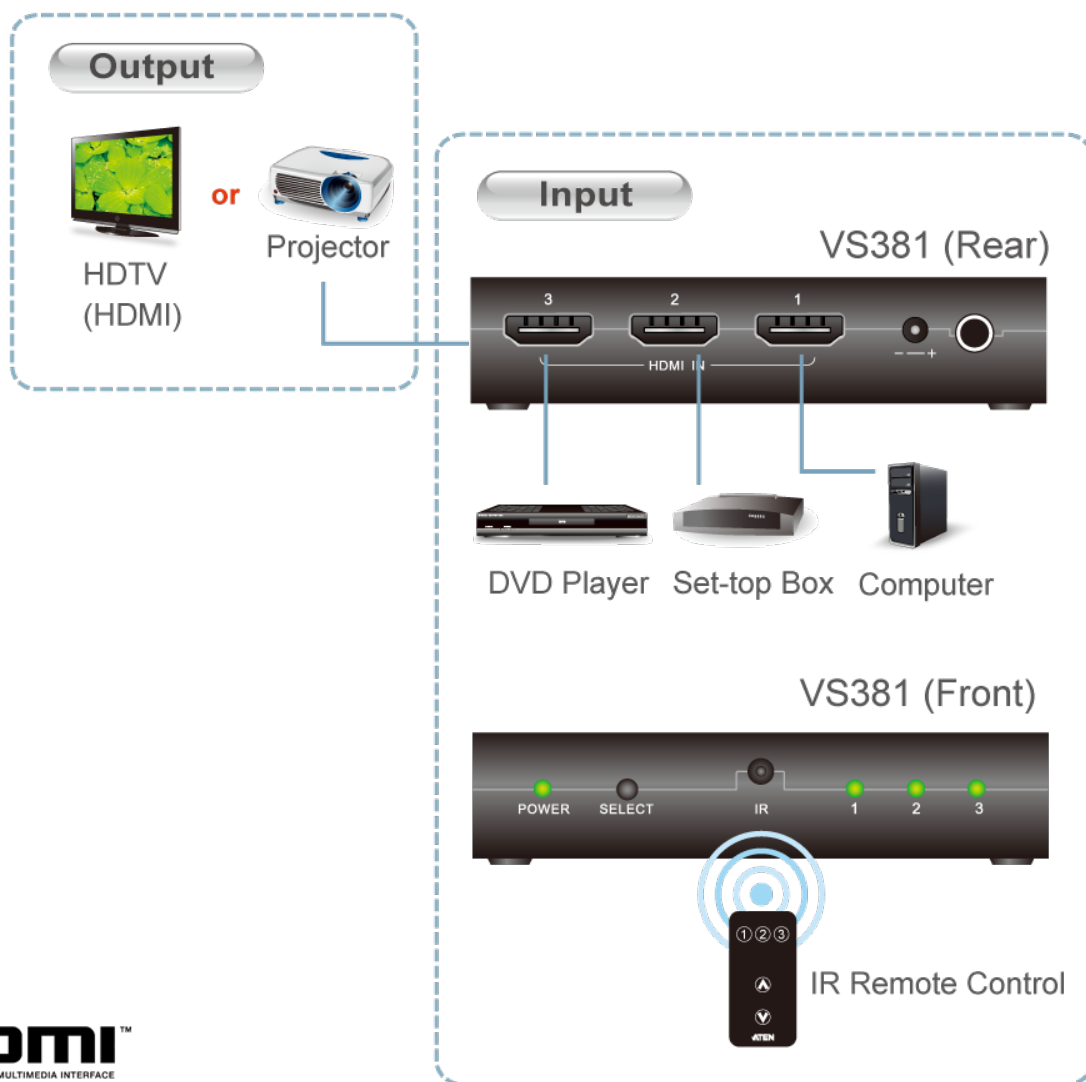

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.