

UE332C

Кабель-удлинитель USB 3.2 Gen1 тип A-C (20м)



Кабель-удлинитель USB 3.2 Gen1 модели UE332C компании ATEN позволяет увеличить на 20 метров расстояние между ПК/ноутбуком с поддержкой USB тип A и устройством, оснащенным портом USB-C. Обеспечивая, наряду с высокой производительностью, надежную передачу данных и используя соответствующую USB 3.2 Gen1 полосу пропускания данных в 5 Гбит/с, кабель-удлинитель UE332C сохраняет обратную совместимость со стандартами USB 2.0/1.1.

Благодаря облегченному и компактному форм-фактору с подключением в режиме "plug and play", а также поддержке нескольких платформ, включая Windows и macOS, повышается гибкость применения UE332C. Для соответствия растущим требованиям к надежности соединения в промышленных применениях, со стороны гнезда USB-C предусмотрены два отверстия под винтовые крепления. Кабель-удлинитель UE332C является идеальным решением для увеличения длины USB-подключения при сохранении быстрой, надежной и производительной синхронизации данных.

20m

Long
Distance
Transmission



USB 3.2
Gen 1



Daisy-
Chain



Bus-
Powered

Описание


- Увеличивает на 20 метров расстояние передачи USB-сигнала между ПК/ноутбуком с USB тип A и устройством, оснащенным портом USB-C
- Поддержка спецификации USB 3.2 Gen1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с
- Легкий, компактный корпус с 2 отверстиями для винтов со стороны гнезда USB-C обеспечивает повышенную гибкость и надежность соединения
- Поддержка различных платформ – Windows и macOS
- Подключение в режиме "Plug-and-play" – не требуется установка драйверов
- Дополнительный адаптер питания в комплекте
- Может использоваться в последовательном соединении с [UE3310](#) / [UE3315A](#) для увеличения расстояния передачи сигнала между ПК и периферийными устройствами USB-C*

*Примечание: для получения дополнительной информации о возможном количестве последовательно подключаемых устройств [UE3310](#) / [UE3315A](#), обратитесь к схеме и руководству пользователя.

Спецификация

Разъемы	
USB порт	1 x разъем USB3.2 Gen1 тип A
Нисходящий	1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип C
Спецификация USB	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 с поддержкой скоростных режимов Super / High / Full / Low
Длина кабеля	20 метров
Скорость обработки данных	до 5 Гбит/с
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	1.53 kg (3.37 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	6.50 x 1.22 x 1.20 cm (2.56 x 0.48 x 0.47 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

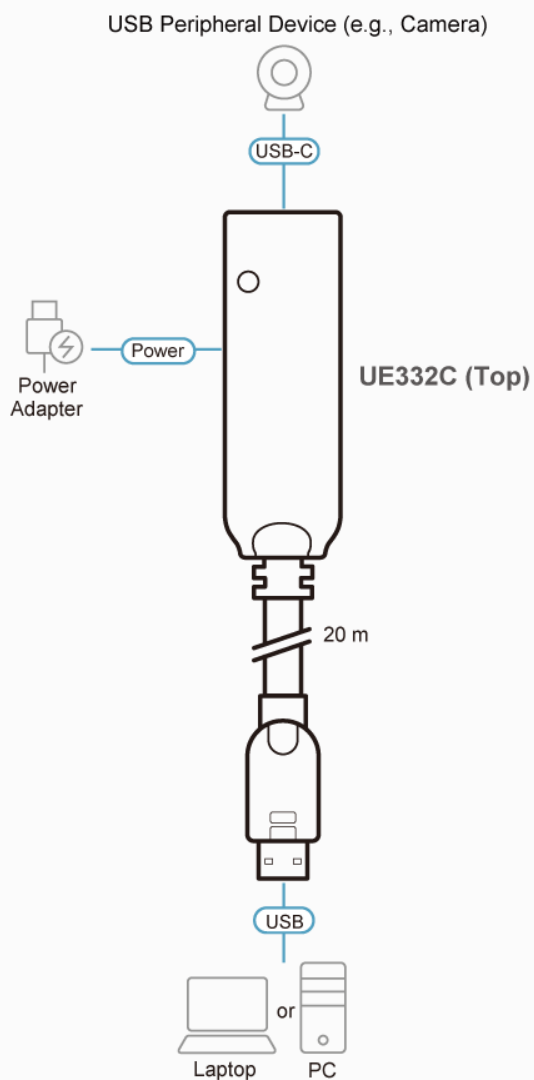

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.